

# LAS 2019

las- en snijapparatuur • beschermingsmiddelen • las- en snijtoebehoren

## Weldkar WK MIG 5040 F Synergic

Nieuw

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 40 - 500 Ampère

- Multifunctioneel (MIG, TIG en MMA)
- Afneembare draadaanvoerunit
- Geïntegreerde waterkoeler
- Met 5 meter tussenpakket

Bestelnr. 101648910  
(incl. 4-rols draadaanvoerunit,  
5 mtr. tussenpakket, waterkoeler,  
verrijdbaar onderstel, excl. lastoorts)

4.675,-



## Weldkar WK TIG 320 AC/DC Pulse

Nieuw

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 10 - 320 Ampère

- Voor (middel) zwaar industrieel en seriematig productiewerk
- Scala aan in- en afstel mogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk
- Ook voor elektroden t/m Ø 5 mm
- Geïntegreerde waterkoeler

Bestelnr. 111648911  
(incl. waterkoeler, verrijdbaar onderstel,  
afstandsbediening, voetpedaal,  
watergekoelde TIG-lastoorts WK 18)

4.480,-



Compleet overzicht  
op pagina  
30 t/m 35



## Weldkar lastoevoegmaterialen

Kijk op pagina 58 t/m 61 voor een compleet overzicht



Nieuw

## Plasma Sound PC 130/T

Netspanning 400 Volt,  
Snijsstroom 20 - 130 Ampère

- Staal tot max. 60 mm
- Aluminium/RVS tot max. 50 mm
- Unieke inschakelduur (125A bij 100% en 130A bij 80%)

Bestelnr. 150548043  
(inclusief snijtoorts  
CP 162C - 6 mtr.)



6.330,-



## Plasma Sound PC 70/T

Nieuw

Netspanning 400 Volt,  
Snijsstroom 20 - 70 Ampère

- Capaciteit max. 30 mm (staal)
- Inschakelduur 70A bij 60% en 60A bij 100%
- Ook geschikt voor gutsen (5,8 kg/uur)

Bestelnr. 150549902  
(inclusief snijtoorts  
CP 70C - 6 mtr.)



3.085,-



# Inhoud

CEBORA MIG LASAPPARATUUR	4-10
CEBORA TIG LASAPPARATUUR	11-12
CEBORA MMA LASAPPARATUUR	13
CEBORA PLASMA SNIJAPPARATUUR	14-15
WELDKAR MIG LASAPPARATUUR	16-17
WELDKAR TIG LASAPPARATUUR	18-19
WELDKAR MMA LASAPPARATUUR	18
WELDKAR PLASMA SNIJAPPARATUUR	20
STIFTLASAPPARATUUR	21
LASMANIPULATOREN	21
SPOTTERAPPARATUUR	22-23
PUNTLASAPPARATUUR	24-25
LAS- EN STROOMAGGREGATEN	26
LASDAMPAFZUIGING	27
PIJPSTEUNEN- EN KLEMMEN EN BACKINGGAS	28-29
PERSOONLIJKE BESCHERMING	30-40
• LASHELMEN EN LASKAPPEN	30-35
• 3M SPEEDGLAS	30-33
• HAND- EN HOOFDBESCHERMING	36-38
• OOG- EN GELAATBESCHERMING	37-38
• GEHOOR- EN ADEMBESCHERMING	39-40
LASTOEBEHOREN	41-51
• CEPRO LASAFSCHERMING	41-43
• SCHUUR- EN SLIJPMIDDELEN	44-45
• RVS REINIGINGSSETS	51
AUTOGEEN EN PROPAAN	52-57
• PROPAANSETS	53
• CILINDERWAGENS	55
• GASFLESSEN EN -OPSLAG	56-57
LASTOEVOEGMATERIALEN	58-61
• LASELEKTRODEN	58
• MIG LASDRAAD	59-60
• TIG LASSTAVEN	61
LASTOORTSEN EN ONDERDELEN	62-63



## las- &



## NIEUW

### Power Rod 180/M

Netspanning 230 Volt,  
Lasstroombereik 5 - 180 Ampère

### Win TIG 180/M AC/DC

Netspanning 230 Volt,  
Lasstroombereik 5 - 180 Ampère

# CEBORA

snijapparatuur



## Plasma Sound PC 110/T

*Netspanning 400 Volt,  
Snijstroom 20 - 110 Ampère*

## Kingstar 400/TS

*Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 10 - 400 Ampère*

## Cebora las- en snijapparatuur gehomologeerd door vele autofabrikanten

Reparaties en schade aan de auto wilt u uiteraard op vakkundige wijze kunnen repareren en herstellen. Dat begint natuurlijk met goed gereedschap. Daarom hebben vele autofabrikanten diverse las- en snijmachines getest. De hiernaast afgebeelde autofabrikanten hebben de Cebora apparatuur gehomologeerd en bevelen deze machines aan voor laswerkzaamheden aan hun carrosserieën.

Kijk op [www.cebora.nl](http://www.cebora.nl) voor meer informatie



MAYBACH



## MIG EVO 160/M Combi

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 28 - 160 Ampère

Meest verkocht

Tot 5 mm staal

Voor garagebedrijf en professionele DHZ

Universeel inzetbaar en betrouwbare machine met directe toorts aansluiting. De kleinste telg uit de Cebora EVO serie.

Bestelnr. 100531472  
(inclusief toebehorenset: MIG-lastoorts, MIG-lasdraad, laskap, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat)

765,-

Bestelnr. 100531473  
(inclusief toebehorenset en gascilinder menggas 85/15 - 10 ltr.)

925,-

MIG-lastoorts WK 155 GD - 3 meter, gasgekoeld

Bestelnr. 210518748

95,-



Krachtige machine door zijn hoge vermogen op slechts 230 Volt en eenvoudig door simpele synergische bediening. Letterlijk met 1 knop is de machine perfect af te stellen. Op het scherpe OLED scherm zijn de belangrijkste parameters af te lezen, zoals draaddiameter en beschermgas, ampèrage en plaatdikte, voltage en draadsnelheid. Naast de standaard staalprogramma's zijn de programma's voor o.a. hardsolderen (CuSi3), aluminium en RVS optioneel.

**Bestelnr. 100536385**  
(inclusief toebehorenset: onderstel, MIG-lastoorts, MIG-lasdraad, laskap, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat)

**1.056,-**

**Bestelnr. 100537054**  
(inclusief toebehorenset en gascilinder menggas 85/15 - 10 ltr.)

**1.210,-**

**Bestelnr. 101136390**  
Upgrade programma voor 6 extra lasprogramma's. O.a. CuSi 3%, Alu, RVS

**256,-**



## MIG Bravo 165 Combi

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 35 - 165 Ampère

Euro-centraalaansluiting

Tot 5 mm staal

Voor garagebedrijf en vakman

Iets krachtiger dan de Evo 160 met verder dezelfde eigenschappen. Echter met een euro-centraalaansluiting voor de lastoorts en geschikt voor 15 kg spoelen.

**Bestelnr. 100523020**  
(inclusief toebehorenset: MIG-lastoorts, MIG-lasdraad, laskap, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat)

**1.020,-**

**Bestelnr. 100524014**  
(inclusief toebehorenset en gascilinder menggas 85/15 - 10 ltr.)

**1.180,-**



## MIG Mono Star 1620/M Synergic

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 20 - 160 Ampère

Met 1 knop afstellen

OLED scherm

Synergische bediening

Euro-centraalaansluiting

2-rols aandrijving

## MIG Bravo 2235/T Combi

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 15 - 220 Ampère

Vanwege lage instelbare lasspanning en stroomsterkte van 15 Ampère uitermate geschikt voor lassen van dun autoplaatwerk.

- Laag instelbare lasspanning
- Zeer gewild bij professionele autoschadehersteller

**Bestelnr. 100523028**  
(inclusief toebehorenset: MIG-lastoorts, MIG-lasdraad, laskap, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat)

**1.406,-**

**Bestelnr. 100523321**  
(inclusief toebehorenset en gascilinder menggas 85/15 - 10 ltr.)

**1.565,-**



## MIG hardsolderen

Met het oog op de veiligheid van carrosserieën en het verlagen van het brandstofverbruik zijn steeds meer autofabrikanten anders gaan construeren. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van lichtere, maar sterkere materiaalsoorten (aluminium, HSS, UHSS, boron-staal etc.). Dit vraagt ook om een andere lasverbinding bij schadeherstelwerkzaamheden aan deze carrosserieën. Het antwoord op deze ontwikkeling is het MIG hardsolderen. Door de lage lastemperatuur bij het MIG hardsolderen, 950°C in plaats van 1500°C bij het MIG lasproces, is het autoplaatwerk aan minder verhitting onderworpen. Het resultaat hiervan is dat de zinkbeschermingslaag nauwelijks verbrandt en het autoplaatwerk veel minder structuurverandering ondergaat. De MIG Mono Star 1620/M Synergic (pag. 3), de Pocket Pulse MIG 1820/M Synergic (pag. 4) en de Jaguar E 200 MD Synergic (pag. 4) zijn bij uitstek geschikt voor het MIG hardsolderen.



## Jaguar E 200 MD Synergic

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 20 - 200 Ampère

Kenmerkend voor deze machine is de dubbele toorts aansluiting, dubbele draadaanvoermotor en dubbele gasaansluiting. Met 1 knop kan er van toorts, draad en gas worden gewisseld, zonder dat er eerst gedemonteerd en gemonteerd dient te worden. Het resultaat: tijdswinst en veel gemak. Ideale lasapparaat voor de garage/schadewerkplaats waar veel gewisseld moet worden met lastoevoegmateriaal.

- Dubbele toorts aansluiting
- Met 1 knop eenvoudig switchen
- Optioneel: Pulse functie
- Forse tijdsbesparing

Bestelnr. 100546963  
(excl. toebehoren)

3.176,-

Bestelnr. 100546987  
(inclusief toebehorenset: 2 x MIG-lastoorts WK 250, lashandschoenen, 2 x drukregelaar, anti-spat)

3.390,-

## Synstar MIG 200/M Synergic inclusief Pulse

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 20 - 200 Ampère

Eenvoudige en krachtige MIG machine met veel mogelijkheden. Bijna alle staalsoorten zijn te verlassen. Door letterlijk 1 knop is deze machine perfect af te stellen. De pulse functie in combinatie met de synergische programma's zorgen voor een perfecte en spatloze las. Hierdoor wordt het uiterlijk van een TIG-las benaderd.



- 20 voorgeprogrammeerde programma's
- Synergische bediening
- Pulse functie!
- Met 1 knop afstellen
- OLED scherm

Bestelnr. 101040434  
(exclusief toebehorenset)

2.387,-

Bestelnr. 101040392  
(inclusief toebehorenset: MIG-lastoorts, drukregelaar, anti-spat, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

2.503,-

## Pocket Pulse MIG 1820/M Synergic

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 20 - 185 Ampère

Kleinste en lichtste MIG/MAG pulse machine op 230 Volt!

Meer dan 30 lasprogramma's

Staal, RVS, aluminium, CuSi3 etc.



Ideale machine voor de dunnere (tot 4 mm), moeilijk te lassen plaatmaterialen. De ingebouwde pulse functie en lasprogramma's zorgen voor een perfecte en spatloze las.

Bestelnr. 100545898  
(exclusief toebehorenset)

1.582,-

Bestelnr. 100545899  
(inclusief toebehorenset: MIG-lastoorts, drukregelaar, binnengeleider, aandrijfrol)

1.715,-

Bestelnr. 100545900  
(inclusief toebehorenset en onderstel)

1.849,-

## Aluminium? Pulse MIG lassen!

Bij pulserend lassen heeft de stroombron twee verschillende niveaus van stroomsterkte. Er is een constante basisstroom, die de lasboog in stand houdt, met daaroverheen een (pulserende) pulsstroom die zorgt voor het loslaten van de druppels toevoegmateriaal. Bij Dubbel Pulse wordt daarnaast ook de lasdraad nog pulserend aangevoerd.

Dit heeft als voordelen dat er minder warmte wordt ingebracht (minimale vervorming van het basismateriaal), er een optimale inbranding is (kwalitatief goede las), het gemakkelijker wordt om dun materiaal of in positie te lassen (bijvoorbeeld verticaal opgaand) en spatvorming wordt tegengegaan (geen nabewerking nodig). Vooral bij het lassen van aluminium is het pulserend lassen noodzakelijk.

Deze 270 Ampère (400V) synergische pulse MIG machine heeft meer dan 60 lasprogramma's, waaronder diverse diameters staal, RVS, aluminium en CuSi3. Voorzien van Cebora's nieuwste 4 rols aandrijving. Voor het zwaardere werk kan deze machine tevens uitgerust worden met een waterkoeler.

## Veelzijdige alleskunner voor de metaalverwerkende industrie



### Synstar MIG 270/T Synergic inclusief Pulse

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 - 270 Ampère

Staal, RVS, aluminium

Optioneel met waterkoeler

Volledig synergisch



Bestelnr. 101043050  
(exclusief toebehorenset)

3.150,-

Bestelnr. 101043189  
(inclusief toebehorenset:  
MIG-lastoorts, drukregelaar,  
binnengeleider, doorvoerpip,  
aandrijfrol)

3.265,-

Waterkoelunit GRV14  
Bestelnr. 101030017

886,-

## Synstar MIG 330/TC Synergic

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 15 - 330 Ampère

Zwaarste uitvoering Synstar serie

Nieuw: touchscreen display

MIG/MAG, TIG en MMA in 1

Met Pulse en Dubbel Pulse functie

Met een vermogen van 330 Ampère, hoge inschakelduur en voorzien van Cebora's nieuwste pulse software (meer dan 60 ingebouwde programma's) kan deze machine de moeilijkste klussen aan.

Bestelnr. 101045901  
(exclusief toebehorenset)

4.640,-

Bestelnr. 101045902  
(inclusief toebehorenset: MIG-lastoorts,  
drukregelaar, binnengeleider, doorvoerpip,  
aandrijfrol)

4.800,-

Waterkoelunit GRV14  
Bestelnr. 101030017

886,-



## Synstar MIG 330/TS Synergic

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 15 - 330 Ampère

Idem aan Synstar MIG 330/TC Synergic, echter met afneembare draadaanvoerunit. Standaard luchtgekoeld geleverd.

Bestelnr. 101047985  
(exclusief toebehorenset)

5.295,-

Bestelnr. 101047986  
(inclusief toebehorenset:  
MIG-lastoorts, tussen-  
pakket, drukregelaar,  
binnengeleider,  
doorvoerpip, aandrijfrol)

6.100,-

Waterkoelunit GRV14  
Bestelnr. 101030017

886,-



## Vind de meest geschikte machine met behulp van het laskompas!



Ga naar  
laskompas.nl  
of scan de  
QR-code

# Cebora Kingstar

Twee nieuwe, krachtige, multi-proces lasapparaten van Cebora. Deze modellen zijn geschikt voor langdurig, intensief gebruik met hoog vermogen. De Kingstar lasapparaten zijn multifunctioneel en werken naast het MIG/MAG lasprincipe ook volgens het TIG en MMA principe. De Cebora Kingstar 520/TS is standaard voorzien van waterkoelunit. De geïntegreerde waterkoeler zorgt ervoor dat het intensieve laswerk goed uitgevoerd kan worden en vermindert slijtage van de onderdelen. Op de volgende pagina treft u diverse kenmerken van deze innovatieve krachtpaters.



## Cebora Kingstar 400/TS

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 10 - 400 Ampère

**Nieuw**

Krachtig, multi-proces lasapparaat, met name geschikt voor zwaar industrieel en seriematig productiewerk. De lasmachine heeft een 400 Ampère stroombron (40% inschakelduur) op 400 Volt. Bij continue gebruik is de maximale lasstroom 340 Ampère.

- Gewicht: 105 kg
- MMA functie: beklede elektroden t/m Ø 6 mm

Bestelnr. 101050977 **6.900,-**

Bestelnr. 101052666 **8690,-**  
(incl pulse, 5 mtr tussenpakket en waterkoeler)

## Cebora Kingstar 520/TS

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 10 - 520 Ampère

**Nieuw**

Krachtig, multi-proces lasapparaat, met name geschikt voor zwaar industrieel en seriematig productiewerk. De lasmachine heeft een 520 Ampère stroombron (40% inschakelduur) op 400 Volt. Bij continue gebruik is de maximale lasstroom 440 Ampère.

- Gewicht: 118 kg
- MMA functie: beklede elektroden t/m Ø 6 mm

Bestelnr. 101050978 **8.995,-**

Bestelnr. 101052667 **10900,-**  
(incl pulse, 5 mtr tussenpakket en waterkoeler)






Naast de MIG/MAG euroconnector is er ook een speciale aansluiting voor een standaard TIG toorts.

Bedieningspaneel in het midden van de machine, bestaande uit een 7" kleuren touchscreen met eenvoudige bedieningsknop.

Afneembare, compacte en lichtgewicht draadaanvoerunit met display en gebruiksvriendelijke bedieningselementen.

Een speciaal pakket lasmethodebeschrijvingen (WPS) conform ISO 15162, dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de procedures conform EN 1090-1.

## Twee nieuwe, innovatieve krachtpatsers van Cebora.

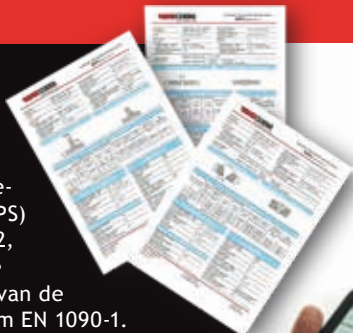

De gebruikersinterface kan op afstand worden bediend en kan worden beheerd via een computer, tablet en smartphone, zonder dat u andere specifieke software hoeft te installeren.

Tweede gasaansluiting voor gebruik van de stroombron in het TIG-proces.



Aan de HD- (hogere rendement door hogere neersmeltsnelheid van de draad) en ROOT-processen (materiaal met grote, variërende vooropeningen in één keer dichtlassen) is een Spatter Reduction System (SRS)-lasproces toegevoegd om volledig spatvrije lassen te verkrijgen in het kortsluitboog gebied, met verminderde warmte-inbreng (op zacht staal en roestvrij staal tot een dikte van 3 mm).

De nieuwe software van de stroombron maakt de uitvoering van een webserver mogelijk, via LAN- en WiFi-verbinding. Naast 2 USB-poorten, biedt het ook handige functies voor service op afstand, diagnostiek, informatie, back-up en gegevensherstel, enz. Ook voor alle taken die het verzamelen en verwerken van gegevens vereisen.

Nieuw, compact, 4-rols aluminium draadaanvoersysteem met snelspanstelsysteem en draadaanvoerrollen (37 mm diameter), gemakkelijk te herkennen per type, ook dankzij een kleurcodesysteem dat verwijst naar de verschillende diameters.

## Wat is Synergisch MIG/MAG lassen?

De bedieningsmogelijkheden van moderne lasmachines zijn zeer uitgebreid. Zo kan de lasser, om het beste lasresultaat te verkrijgen, alle lasparameters handmatig instellen. Maar omdat dit nogal complex kan zijn, beschikken diverse lasmachines over een 'synergische' functie. Dit betekent dat de machine wordt ingesteld door maar 1 lasparameter (1 knop), de draadaanvoersnelheid. Alle overige gerelateerde parameters worden daarop afgestemd. Tevens kan men zelf nieuwe programma's opslaan en via een eenvoudige procedure nieuw beschikbare programma's inlezen in de machine. Dit alles zorgt voor een bijzonder snelle en gebruiksvriendelijke bediening van de lasmachines.



**De MIG-EVO Synergic serie: één en al kracht!**



2.747,-

### MIG EVO 350/TC Synergic

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 35 - 400 Ampère

De MIG EVO 350/TC Synergic met een lasstroom van 400 Ampère en een hoge inschakelduur is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. De machine is geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium.

Bestelnr. 101031332

(inclusief toebehorenset: lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat, exclusief lastoorts)



### MIG EVO 350/TS Synergic

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 35 - 400 Ampère

Idem aan MIG EVO 350/TC Synergic, echter met afneembare draadaanvoerunit.

Bestelnr. 101031466

(inclusief toebehorenset: tussenpakket, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat, exclusief lastoorts)

4.153,-

Bestelnr. 101031467

(inclusief toebehorenset en waterkoelunit, exclusief lastoorts)

4.927,-



### MIG EVO 450/TS Synergic

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 40 - 500 Ampère

Idem aan MIG EVO 350/TS Synergic (o.a. met afneembare draadaanvoerunit), echter met een lasstroombereik tot maar liefst 500 Ampère.

Bestelnr. 101032113

(inclusief toebehorenset: waterkoelunit, tussenpakket, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat, exclusief lastoorts)

## Onderstel Cebora Klein

Geschikt voor meerdere Cebora machines.

308,-


Bestelnr. 101136574



## Verrijdbaar onderstel met gasfleshouder


Geschikt voor meerdere Cebora en Weldkar machines. Tevens voor een gascilinder van 10 of 20 liter.

201,-




Bestelnr. 166044962

Geschikt voor Cebora MIG Mono Star 1620/M, TIG 1640/M, TIG 2040/M en TIG 1531/M



Bestelnr. 166044963

Geschikt voor Weldkar WK MIG 2125, WK TIG 1660, WK MultiMIG 2140 en Cebora Pocket Pulse



Bestelnr. 166044964

Geschikt voor Weldkar WK TIG 2025 AC/DC Pulse

Nauwkeurig  
en verfijnd lassen  
in werkplaats en  
op locatie

## Power TIG 1640/M DC/HF

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 5 - 160 Ampère

Slechts 10,3 kg

Voor staal en RVS

Handig voor in servicebus

Gebruiksvriendelijke lasinverter voor onderhouds-, reparatie- en productie-werkzaamheden. De machine is beveiligd tegen schommelingen van 170 - 260 Volt en mede daarom geschikt voor laswerkzaamheden op locatie.

Bestelnr. 110531569  
(compleet geleverd met actiepakket)

1.305,-



Nieuw

## Win TIG 220/M DC

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 5 - 220 Ampère



De lasmachine heeft een 220 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 230 Volt. Voorzien van diverse innovatieve functies, zoals TIG APC (automatische correctie ampèrage wanneer de lastoorts dichter of verder van het materiaal wordt gehouden), hoogwaardige boogontsteking EVO ST (diverse, nieuwe boogontstekingen selecteren), een efficiënte en snelle hechtlasfunctie en Pulse XP (zeer hoge frequentie voor smallere, geconcentreerde vlamboog).

- Gewicht: 16 kg
- TIG DC als MMA lassen
- Perfecte boogontsteking

Bestelnr. 110550496  
(exclusief toebehorenset)

1.973,-

Bestelnr. 110550923  
(inclusief toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelen, lashelm, lashandschoenen, drukregelaar)

2.260,-



## Win TIG 250/T DC

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 5 - 250 Ampère

- Optioneel: Waterkoelunit
- Met innovatieve functies, waaronder nieuwe, hoogwaardige boogontstekingen

Bestelnr. 110550654  
(exclusief toebehorenset) 3.034,-



## Win TIG 350/T DC

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 5 - 350 Ampère

- Inclusief waterkoelunit
- Met innovatieve functies, waaronder nieuwe, hoogwaardige boogontstekingen

Bestelnr. 110550930  
(exclusief toebehorenset) 5.305,-

## Win TIG 500/T DC Nieuw

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 3 - 500 Ampère

Uitermate geschikt voor zwaar industrieel en seriematig productiewerk. Geschikt voor zowel TIG als elektrode (tot 380 Ampère) laswerkzaamheden aan alle metalen, uitgezonderd aluminium.

- Inclusief waterkoelunit
- Met innovatieve functies, waaronder nieuwe, hoogwaardige boogontstekingen

Bestelnr. 110550962  
(exclusief toebehorenset) 7.667,-



## TIG toebehorenset

Bestaande uit: TIG lastoorts, lastang knijp + 3 mtr. kabel, aardkabel met massaklem, reduceerventiel "Maxy", lashelm opklap, bikhamer en één paar lashandschoenen.

TIG toebehorenset WK 17: gasgekoelde TIG lastoorts WK 17 - 4 mtr. en 25 mm<sup>2</sup> aardkabel  
Bestelnr. 111117127

347,-

TIG toebehorenset WK 26: gasgekoelde TIG lastoorts WK 26 - 4 mtr. en 35 mm<sup>2</sup> aardkabel  
Bestelnr. 111102579

448,-

TIG toebehorenset WK 18: watergekoelde TIG lastoorts WK 18 - 4 mtr. en 50 mm<sup>2</sup> aardkabel  
Bestelnr. 111102577

361,-



## Win TIG 180/M AC/DC

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 5 - 180 Ampère

Innovatieve functies, waaronder nieuwe, hoogwaardige boogontsteking

Zeer hoge Pulse frequentie van 10 KHz

AC frequentie van 200 Hz

Gewicht: 17,6 kg

Zeer snelle hechtlas met minimale warmte-input en lastijd instelling

Deze wissel-/gelijkstroom inverter heeft een 180 Ampère stroombron (25% inschakelduur) op 230 Volt. Bij continue gebruik is de maximale lasstroom 100 Ampère. Geschikt voor reparatie- en installatiewerk.

Bestelnr. 110550963  
(exclusief toebehorenset) **2.385,-**

Bestelnr. 110550964  
(inclusief toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenet, lashelm, lashandschoenen, drukregelaar) **2.630,-**



**Nieuw**

Met een lasstroombereik van 220 Ampère net iets meer vermogen dan de TIG Sound 1531/M AC/DC. Door dit extra vermogen is tot 5 mm RVS en aluminium te lassen.



Bestelnr. 110530642  
(exclusief toebehorenset) **4.190,-**

Bestelnr. 110530644  
(inclusief toebehorenset WK 26) **4.450,-**

Bestelnr. 110530645  
(inclusief toebehorenset WK 18, waterkoeler en verrijdbaar onderstel) **5.735,-**



## TIG Sound 2240/M AC/DC

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 5 - 220 Ampère

Breed inzetbaar

230 Volt

Tot 5 mm RVS en aluminium

HF Functie

## Wat is TIG lassen?

TIG is de afkorting voor Tungsten Inert Gas en dankt zijn naam aan de Engelse naam voor wolfram (tungsten) en het gebruik van een inert (argon) gas. Bij TIG lassen wordt een lasboog getrokken tussen een wolfram (niet afsmeltende) elektrode in de TIG lastoorts en het werkstuk. Het lastoefmateriaal wordt apart, handmatig toegevoegd. Het TIG lassen is ideaal voor nauwkeurig laswerk waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Het wordt in alle sectoren in de industrie toegepast en is in het bijzonder geschikt voor hoogwaardige lasverbindingen van vooral RVS of aluminium.



## Win TIG 270/T AC/DC

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 3 - 270 Ampère

Bestelnr. 110550965  
(excl. toebehorenset) **6.165,-**

Bestelnr. 110550966  
(inclusief toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenet, lashelm, lashandschoenen, drukregelaar) **6.448,-**

Bestelnr. 110550967  
(inclusief waterkoelunit, aardkabelset, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenet, lashelm, lashandschoenen, drukregelaar) **7.390,-**

## Win TIG 340/T AC/DC

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 3 - 340 Ampère

Bestelnr. 110550968  
(inclusief waterkoelunit, exclusief toebehorenset)



**8.415,-**

**Nieuw**



## Win TIG 450/T AC/DC

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 3 - 450 Ampère

Bestelnr. 110550969  
(inclusief waterkoelunit, exclusief toebehorenset)



**10.095,-**





**PFC** **Nieuw**

## Power Rod 180/M

Netspanning 230 Volt,  
Lasstroombereik 5 - 180 Ampère

Draagbare lichtgewicht lasinverter van slechts 9,5 kg. Geschikt voor alle soorten laselektroden t/m Ø 4 mm (geen cellulose). De lasmachine heeft een 180 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 230 Volt.

- t/m Ø 4 mm elektroden
- TIG DC lassen volgens het lift arc principe

Bestelnr. 110550753 **921,-**  
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110551634 **1.015,-**  
(inclusief toebehorenset:  
las- en aardkabelset, lasschild,  
bikhamer, staalborstel)



**PFC** **Nieuw**

## Power Rod 250/T

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 10 - 250 Ampère

Deze 3-fase inverter lasmachine is geschikt voor het verlossen van beklede elektroden t/m Ø 4 mm. Op het bedieningspaneel kunnen de parameters Hot Start en Arc Force worden ingesteld.

- t/m Ø 4 mm elektroden
- TIG DC lassen én Pulse TIG lassen volgens het lift arc principe
- Gebruik van afstandsbediening mogelijk

Bestelnr. 110550973 **1.776,-**  
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550974 **1.850,-**  
(inclusief toebehorenset: las- en  
aardkabelset, lasschild, bikhamer,  
staalborstel)



**PFC** **Nieuw**

## Power Rod 380/T

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 10 - 380 Ampère

Een ijzersterke partner voor het verlossen van beklede elektroden t/m Ø 6 mm. Ook is het mogelijk om cellulose elektroden te verlossen. De lasmachine heeft een 380 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 400 Volt.

- t/m Ø 6 mm elektroden
- TIG DC lassen én Pulse TIG lassen volgens het lift arc principe
- Gebruik van afstandsbediening mogelijk

Bestelnr. 110550975 **2.759,-**  
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550976 **2.836,-**  
(inclusief toebehorenset: las- en  
aardkabelset, lasschild, bikhamer,  
staalborstel)

## Lastoebehorenset MMA



Bestaande uit: lastang knijp + kabel, aardkabel met massaklem, Din-stekkers, lasschild, bikhamer en staalborstel.

Set MMA 2533: 3 mtr. laskabel en 3 mtr. aardkabel 25 mm<sup>2</sup>  
Bestelnr. 200606136 **119,54**

Set MMA 2564: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 25 mm<sup>2</sup>  
Bestelnr. 200606139 **131,68**

Set MMA 3564: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 35 mm<sup>2</sup>  
Bestelnr. 200606140 **167,88**

Set MMA 5064: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 50 mm<sup>2</sup>  
Bestelnr. 200606141 **209,26**

## Draagbare lasmachine voor krachtige prestaties!

**Nieuw**

## Power Rod 200/M

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 10 - 200 Ampère

t/m Ø 4 mm elektroden

TIG DC lassen volgens het lift arc principe

Gebruik van afstandsbediening mogelijk


De lasmachine heeft een 200 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 230 Volt. Bij continue gebruik is de maximale lasstroom 120 Ampère. Geschikt voor alle soorten laselektroden t/m Ø 4 mm (geen cellulose).

Bestelnr. 110550971 **1.385,-**  
(exclusief toebehorenset)

Bestelnr. 110550972 **1.504,-**  
(inclusief toebehorenset:  
las- en aardkabelset, lasschild,  
bikhamer, staalborstel)



Full service  
**VERHUUR**  
van een brede range professioneel  
**LASMATERIEEL**

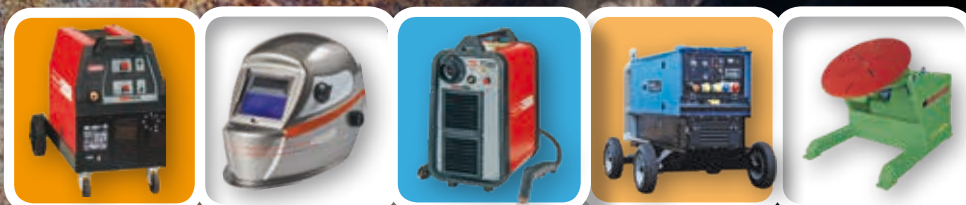

**Tijdelijk extra hulp nodig?**

**Vraag uw vakhandelaar naar de mogelijkheden!**

## Plasmasnijden, altijd en overal in seconden door elk geleidend materiaal!

De Cebora plasmasnijders zijn de meest flexibele apparaten die u zich kunt voorstellen. Deze apparatuur wordt gebruiksklaar geleverd om snel en nauwkeurig te kunnen snijden.



### Power plasma 2025/M

Netspanning 230 Volt, Snijstroom 5 - 20 Ampère

Ideaal voor op locatie

Capaciteit max. 8 mm staal

Inclusief toorts en drukregelaar

Draagbare plasma inverter van slechts 9,4 kg.

Bestelnr. 150532826  
(inclusief snijtoorts CP 41 - 4 mtr.)

**1.193,-**



### Power plasma 3035/M

Netspanning 230 Volt, Snijstroom 5 - 30 Ampère

Draagbare plasma inverter van slechts 13 kg inclusief 'self restart pilot' ontsteking. Hierdoor is het mogelijk om geperforeerde plaat te snijden.

- Met 'self restart pilot'
- Capaciteit max. 12 mm
- Inclusief toorts en drukregelaar

Bestelnr. 150531610  
(inclusief snijtoorts CP 40 - 4 mtr.)



**2.152,-**



Geschikt voor de middelzware plaatwerkindustrie en werkzaamheden op locatie waar een drie-fase netspanning aanwezig is. Machine beschikt ook over een modus om te gutsen (5,8 kg/uur). Piercen is mogelijk tot 15 mm plaatdikte.

Bestelnr. 150549902  
(inclusief snijtoorts CP 70C - 6 mtr.)



**3.085,-**

**Nieuw**



### Plasma Sound PC 70/T

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 20 - 70 Ampère

Capaciteit max. 30 mm (staal)

Inschakelduur 70A bij 60% en 60A bij 100%

Ook geschikt voor gutsen (5,8 kg/uur)



### Plasma Sound PC 110/T

Netspanning 400 Volt,  
Snijstroom 20 - 110 Ampère

Met de maximale snijstroom van 110 Ampère kan staal, RVS en aluminium probleemloos en met hoge kwaliteit worden gesneden.

- Capaciteit max. 40 mm (staal)
- Ook geschikt voor gutsen (10,1 kg/uur)
- Piercen mogelijk tot 20 mm plaatdikte

Bestelnr. 150550311  
(inclusief snijtoorts CP 162C - 6 mtr.)



**4.170,-**

**Nieuw**



### Plasma Sound PC 130/T

Netspanning 400 Volt,  
Snijstroom 20 - 130 Ampère


Deze unieke inverter plasmasnijder van 40 kg is zeer geschikt voor zwaar en handmatig snijwerk.

- Staal tot max. 60 mm
- Aluminium en RVS tot max. 50 mm
- Unieke inschakelduur (125A bij 100% en 130A bij 80%)

Bestelnr. 150548043  
(inclusief snijtoorts CP 162C - 6 mtr.)



**6.330,-**

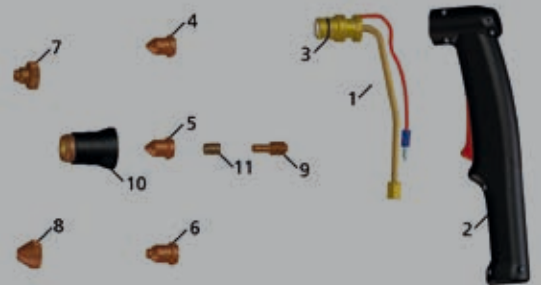

### Plasma Snijtoorts CP 70C

(passend op de Plasma Sound PC 70/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.Pos.	
240549903	Handsniijtoorts CP 70C, compleet, lengte 6 meter		€ 572,40
240549904	Handsniijtoorts CP 70C, compleet, lengte 15 meter		€ 767,02
241049907	Handsniijtoortskop CP 70C.	1 1	€ 148,82
241049908	Handgreep Plasma CP 70C.	1 2	€ 57,05
241049909	O-ring.	5 3	€ 3,73
241049910	Snijhuls kort 0,90 mm, 20 - 45 Ampère.	10 4	€ 34,73
241049911	Snijhuls kort 1,10 mm, 46 - 70 Ampère.	10 5	€ 34,73
241049912	Snijhuls kort 2,40 mm, voor gutsen.	10 6	€ 47,13
241049913	Snijhuls beschermerschield.	2 7	€ 37,21
241049914	Snijhuls beschermerschield, voor gutsen.	2 8	€ 37,21
241049915	Elektrode kort, 20 - 70 Ampère.	5 9	€ 31,01
241049916	Snijhulshouder.	1 10	€ 49,61
241049917	Luchtverdeler.	2 11	€ 37,21
241008959	Cirkelsnijset compleet.	1	€ 248,04
241008956	Snijwagen.	1	€ 86,81

Bestelnr. Omschrijving Verp. Pos. Prijs

## Plasma Snijtoorts CP 40

(passend op de Plasma 3000/M, 3100/M en 3035/M)


240508411	Handsniijtoorts CP 40, compleet, lengte 4 meter.	1	€	320,54
241008642	Handsniijtoortskop CP 40	1	€	124,02
241008628	Machinesniijtoortskop CP 40	1	€	161,23
241001386	Snijhuls kort 0,7 mm	5	€	29,77
241004385	Elektrode	5	€	35,97
241004382	Luchtverdeler	2	€	39,69
241032145	Snijhulshouder	1	€	33,49



## Plasma Snijtoorts CP 41 C

(passend op de Plasma 2025/M)

240532827	Handsniijtoorts CP 41 C, compleet, lengte 4 meter.	1	€	354,89
241032828	Handsniijtoortskop CP 41 C	1	€	173,63
241032831	Luchtverdeler	2	€	59,53
241032830	Elektrode	5	€	39,69
241032829	Snijhuls kort 0,7 mm	5	€	29,76
241011605	Snijhulshouder	1	€	34,80

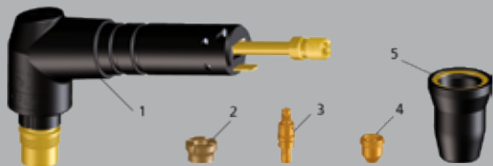

## Plasma Snijtoorts CP 91

(passend op de Plasma Prof 55, Prof 80 en 6060/T)

240508415	Handsniijtoorts CP 91, compleet, lengte 6 meter.	1	€	572,40
241004361	Elektrode lang, 20 - 90 A	5	€	37,21
241004383	Luchtverdeler	2	€	52,09
241004400	Snijhuls lang 1,0 mm, 20 - 50 A	10	€	53,33
241004401	Snijhuls lang 1,2 mm, 45 - 70 A	10	€	53,33
241004402	Snijhuls lang 1,3 mm, 45 - 90 A	10	€	53,33
241011606	Snijhulshouder	1	€	32,25
241004378	Afstandshouder 2-punts	3	€	29,76
241008641	Handsniijtoortskop CP 91	1	€	161,23
241008629	Machinesniijtoortskop CP 91	1	€	173,63
241006688	O-ring	1	€	1,22
241019470	Luchtpijpje	1	€	11,25



## Plasma Snijtoorts CP 101

(passend op de Plasma 6061/T)

240531876	Handsniijtoorts CP 101, compleet, lengte 6 meter.	1	€	686,88
240531877	Handsniijtoorts CP 101, compleet, lengte 12 meter.	1	€	801,36
241004361	Elektrode lang, 20 - 90 Amp.	5	€	37,21
241031879	Luchtverdeler	2	€	74,42
241031880	Snijhuls lang 1,2 mm, 20 - 60 Amp.	5	€	23,57
241031881	Snijhulshouder	1	€	29,76
241004378	Afstandshouder 2-punts	3	€	29,76
241031882	Handsniijtoortskop CP 101	1	€	161,23



Bestelnr. Omschrijving Verp. Pos. Prijs

## Plasma Snijtoorts CP 160


(passend op de Plasma Prof 122, Prof 162 en 10050/T)

249506399	Luchtverdeler	1	€	13,80
241004364	Snijhuls kort 1,3 mm, 40 - 90 A	5	€	29,20
241004366	Snijhuls kort 1,8 mm, 110 - 150 A	5	€	29,20
241011602	Snijhulshouder	1	€	60,77
241004370	Afstandsvveer	5	€	30,33
249506408	Afstandshouder 2-punts	1	€	20,30
241008635	Handsniijtoortskop CP 160	1	€	275,83
241008636	Machinesniijtoortskop CP 160	1	€	328,88
241004376	O-ring	5	€	3,61
241004369	Luchtpijpje	5	€	37,90
241008973	Sleutel luchtverdeler	1	€	30,39

## Plasma Snijtoorts CP 161

(passend op de Plasma Prof 123, Prof 163 en 10051/T)


240530934	Handsniijtoorts CP 161, compleet, lengte 6 meter.	1	€	915,84
240531127	Handsniijtoorts CP 161, compleet, lengte 12 meter.	1	€	1.133,35
241031107	Elektrode kort, 20 - 160 A	5	€	37,21
241031109	Luchtverdeler	1	€	27,60
241031113	Snijhuls beschermerschield	1	€	24,80
241031116	Snijhuls kort 1,2 mm, 20 - 60 A	5	€	40,93
241031117	Snijhuls kort 1,4 mm, 60 - 100 A	5	€	40,93
241031118	Snijhuls kort 1,6 mm, 100 - 120 A	5	€	40,93
241031119	Snijhuls kort 1,8 mm, 120 - 160 A	5	€	40,93
241031111	Snijhulshouder	1	€	74,41
241031121	Afstandshouder 2-punts	3	€	71,84
241031067	Handsniijtoortskop CP 161	1	€	272,84
241031124	Machinesniijtoortskop CP 161	1	€	319,97
241031077	O-ring	5	€	3,72
241031110	Luchtpijpje	5	€	49,61
241031076	Handgreep CP 161	1	€	57,05

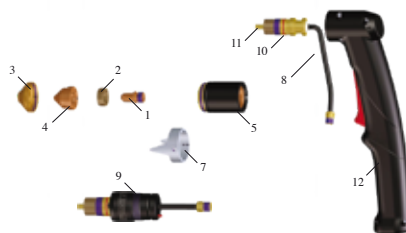

## Plasma Snijtoorts CP 162C

(passend op de Plasma Sound PC 130/T)

240548044	Handsniijtoorts CP 162C, compleet, lengte 6 meter.	1	€	1.030,32
240548045	Handsniijtoorts CP 162C, compleet, lengte 15 meter.	1	€	1.327,97
241048050	Handsniijtoortskop CP 162C	1	€	285,25
241048051	Handgreep Plasma CP 162C	1	€	76,89
241031077	O-ring	5	€	3,72
241048052	Snijhuls kort 1,35 mm, 51 - 70 A	5	€	40,93
241048053	Snijhuls kort 1,50 mm, 71 - 110 A	5	€	40,93
241048054	Snijhuls kort 1,65 mm, 111 - 130 A	5	€	40,93
241031113	Snijhuls beschermerschield	1	€	24,80
241048055	Elektrode kort, 20 - 130 A	5	€	49,61
241031111	Snijhulshouder	1	€	74,41
241048056	Luchtverdeler	1	€	52,09
241031110	Luchtpijpje	5	€	49,61
241031121	Afstandshouder 2-punts	3	€	71,84

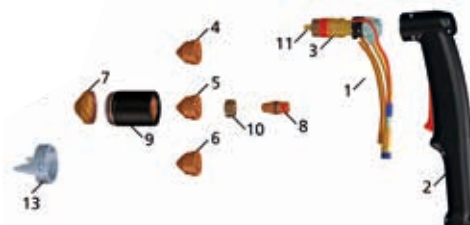

Weergave bestelnr.  
101644359



Zie pag. 10  
voor onderstel

## Weldkar WK MIG 2125

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 50 - 200 Ampère

Deze draagbare, robuuste inverter is de ideale lashulp in de werkplaats als ook op locatie. Met een maximale lasstroom van 200 Ampère is er een groot toepassingsgebied op staal, RVS en CuSi3.

- Laskwaliteit, compactheid en eenvoud
- Slechts 12,5 kg
- Ideaal in werkplaats en op locatie
- Voor staal, RVS en CuSi3

Bestelnr. 101643905  
(exclusief toebehoren)

**819,-**

Bestelnr. 101644359  
(inclusief MIG-Lastoorts WK 250)

**881,-**

Bestelnr. 101643916  
(inclusief MIG-Lastoorts en toebehorenset)

**1.010,-**

## Weldkar WK MultiMIG 2140

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik MIG 40 - 200 Ampère

Deze draagbare alleskunner van slechts 15 kg heeft een maximaal lasvermogen van 200 Ampère met een hoge inschakelduur en is dus de perfecte partner voor de meest voorkomende lasklassen.

- MIG, TIG en MMA in 1 machine
- Slechts 15 kg
- Staal en CuSi3 t/m 5 mm
- TIG lassen d.m.v. scratch principe
- Beklede elektroden t/m Ø 3,25 mm

Bestelnr. 101643906  
(exclusief toebehoren)\*

**1.267,-**

Bestelnr. 101644360  
(inclusief MIG-Lastoorts WK 250)

**1.338,-**

Bestelnr. 101643917  
(inclusief MIG-Lastoorts en toebehorenset)

**1.461,-**

Onderstel MultiMIG 2140  
Bestelnr. 166044963

**201,-**



\* Standaard voorzien van laskabelset en TIG-lastoorts WP 17.



## Weldkar WK MIG 3140

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 50 - 315 Ampère

Krachtig, betrouwbaar, compact en draagbaar

Slechts 25 kg

4-rols draadaanvoersysteem

Voor staal, RVS, aluminium en CuSi3

Deze inverter is door zijn hoge vermogen van 315 Ampère en bijbehorende hoge inschakelduur van 40% zeer veelzijdig inzetbaar. Parameters zijn traploos instelbaar en af te lezen op het digitale display.

Bestelnr. 101643907  
(exclusief toebehoren)

**1.315,-**

Bestelnr. 101644361  
(inclusief MIG-Lastoorts WK 360)

**1.427,-**

Bestelnr. 101643918  
(inclusief MIG-Lastoorts en toebehorenset)

**1.623,-**

Bestelnr. 101646384  
(inclusief waterkoeler, onderstel, watergekoelde lastoorts WK 411 Sure Grip en drukregelaar)

**3.294,-**

Onderstel MIG 3140  
Bestelnr. 166045012

**407,-**





## KRACHTIG, BETROUWBAAR EN VERRASSEND VOORDELIG



### Weldkar WK MIG 5040 F Synergic

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 40 - 500 Ampère

Multifunctioneel (MIG, TIG en MMA)

Afneembare draadaanvoerunit

Geïntegreerde waterkoeler

Met 5 meter tussenpakket

Met een 500 Ampère stroombron (60% inschakelduur) op 400 Volt kan deze krachtpatser ingezet worden voor zwaar industrieel en seriematig productiewerk. Deze lasmachine is multifunctioneel en werkt naast het MIG lasprincipe ook volgens het TIG (scratch) en MMA principe. Ook gutsen behoort tot de mogelijkheden.

Bestelnr. 101648910  
(incl. 4-rols draadaanvoerunit, 5 mtr. tussenpakket, waterkoeler, verrijdbaar onderstel, excl. lastoorts)

4.675,-



### Weldkar MIG 300 Synergic

Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 30 - 300 Ampère

Met een maximale lasstroom van 300 Ampère is deze machine ontwikkeld voor industrieel gebruik. Voorzien van digitaal display en is synergisch instelbaar.

- Voor staal, RVS en aluminium
- Industrieel gebruik
- Synergisch instelbaar
- Ook handmatig in te stellen

Bestelnr. 101241145  
(exclusief toebehorenset)

1.900,-

Bestelnr. 101241838  
(inclusief toebehorenset)

2.055,-



## Krachtig, betrouwbaar en verrassend voordelig

### Weldkar WK MMA 1630

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 10 - 160 Ampère

Ook voor op aggregaten

Ideaal in servicebus en op locatie

t/m Ø 3,25 mm elektroden

Slechts 4,9 kg

Ook voor TIG lassen (scratch)

Compleet met koffer en toebehoren

YouTube



Bekijk onze productvideo

De ideale lasinverter voor alle onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij het lichte gewicht (4,9 kg), robuuste bouw en verstelbare draagriem is deze machine de perfecte lashulp op locatie.

Bestelnr. 111640160  
(incl. koffer en toebehorenset)

**448,-**



### Weldkar WK MMA 4065

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 - 400 Ampère

**Nieuw**

Uitermate geschikt voor langdurig, intensief gebruik met hoog vermogen. Het is een ijzersterkte partner voor het verlassen van beklede elektroden t/m 6 mm. Ook is het mogelijk om cellulose elektroden te verlassen.

- t/m Ø 6 mm elektroden
- Ook voor TIG lassen (Lift TIG)
- Gewicht: 21 kg
- Met MMA VRD functie
- Gebruik van afstandsbediening mogelijk

Bestelnr. 111643910  
(incl. las- en aardkabelset)

**1.499,-**



### Weldkar WK TIG 1660 DC/HF

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 10 - 160 Ampère

Deze lichtgewicht TIG inverter is uitstekend geschikt voor onderhouds-, reparatie- en productiewerkzaamheden op locatie of in de werkplaats.

- Breed inzetbaar
- Met HF ontsteking
- 2-4 takt
- Up- en downslope
- Inschakelduur 60% bij 160 Ampère
- Voor staal en RVS
- Ook voor elektroden t/m Ø 3,25 mm
- Compleet met koffer en toebehoren

Bestelnr. 111640161  
(incl. koffer en toebehorenset, excl. drukregelaar)

**773,-**



YouTube



Bekijk onze productvideo

### Weldkar WK TIG 1660 DC/HF Pulse

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 5 - 160 Ampère

Deze TIG- lasinverter met pulse functie is breed inzetbaar doordat bijna alle staalsoorten hiermee te verlassen zijn. De pulse functie is een vereiste voor de dunwandige RVS laswerkzaamheden.

- Met pulse functie
- Inschakelduur 60% bij 160 Ampère
- Voor bijna alle staalsoorten
- Slechts 7,0 kg
- Ook voor elektroden t/m Ø 3,25 mm
- Compleet met koffer en toebehoren

Bestelnr. 111640162  
(incl. koffer en toebehorenset, excl. drukregelaar)

**896,-**





Bekijk onze productvideo

## Weldkar WK TIG 2025 AC/DC Pulse

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 10 - 200 Ampère

Pulse functie

Slechts 21,5 kg

Bij uitstek voor aluminium / RVS

Ook voor metaalverwerkende industrie

Draagbaar of op verrijdbaar onderstel

Deze wissel-/gelijkstroom TIG inverter (AC/DC) heeft een vermogen tot 200 Ampère. Dankzij dit hoge vermogen kan er aluminium, staal en RVS t/m 5 mm gelast worden. Ook voor MMA lassen.

Bestelnr. 111640163  
(exclusief toebehoren en drukregelaar)\*

1.998,-

Bestelnr. 111642913  
(inclusief toebehorenset, gascilinder (10 ltr.), argon drukregelaar en onderstel)

2.465,-

Bestelnr. 111646166  
(inclusief waterkoeler, onderstel, watergekoelde lastoorts WK 18 en argon drukregelaar)

3.835,-



\* Standaard voorzien van laskabelset en TIG-lastoorts WP 26.

## Team Coronel vertrouwde tijdens Dakar Rally op Weldkar

“Iedereen kan bakken en braden, maar de kwaliteit van het apparaat bepaalt uiteindelijk hoe goed het eindresultaat is”

Tim Coronel: “Toen we zagen dat we zoveel verschillende materialen met de Weldkar TIG 2025 konden lassen, waren we gelijk verkocht. Mijn jongens die al heel veel lasapparaten hebben gebruikt, waren direct enthousiast en onder de indruk. Het geeft vertrouwen om met zo'n apparaat aan de slag te gaan. Bovendien bleek dat het apparaat heel makkelijk in gebruik is; iedereen kon er gelijk mee overweg. Zelfs toen we midden in de woestijn stonden, wisten we gewoon dat we met deze machine uit de voeten konden.”



## Weldkar WK TIG 320 AC/DC Pulse

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 10 - 320 Ampère

Voor (middel) zwaar industrieel en seriematig productiewerk

Scala aan in- en afstel mogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk

Ook voor elektroden t/m Ø 5 mm

Geïntegreerde waterkoeler

Deze unieke lasmachine heeft een 320 Ampère stroombron (60% inschakelduur) op 400 Volt. Dankzij zijn hoge vermogen en de wissel-/gelijkstroom technologie kan er naast RVS en staal, ook aluminium t/m 10 mm worden gelast. Een draadloze afstandsbediening verhoogt het gebruiksgemak en zorgt voor een nauwkeurige instelling op afstand. De lasmachine beschikt ook over een MMA functie.

Bestelnr. 111648911  
(incl. waterkoeler, verrijdbaar onderstel, afstandsbediening, voetpedaal, watergekoelde TIG-lastoorts WK 18)

4.480,-



## Weldkar WK Plasma 4060 PFC

Netspanning 230 Volt, Snijsroom 20 - 40 Ampère

Ideaal voor op locatie

Capaciteit max. 15 mm staal

Incl. snijtoorts PT 60 en drukregelaar

Handzame en draagbare snij-inverter met een maximale snijcapaciteit van 15 mm in staal. Geschikt voor het snijden van staal, RVS, aluminium en koper. Inclusief PFC module (energiebesparend). Tevens geschikt voor gebruik op aggregaten met voldoende vermogen.

Bestelnr. 151643911  
(inclusief snijtoorts PT 60 - 6 mtr.)



1.299,-



## Weldkar WK Plasma 6590

Netspanning 400 Volt, Snijsroom 20 - 65 Ampère

Zeer breed inzetbaar

Inschakelduur van 90% bij 65 A

Capaciteit max. 25 mm staal

Incl. snijtoorts PT 60 en drukregelaar

Met een snijcapaciteit van maximaal 25 mm in staal is deze draagbare (22 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop. Tevens geschikt voor gebruik op aggregaten met voldoende vermogen.

Bestelnr. 151643912  
(inclusief snijtoorts PT 60 - 6 mtr.)


1.998,-

Weergave bestelnr. 249541411



## Handsnijtoorts PT 60

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
249541411	Handsnijtoorts PT 60 - 6 meter	1		€ 303,70
249544470	Handsnijtoortskop PT 60	1	1	€ 107,22
249544471	O-ring	20	2	€ 20,50
249544472	Handgreep met schakelaar	1	3	€ 20,03
219521752	Schakelaar	1	4	€ 7,31
249544473	Elektrode standaard	10	5	€ 24,82
249509008	Luchtverdeler	5	6	€ 42,28
249544474	Snijhuls Ø 0,65 mm / 10-20 A	10	7	€ 24,10
249544475	Snijhuls Ø 0,8 mm / 20-30 A	10	7	€ 24,10
249544477	Snijhuls Ø 0,9 mm / 30-40 A	10	8	€ 27,96
249544478	Snijhuls Ø 1,0 mm / 40-50 A	10	9	€ 23,69
249544479	Snijhuls Ø 1,1 mm / 50-60 A	10	9	€ 23,69
249544484	Snijhulshouder	1	10	€ 8,84
249544485	Snijhulshouder Max Life	1	10	€ 15,40
249544486	Afstandshouder 2-punts	2	11	€ 16,07
249544497	Cirkelsnijset	1		€ 95,38
249544498	Snijwagen	1		€ 37,03

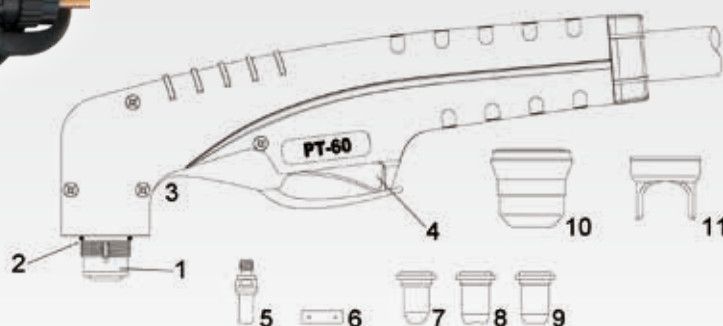

Weergave bestelnr. 249544497



Weergave bestelnr. 249544498

## Stiftlasmachine BMS-8N

Netspanning 230 Volt, Capaciteit max. M8

Zeer compacte lichte stiftlasmachine met condensatorontlading principe. Hiermee kunnen stiftlasbouten t/m M8 worden gelast. Toepasbare materialen: Staal en roestvaststaal. Afmetingen (lxbxh): 300x120x320 mm. Gewicht: 10 kg.

- Compact
- Condensatorontlading principe
- Capaciteit t/m M8

Stiftlasmachine BMS-8N  
Bestelnr. 138033071  
(excl. stiftlaspistool)


1.815,-

Stiftlaspistool PS-1K  
Bestelnr. 138033095

539,-

Stiftlasmachine BMS-8N  
Bestelnr. 138035640  
(inclusief stiftlaspistool PS-1K)

SETPRIJS 2.150,-

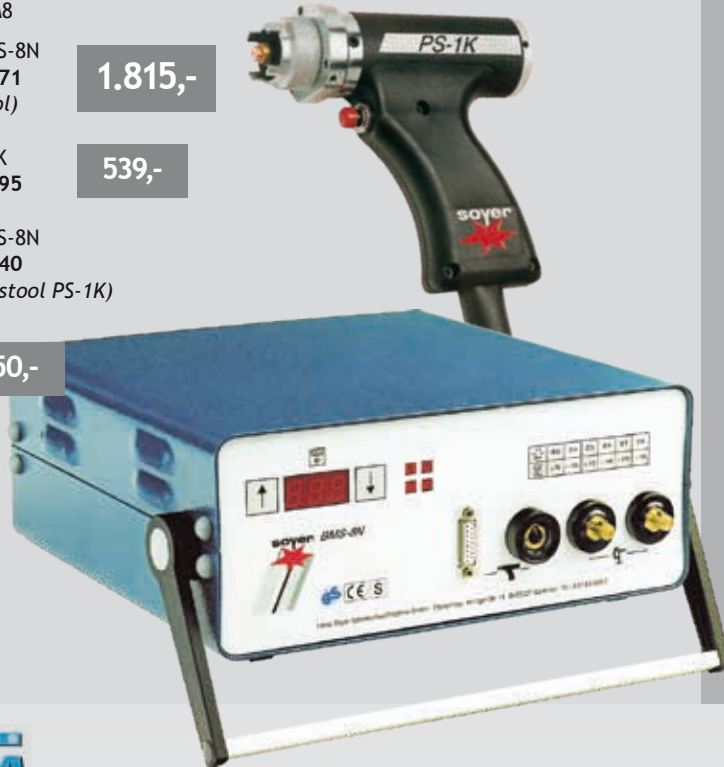

## Stiftlasbouten

voor kortsluitboog lassen

Toepassingsgebied ligt in de zwaardere plaatverwerking en constructie vanaf 2,0 mm. Wordt gelast onder beschermgas of met een keramische ring.



## Stiftlasbouten

voor condensatorontlading lassen

Toepassingsgebied ligt in de dunne plaatverwerking vanaf 0,8 mm. Naast het standaard programma zijn afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



## SPS Power 76 / SPS Power 76HC

Stationaire lasmanipulator met een maximaal draagvermogen (horizontaal) van 100 kg. Uitgerust met een elektronisch geregelde rotatiesnelheid, HF bescherming en een handmatige kantelmogelijkheid van de opspantafel. Tafeldiameter: Ø 300 mm. Netspanning: 230 Volt.

Bestelnr. 700549226  
(SPS Power 76)

1.133,-

Bestelnr. 700549227  
(SPS Power 76HC - Met tafeldooraat van Ø 50 mm)

1.715,-



## Lasmanipulatoren

Lasmanipulator met maximaal draagvermogen tot 8.000 kg leverbaar!



Rollenbanken met draagvermogen tot 25.000 kg leverbaar!



## Cebora Spot 2500

Netspanning 400 Volt

Voor autoschadebranche

Eenvoudige bediening



Veelzijdig spotterapparaat met synergische besturing en een digitaal bedieningspaneel. Speciaal ontworpen voor het oplassen van boutjes of draadeinden, stuiken, krimpen en pulserend verwarmen. Voorzien van een 'easy clamp' massaklem. 400 Volt.

Bestelnr. 140524692  
(incl. verrijdbaar onderstel)

1.718,-

## TECNA Handspotter 7630

Netspanning 230 Volt

Stroombron in het pistool

Slechts 5 kg

Inclusief slagtrekker

Eenvoudig maar functioneel spotterapparaat voor het oplassen van spotternagels en ringen.

Bestelnr. 141018144



399,-

## Cebora Power Spot 5700

Netspanning 230 Volt

Professioneel lichtgewicht stiftlasapparaat, geschikt voor het lassen van aluminium, RVS en stalen draadeinden of stiften aan carrosserieën en constructies. Netspanning 230 Volt, gewicht 15 kg. Capaciteit staal, RVS en aluminium t/m M8.

- Capaciteit t/m M8
- 230 Volt

Bestelnr. 140542980  
(excl. verrijdbaar onderstel)

Bestelnr. 140546613  
(incl. verrijdbaar onderstel)



3.023,-

3.139,-



## Tecna Spotter 3465

Netspanning 230 Volt

Multifunctionele draagbare spotter, met name geschikt voor het repareren van carrosserieën, het rechtekken van plaatwerk, het oplassen van spotternagels en krimpen met een koolstaaf. Met 'autostart' functie.

- 4 geheugenfuncties
- Synergische bedieningsmogelijkheid
- Incl. slagtrekker, massaklem en accessoirekit

Bestelnr. 141049821  
(incl. toebehoren, excl. onderstel)

615,-

Bestelnr. 141050072  
(incl. toebehoren en onderstel)

716,-



1.025,-

## Tecna Spotter 3464

Netspanning 230 Volt

Multifunctionele spotter op slechts 230 Volt. Door middel van het eenvoudig in te stellen elektronisch display, kan er zeer nauwkeurig gewerkt worden. Machine wordt compleet geleverd met verrijdbaar onderstel en alle denkbare accessoires.

- 230 Volt
- Compleet geleverd

Bestelnr. 141032117  
(incl. toebehoren en onderstel)



1.210,-

## Tecna Spotter 3460N

Netspanning 400 Volt

Deze 2-fase spotter is simpel en eenvoudig te bedienen, maar kan elke spotterklus aan bij de autoschadehersteller. Inclusief accessoires en onderstel.


- Gebruiksklaar geleverd
- Eenvoudig en simpel

Bestelnr. 141017323  
(incl. toebehoren en onderstel)

## Massaklem voor spotter

'Easy clamp' massaklem.  
Verpakt per stuk.  
Bestelnr. 143018158

33,55



## Trekhaak

Verpakt per stuk.  
Bestelnr. 143020256

7,75



## Puntplaathouder

Wordt geleverd exclusief  
puntplaat. Verpakt per stuk.  
Bestelnr. 143020254

31,80



## Ponstang Tama Junior

Geleverd met 5 mm  
pons. Capaciteit bij  
1,5 mm plaatdikte:  
Ø 5 mm. Instelbare  
afstand: tot 30 mm.

Verpakt per stuk.  
Bestelnr. 256207802

60,95




## Verzettang Tama

Max. plaatdikte:  
1,0 mm. Bekbreedte:  
22 mm. Zetafstand:  
13 mm.

Verpakt per stuk.  
Bestelnr. 256207795

60,95




## Pons- verzettang Tama

Geleverd met 6 mm pons.  
Capaciteit bij 1,0 mm plaat  
dikte: Ø 6 mm. Instelbare afstand  
(ponsen): 6 mm. Bekbreedte:  
22 mm. Zetafstand: 13 mm.

Verpakt per stuk.  
Bestelnr. 256207796

91,43



## Slagtrekker voor Multipuller

Wordt geleverd  
exclusief haak.  
Schroefdraad M15.  
Verpakt per stuk.

Bestelnr.  
143010855

135,15



## Slagtrekker Tecna + Cebora

Slagtrekker met handgreep.  
Verpakt per stuk.  
Schroefdraad M14. Wordt  
geleverd exclusief  
puntplaathouder.

Bestelnr.  
143020245

79,30



## Slagtrekker Tecna + Cebora

Slagtrekker klein model.  
Verpakt per stuk.  
Schroefdraad M14. Wordt  
geleverd exclusief  
puntplaathouder.

Bestelnr.  
143020242

71,-



## Slagtrekkerstang Tecna + Cebora

Verpakt per stuk.

Bestelnr.  
143018148

43,-



## Haak voor slagtrekker Multipuller

Verpakt per stuk.

Bestelnr.  
143010851

89,12



## Multipuller 9-haaks

Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143010854

169,18



## Multipuller 4-haaks

T.b.v. slagtrekker Tecna + Cebora.  
Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143022207

50,-



## Multipuller 6-haaks

T.b.v. slagtrekker Tecna + Cebora.  
Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143022208

63,-



## Spotternagels

Verkoperd 2.0 mm x 50 mm.  
Verpakt per 1000 stuks.  
Bestelnr. 143004504

45,-

Verkoperd 2.5 mm x 50 mm.  
Verpakt per 1000 stuks.  
Bestelnr. 143004506


58,15



## Wavedraad voor multipuller

Verpakt per 50 stuks.  
Bestelnr. 143004397

46,-



## Koolstaaf voor krimpen

Verpakt per 5 stuks.  
Bestelnr. 143018168

32,-



## Ringen

8 mm x 16 mm  
Verpakt per  
100 stuks.  
Bestelnr.  
143022215

8,45



## Puntplaat 1-zijdig

Verpakt per 20 stuks.  
Bestelnr. 143022216

27,20



## Puntplaat 3-zijdig

Verpakt per 20 stuks.  
Bestelnr. 143022218

12,-



## Elektrode voor wavedraad

Verpakt per stuk.  
Bestelnr. 143006820

14,35



Ook andere gewichten en lengtes leverbaar

## Tecna Balancers

Voor gebruik aan werkbanken of langs montagelijnen, voor toepassingen van klein handgereedschap tot industriële puntlastangen.

Voordelen van het gebruik van Tecna balancers:


- Verbeterd werkomstandigheden
- Verhoogt effectiviteit
- Verbeterd kwaliteit van het werk
- Minimaliseert slang- en kabelslijtage
- Vermijdt verwondingen aan bediener en schade aan gereedschap

Bestelnr.	Draagcapaciteit	Lengte	
131702899	Balancer 1 - 2 kg	kabellengte 1,6 mtr.	€ 40,81
131702900	Balancer 2 - 3 kg	kabellengte 1,6 mtr.	€ 44,45
131702902	Balancer 2 - 4 kg	kabellengte 2 mtr.	€ 96,20
131702903	Balancer 4 - 6 kg	kabellengte 2 mtr.	€ 111,50
131702904	Balancer 6 - 8 kg	kabellengte 2 mtr.	€ 126,07
131717830	Balancer 6 - 8 kg	kabellengte 2,5 mtr.	€ 132,63
131702908	Balancer 8 - 10 kg	kabellengte 2,5 mtr.	€ 148,67
131702909	Balancer 10 - 14 kg	kabellengte 2,5 mtr.	€ 168,34



## Tecna Puntlastang 7913

Pneumatisch bediende watergekoelde puntlastang met een voedingsspanning van 400 Volt en een vermogen tot 6 kVA. Uitermate geschikt voor handmatig gebruik en licht productiewerk. Voorzien van lasroom- en lastijdregeling en een compensatieregeling voor roestig of verzinkt materiaal.

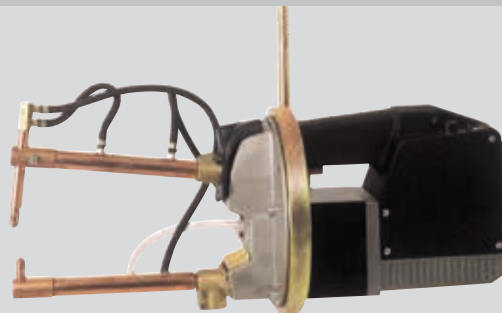


Bestelnr. 130520518  
(excl. armenset, balancer en koeler)

1.674,80

## Armenset t.b.v. Tecna Puntlastang 7913


Bestelnr. 135002859 L = 150 mm	234,53*
Bestelnr. 135002860 L = 250 mm	287,-*
Bestelnr. 135002861 L = 350 mm	314,03*
Bestelnr. 135002862 L = 500 mm	371,-*

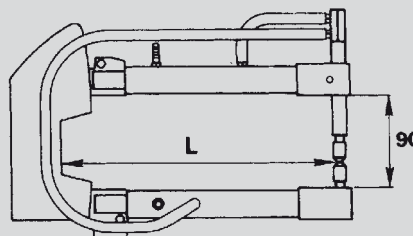

## Tecna Puntlastang 7902


Toepasbaar voor onderhoudswerk en licht productiewerk in de plaatwerkindustrie. Standaard voorzien van een lasroom- en lastijdregeling en armenset 7401 (125 mm).

230 Volt Bestelnr. 130538822	970,-
400 Volt Bestelnr. 130520507	918,-

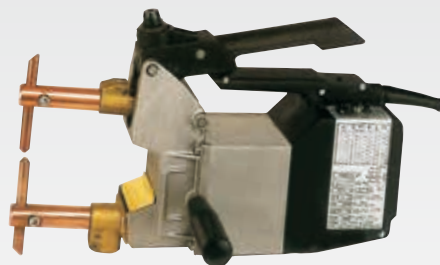

## Armenset t.b.v. Tecna Puntlastang 7902

Bestelnr. 135002838 L = 125 mm	90,76*
Bestelnr. 135002839 L = 250 mm	138,46*
Bestelnr. 135002840 L = 350 mm	170,93*
Bestelnr. 135002841 L = 500 mm	223,93*

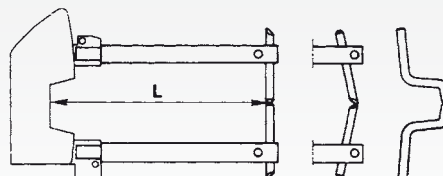

## Elektroden set t.b.v. Tecna Puntlastang 7902

Bestelnr. 135002845 Ø 12 mm recht	21,86*
Bestelnr. 135002846 Ø 12 mm S-vorm	35,11*

# Puntlasapparatuur

## Puntlasmachine 4640N

Puntlasmachine van het schaarmodel principe met mechanische voetbediening. Met digitale besturingsunit TE 101. Lasvermogen: 16 kVA, 400 Volt.

Bestelnr. 131054640



prijs op aanvraag

Nu met besturingsunit TE 101

## Puntlasmachine 4646N

Schaarmodel puntlasmachine met pneumatische voetbediening en digitale besturingsunit TE 101. Lasvermogen: 20 kVA, 400 Volt.

Bestelnr. 131054646



prijs op aanvraag

## Puntlas-elektroden vijl

60,35

Holle vijl voor het vijlen van uw (bolle) puntlaselektroden.

Bestelnr: 139018084

## Puntlaselektroden sleutel

Sleutel voor het snel en gemakkelijk verwijderen van puntlaselektroden en elektrodenkappen.

Bestelnr: 139006929

24,65





## Tecna Puntlasmachine 3645

Met TE40i controle unit

Compleet geleverd

Lage afzekeringswaarde (25-30 A)



### TE 101 besturingsunit

- Geheugen voor 99 lasprogramma's
- In te stellen stroomlimiet
- Pre-weld functie (voorverwarmen)
- Geschikt voor geautomatiseerde lasprocessen



Verrijdbare puntlasmachine met DC invertertechnologie en digitale besturing. Geschikt voor alle toepassingen aan auto carrosserieën.

De 3645 HSS Ready is uitgerust met een compleet watergekoeld puntlaspistool. De trafotang, armen en elektroden zijn watergekoeld door een gesloten circuit, middels een waterkoeler. Het pistool is geschikt voor alle materialen, maar ook speciaal voor HSS en gegalvaniseerde platen. Lage afzekeringswaarde van 25-30 A. Met 4 meter tussenkabel voor makkelijk en flexibel gebruik. Standaard voorzien van de TE40i multifunctionele digitale controle unit.

Bestelnr. 130537763  
(incl. toebehoren)

**6.695,-**

## TE 40i controle unit

voor TECNA 3645,  
3650E-CF20 inverter en  
3655E-CF20 inverter

De TE40i multifunctionele digitale controle unit maakt een eenvoudige automatische aanpassing van de lasparameters mogelijk volgens de gekozen arm, het type materiaal dat gelast moet worden en de dikte van de plaat.



### Technische gegevens

Voedingsspanning	400V
Netfrequentie	50/60 Hz
Netbescherming (vertraagd)	25-32 A
Nominaal vermogen	10 kVA
Maximale las vermogen	30 kVA
Maximale secundaire stroom	9 kA
Max. elektrodendruk	450 daN
Beschermingsklasse	21 IP
Gewicht	12,5 kg

## Tecna 3650E-CF20 inverter

9.000 Ampère (1000 Hz), 32 A afzekerung,  
Elektrodendruk 450 - 700 daN

Volledig automatisch instelbaar

Verzekerd van perfecte puntlas

USB aansluiting

Met TE40i controle unit

Deze verrijdbare dubbelzijdige, pneumatische puntlasmachine is volledig automatisch in te stellen, dankzij de nieuwe TE40i controleunit. U hoeft alleen de dikte van het materiaal en staalsoort te kiezen en zodra u de plaatdelen gaat puntlassen, meet en rekent de machine razendsnel de juiste parameters uit. Inclusief de juiste elektrodendruk (d.m.v. een proportionele drukregelaar), zodat u altijd verzekerd bent van een perfecte puntlas. D.m.v. een USB aansluiting is de software makkelijk te updaten. Tevens voorzien van een spotterpistool. Wordt standaard geleverd met een verrijdbaar onderstel, dubbelzijdige, pneumatische C-gun, waterkoeler, spotterpistool en accessoires.

## Tecna 3650E-CF20 inverter

9.000 Ampère (1000 Hz), 32 A afzekerung,  
Elektrodendruk 450 - 700 daN

Bestelnr. 130532115  
(inclusief toebehorenset)

**9.950,-**

## Tecna 3655E-CF20 inverter

12.000 Ampère (1000 Hz), 40 A afzekerung,  
Elektrodendruk 450 - 700 daN

Bestelnr. 130532116  
(inclusief toebehorenset)

**11.500,-**



## Lasaggregaat MPM 16/400 S-K

Afmetingen (lxbxh): 1620x750x1060 mm

Gewicht: 584 kg

Super geluidgedempt lasaggregaat met diesel motor Kubota D1105-E.

Lasstroom (DC):  
370 A - 35%, 350 A - 60%  
Hulpvermogen (AC - 50 Hz):  
16,0 kVA - 400 V, 10,0 kVA - 230 V,  
5,0 kVA - 48 V

Bestelnr. 401030814  
(excl. terreinonderstel)

**12.089,-**



Het aanbod van de bezine of diesel aangedreven aggregaten varieert van:

- DC lasaggregaten van 165 A tot 1.000 A, uitgerust met één, twee of vier onafhankelijke lasstations;
- AC stroomaggregaten van 1 kVA tot 2.000 kVA met handmatige of automatische werking.

GenSet maakt gebruik van de beste merken motoren, zoals Yanmar, Honda, Lombardini, Perkins, Kubota en Deutz. Doordat GenSet daarnaast alles zelf fabriceert en samenstelt is het mogelijk om klantspecifieke aggregaten te leveren, volledig aangepast aan de specifieke wensen van de klant. De lasdiesels zijn ontwikkeld voor gebruik onder zware, extreme omstandigheden. Ze zijn de ideale keuze voor constructie, pijplasbedrijven en verhuur.

## Lasaggregaat Weldbaby 180-S

Lasaggregaat met benzine motor Honda GX 200 OHV.

Lasstroom (DC):  
165 A - 60%.  
Hulpvermogen (DC):  
2 kVA - 230 V, 1 kVA - 110 V.

- Afmetingen (lxbxh): 600 x 450 x 450 mm
- Gewicht: 38 kg

Bestelnr.  
401049315

**2.505,-**



## Lasaggregaat MW 225 DC

Lasaggregaat met benzine motor Honda GX 390 OHV.

Lasstroom (DC):  
220 A - 35%, 170 A - 60%.  
Hulpvermogen (AC - 50 Hz):  
5,0 kVA - 400 V, 3,2 kVA - 230V.

- Afmetingen (lxbxh): 720 x 480 x 515 mm
- Gewicht: 96 kg

Bestelnr.  
401033162

**2.529,-**



## Lasaggregaat MPM 5/180 I-D/AE-Y

Lasaggregaat met diesel motor Yanmar L100 AE.

- Elektrisch gestart
- Afmetingen (lxbxh): 920 x 460 x 570 mm
- Gewicht: 148 kg

Lasstroom (DC):  
170 A - 35%, 140 A - 60%  
Hulpvermogen (AC - 50 Hz):  
5,0 kVA - 400 V,  
4,0 kVA - 230 V

Bestelnr. 401018348

**3.876,-**



## Stroomaggregaat MG 5000 I-HE

Stroomaggregaat met Honda GX 270 OHV bezinemotor.

- Afmetingen (lxbxh): 720 x 480 x 515 mm
- Gewicht: 63 kg

Vermogen (AC - 50 Hz):  
5,0 kVA - 230 V

Bestelnr.  
402019921

**1.299,-**



Voor het complete aanbod, vraag naar de aggregaten brochure.



prijs op aanvraag

## Lichtmastwagen

Lichtmast uitgevoerd met 4 x 500 W, 4 x 1000 W of 4 x 1500 W lampen met een maximale hoogte van 9 meter.

- Afmetingen (lxbxh):  
2935 x 1522 x 2395 mm
- Gewicht: 655 kg

## Afzuigarm in slanguitvoering

Tevens leverbaar van 5 tot 10 meter!



Deze afzuigarmen zijn speciaal ontwikkeld voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke dampen en stoffen aan de bron. Compleet set bestaat uit:

- Afzuigarm (inclusief wandconsole, draaikrans en afzuigkap)
- Ventilator 2.000 m<sup>3</sup> - 400 Volt
- Verbindingsset uitblaaszijde ventilator
- Motorbeveiligingsschakelaar

Afzuigarm 2 meter Bestelnr. 170518396

1.085,-

Afzuigarm 3 meter Bestelnr. 170518397

1.130,-

Afzuigarm 4 meter Bestelnr. 170518398

1.190,-



## Op aanvraag leverbaar:

- Afzuigkranen
- Elektrostatische filterinstallaties
- Patronenfilters met automatische reiniging
- BGIA gecertificeerde uitvoering
- Centrale filterinstallaties
- Plasma snijtafels met afzuiging



## ProfiMaster

Een filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig verwisseld worden. De positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen. Aansluitspanning 400 Volt.

- IFA-certificering: W3-gecertificeerd
- Geschikt voor staal en chroom-nikkel
- Breed inzetbaar
- Grote actieradius
- Krachtig filter



ProfiMaster,  
Afzuigarm 3 meter, Ø 150 mm.  
Bestelnr. 170539505

1.935,-

ProfiMaster,  
Afzuigarm 4 meter, Ø 150 mm.  
Bestelnr. 170539506

1.995,-

Hoofdfilter  
Bestelnr. 170539510

229,-

Voorfiltermatten  
(set à 10 stuks)  
Bestelnr. 170504561

66,30



## Zuigblaas-unit VAF-300 Blue

3400m<sup>3</sup>/h, 230 Volt, Ø 305 mm

Breed inzetbaar

Krachtige motor

Inclusief afzuigslang

Deze lichtgewicht VAF-300 ventilator met sterke 1 pk elektromotor is ideaal voor het gebruik op locatie. Door het slimme ontwerp is deze ventilator stapelbaar en corrosiebestendig. De 12 inch propellor zorgt ervoor dat (vervuilde) lucht wordt verplaatst. Ook is de VAF-300 een ideale keus voor het ventileren van werkplekken en het drogen van grote open ruimten.

Bestelnr. 179944753  
(inclusief afzuigslang 7,5 meter)

445,-

Afzuigslang Ø 305 mm,  
7,5 meter t.b.v. VAF-300.  
Bestelnr. 179944754

75,-

Koppelstuk afzuigslang  
Bestelnr. 179940847

22,-

Slangklem BD 50 - 305 mm RVS  
Bestelnr. 176024418

4,45



LET OP:  
MAC-WAARDE  
AANGESCHERPT  
NAAR 1 MG/M3.  
NEEM NU  
MAATREGELEN!

## Lasrook en gezondheid

Bij het lassen en snijden ontstaat er rook en damp. Dit is een mengsel van fijne stofdeeltjes en gassen, dat schadelijk is voor de lasser en andere personen in zijn of haar omgeving. De overheid stelt steeds strengere eisen aan de lasrookconcentratie waaraan een lasser blootgesteld mag worden. Per 1 april 2010 geldt de aangescherpte MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van 1 mg/m<sup>3</sup>. De Arboret stelt dat bedrijven en werknemers samen er voor moeten zorgen dat ze onder deze grens blijven. Werkgevers zijn verplicht goede afzuig- en ventilatieapparatuur beschikbaar te stellen. Maar uiteindelijk is het de lasser zelf die deze goed moet gebruiken. Op deze pagina's vindt u enkele mogelijke oplossingen om het inademen van de lasrook te voorkomen. Neem voor een goed advies contact op met uw leverancier en laat u juist informeren.

## Pijpsteun Tri-Stand & Tri Folding Stand

vast of opvouwbaar

Vaste of opvouwbare pijpsteun van slechts 11,3 kg met een draagvermogen van maar liefst 1585 kg. Standaard voorzien van V-kop. Nauwkeurig in hoogte instelbaar van 69 tot 122 cm met behulp van een draadspindel.

Hi-Pro Jack vast, met V-kop  
Bestelnr. 708545880

90,-

Fold Jack opvouwbaar, met V-kop  
Bestelnr. 708545881

105,-



## Koppen voor Tri-Stand & Tri Folding

V-kop staal  
Bestelnr. 708545882

20,-



Kop met stalen rollers  
Bestelnr. 708545883

75,-



Kop met RVS rollers  
Bestelnr. 708545884

95,-



Kop met nylon rollers  
Bestelnr. 708545885

80,-



## Pijpschraag Duo Stand

Stevige pijpschraag met een draagcapaciteit van 2.400 kg. In hoogte instelbaar van 74 tot 109 cm. Opties zijn met een snelklikstelsysteem te wisselen. Standaard geleverd zonder kop.

Bestelnr. 708545861

195,-



## Koppen voor Duo Stand

Stalen wielen  
Bestelnr. 708545875

65,-



RVS wielen  
Bestelnr. 708545876

85,-




Nylon wielen  
Bestelnr. 708545877

70,-



Stalen kogelrolkop  
Bestelnr. 708545878

85,-



RVS kogelrolkop  
Bestelnr. 708545879

100,-



## E-Z Fit pijpklem Red

Snelspanklem voor het in lijn positioneren van pijp/pijp en pijp/lasfittingen.

- Standaard
- Voor staal (en RVS)
- Werkplaats/montage

Pijpklem 1" - 2,5"  
Bestelnr. 708545890

110,-

Pijpklem 2" - 6"  
Bestelnr. 708545891

145,-

Pijpklem 5" - 12"  
Bestelnr. 708545892

225,-



## E-Z Fit pijpklem Gold

Snelspanklem voor het in lijn positioneren van pijp/pijp en pijp/lasfittingen.

- Heavy duty • Voor staal • Industrie • Meest verkocht

Pijpklem 1" - 3"  
Bestelnr. 708546077

115,-

Pijpklem 2" - 5"  
Bestelnr. 708546078

145,-

Pijpklem 3" - 7"  
Bestelnr. 708546079

175,-

Pijpklem 5" - 9"  
Bestelnr. 708546080

215,-

Pijpklem 9" - 14"  
Bestelnr. 708546081

315,-



## Interne pijpklem 400

Interne pijpklem voor flens op pijp.

Pijpklem 2" - 6"  
Bestelnr. 708546137


281,95

Pijpklem 4" - 8"  
Bestelnr. 708546138

437,05

Pijpklem 6" - 14"  
Bestelnr. 708546139

669,65

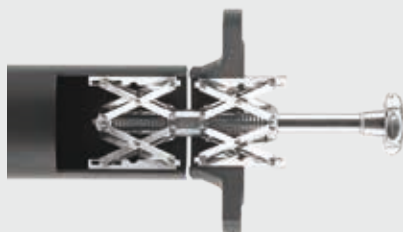

## Interne pijpklem 500

Interne pijpklem voor flens op L-boog.

Pijpklem 2" - 4"  
Bestelnr. 708547252

281,95

Pijpklem 4" - 7"  
Bestelnr. 708547253

437,04



## Stand

RVS kogelrolkop (voor montage op V-kop)  
Bestelnr. 708545887

95,-



Kop met cilinderrol  
Bestelnr. 708545888

70,-



RVS overschuifplaatjes (voor V-kop)  
Bestelnr. 708545889

40,-



Stalen kogelrolkop  
(voor montage op V-kop)  
Bestelnr. 708545886

85,-

## Pijpsteun Quattro

Heavy duty pijpsteun met een draagvermogen van 2265 kg. Standaard voorzien van V-kop. In hoogte instelbaar van 61 tot 112 cm.

Bestelnr. 708547988

315,-

Set van 4 wielen (8" / 20 cm)  
Bestelnr. 708546076

155,-



## Backinggassystemen

Door de reactie van zuurstofrijke lucht met verhit metaal ontstaat oxidatie. Deze oxidatie is zichtbaar als een verkleuring variërend van lichtbruin tot blauw. Ten gevolge van de oxidatie neemt de corrosiebestendigheid van de lasverbinding af. Het gebruik van een backinggas aan de doorlaszijde dient ook voor het verkrijgen van gladde en kerfvrije lasverbindingen. Er is dus altijd een minimale backing nodig. Het backinggas kan nog een derde taak hebben, namelijk het koelen van het materiaal tijdens en na het lassen.

## Starterskit backinggas

Double Seal backing gas starters kit 16-165 mm bestaand uit o.a:

2 x Double Lip Seal voor pijp:

- 16-19 mm
- 19-24 mm
- 24-29 mm
- 29-34 mm
- 34-38 mm

- 1 x Rol Aluminium backing tape, 25 mm breedte
- 1 x gas meter tot 25 ltr./min.
- 1 x aluminium koffer

Bestelnr. 708546086

1.495,-



## Zuurstofanalyser

- Minimum wachttijd.  
Het apparaat vertelt precies wanneer de resterende zuurstofconcentratie van een spoelgas laag genoeg is om het lassen te starten. U hoeft niet langer te vertrouwen op ruwe schattingen. Dit bespaart zowel tijd en gas.
- Minder verbruik spoelgas.  
Exacte controle van de resterende zuurstof voorkomt onnodige purge gasverbruik en stelt u in staat om zuurstof-vrije lasnaden te produceren.
- Top-kwaliteit lasnaden  
Top kwaliteit is gegarandeerd, te vroeg lassen en dus poreus, gekleurde of zelfs verkoolde lasnaden kunnen worden vermeden.
- Duplex / RVS  
De Handy Purge Weld Purge Monitor kan worden gebruikt voor alle roestvrijstaal, duplex en bepaalde titanium lastoepassingen.

Machine word compleet geleverd:

- Handy Purge Weld Purge Monitor
- 1 meter slang met flow adapter
- RVS meter
- Vacuüm handpomp
- Opberg doosje
- Handleiding

Bestelnr. 708546084

477,-



## Set voor RVS pijpen

T.b.v. pijpklem Gold. Dit maakt alle contactpunten van de klem roestvrijstaal, om vervuiling van de buis te elimineren.

RVS-set 1" - 3"  
Bestelnr. 708547989

20,-

RVS-set 2" - 5"  
Bestelnr. 708547990

25,-

RVS-set 3" - 7"  
Bestelnr. 708547991

30,-

RVS-set 5" - 9"  
Bestelnr. 708547992

35,-

RVS-set 9" - 14"  
Bestelnr. 708547993


40,-



**NU OOK LEVERBAAR:  
BACKINGGASSYSTEMEN  
IN VERSCHILLENDE  
UITVOERINGEN!**



## VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!



**Alles-in-1 bescherming**  
voor zeer veeleisende werkomstandigheden

# Adflo systeem

De Adflo heeft een deeltjesfilter en kan eenvoudig worden uitgebreid met een geur- dan wel gas- en dampfilter. Daardoor biedt hij bij uiteenlopende lasklassen optimale bescherming. Groot voordeel van de Adflo is de compacte, ergonomische vormgeving. Het systeem werkt met een herlaadbare, interne batterij en heeft geen uitstekende hoeken. Daardoor is het zeer geschikt voor kleine ruimtes. Het opladen van de batterij gebeurt in slechts vier uur en de Adflo kan ondertussen gewoon worden gebruikt.

voldoet aan de nieuwe Europese normering

Lashelm met veiligheidshelm. Beschermt ademhaling, hoofd, ogen, gelaat en gehoor. Alles-in-één lasbescherming voor zeer veeleisende werkomstandigheden. Geschikt voor de zware arbeidsomstandigheden op scheepswerven en bouwplaatsen. Ook leverbaar met Versaflo V-500 of TH3 kit.

Lashelm 9100MP - X  
groot venster  
Bestelnr. 180539310

**1.757,52**

Lashelm 9100MP - XX  
extra groot venster  
Bestelnr. 180539311

**1.822,42**



## Lashelm 9100MP met Adflo Systeem

Bescherming op 5 niveaus

Met veiligheidshelm

Bescherm hoofd tegen stoten, schrapen en snijden

## Vizierhelm M-107 met Adflo systeem

Het M-107 Vizier met Adflo is een lichtgewicht, compact en goed uitgebalanceerd vizier die rechtstreeks bescherming biedt tegen een hele reeks risico's op gebied van ademhaling, inslagen en spatten.

Bestelnr. 180539316

**1.039,46**



## Lashelm 9100 met Adflo systeem

- Koeler en schoner lassen
- Ontworpen voor krappe ruimtes
- Meer bescherming, comfort en controle



Lashelm 9100 X met Adflo systeem  
Zichtveld lasfilter: 54 x 107 mm.  
Bestelnr. 180539306

**1.479,37**

Lashelm 9100 XX met Adflo systeem  
Zichtveld lasfilter: 73 x 107 mm.  
Bestelnr. 180539307

**1.544,27**

## Lashelm 9100FX met Adflo systeem

Deze lashelm heeft een uniek opklapmechanisme waarbij het lasfilter tot vlak boven het hoofd komt. Dit biedt veel stabiliteit en dus comfort voor de lasser. Tevens heeft deze lashelm een groot zichtvlak van het transparante vizier (17 x 10 cm) voor bijvoorbeeld slijpwerkzaamheden.



Lashelm 9100FX - X met Adflo systeem  
Zichtveld lasfilter: 54 x 107 mm.  
Bestelnr. 180539302

**1.663,98**

Lashelm 9100FX - XX met Adflo systeem  
Zichtveld lasfilter: 73 x 107 mm.  
Bestelnr. 180539303

**1.730,83**

Lashelm 9100FX - XXI met Adflo systeem.  
Zichtveld lasfilter: 73 x 107 mm. Met verbeterde optische eigenschappen.  
Bestelnr. 180545054

**1.778,58**

## Lashelm 9100 XXI met Adflo systeem

Lashelm met verbeterde optische eigenschappen. Zie voor meer informatie de omschrijving van de lashelm op pagina 31.

Bestelnr. 180543209

**1.590,63**



## Onderdelen Speedglas Adflo Motor Unit

Code	Onderdeel	Type	Bestelnr.	Prijs	Vervangen	Opmerking	
1	Filterkap		180539323	24,42	Indien beschadigd	Ter bescherming van de motorunit.	
2	Vonkenvanger		180516196	10,05	Indien nodig	Vervang vervormde en slecht zittende exemplaren.	
3	Voorfilter (verpakt per 5)		180505900	14,65	Iedere week	Tijdig vervangen van de voorfilter verlengt de levensduur van het deeltjesfilter en verlaagt de werkkosten.	
4	Deeltjesfilter P3		180516198	36,50	Minstens iedere maand	Vervangen als de batterij snel leegloopt of als het volle filter de luchttoevoer onderbreekt. Vervang direct als de filterindicator van de motorunit 'rood' aangeeft.	
5	Gas- en dampfilter A1B1E1		180516200	70,53	Om de 3 à 4 weken	Vervang het gas- en dampfilter onmiddellijk als er onaangename geuren worden waargenomen.	
6	Geurfilter		180516199	44,97	Wanneer je onaangename geuren ruikt	Geurfilter is overbodig wanneer een gas- en dampfilter wordt gebruikt.	
7	Batterij motor		Li-ion standaard	180539319	146,29	Indien nodig	Vervangen als de batterij snel leegloopt of als deze niet volledig meer oplaadt.
			Li-ion heavy duty	180539320	216,34		
8	Batterij lader		180539318	142,49	Indien beschadigd	Vervang wanneer de lader beschadigingen vertoont.	
9	Luchtslang		Standaard QRS slang	180531868	37,09	Indien beschadigd, vervormd of lek	Gebruik een hoes om de levensduur te verlengen, of een rubberen slang bestemd voor intensief gebruik.
			Heavy duty QRS slang	180531869	68,24		
10	Gezichtsafdichting		9100 Air	180538382	66,89	Minstens om de 2 maanden	Verontreinigde gezichtsafdichting eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden.
			9100FX Air	180531858	67,98		
			9100 MP	180538895	67,50		

### Lashelm Speedglas 9100 XXi

Lasfilter met verbeterde optische eigenschappen waardoor kleuren beter te herkennen zijn. Met een automatische aan/uit functie en 2 lasgeheugenfuncties. In combinatie met het bijbehorende frontpaneel is het met 1 druk op de knop gemakkelijk te schakelen tussen de slijpstand (kleur 3) en lasstand. Bij het vastpakken van de helm schakelt het lasfilter automatisch in en bij geen gebruik weer uit.



**579,77**

Lashelm 9100 XXi  
Bestelnr. 180543208

**1.106,43**

Lashelm 9100 XXi met VersaFlo V-500E  
Bestelnr. 180543210

**551,68**

Ombouwkit t.b.v. Lashelm 9100 (lasfilter XXi + front)  
Bestelnr. 180543354

### Lashelm Speedglas 9100

Voor optimale bescherming. Door de nieuwe vorm worden zelfs de oren en hals beter beschermd. Met uitgebreide filtermogelijkheden: kleur 3 voor slijpwerkzaamheden, kleur 5 voor autogeen lassen/snijden, kleur 8 voor microplasmalassen en TIG lassen bij lage stroomsterkte, kleur 9-13 voor de meest voorkomende lasprocessen (MMA, MIG/MAG en TIG). Voorzien van zonnecellen en "SideWindows".

Lashelm 9100 V  
Bestelnr. 180527239 **401,78**

Lashelm 9100 X, groot venster  
Bestelnr. 180527240 **466,68**

Lashelm 9100 XX, extra groot venster  
Bestelnr. 180527241 **533,18**



### Lashelm 9100FX

Lashelm met uniek opklapmechanisme, waarbij het lasfilter tot vlak boven het hoofd komt. Dit biedt veel stabiliteit en dus comfort voor de lasser. Een andere verbetering is het aanzienlijk grotere zichtvlak van het transparante vizier voor bijvoorbeeld slijpwerkzaamheden.

Lashelm 9100FX - V  
Bestelnr. 180531821 **587,83**

Lashelm 9100FX - X, groot venster  
Bestelnr. 180531822 **653,37**

Lashelm 9100FX - XX, extra groot venster  
Bestelnr. 180531823 **718,92**



### Lashelm Speedglas 100P

Speciaal voor lassers die geen behoefte hebben aan een automatisch donkerkleurende lasfilter, heeft deze Speedglas 100P een passief lasfilter in kleur 11. Wordt met name gebruikt door lassers die lang en ondoorbroken lassen in plaats van hechtlassen. Het zichtveld heeft een afmeting van 110x90 mm.

Bestelnr.  
180537520

**49,45**



### Lashelm Speedglas 100V

Het Speedglas 100V filter beschikt over de instelbare kleuren 8-12 en kleur 3. Het filter heeft ook drie gevoeligheidsniveaus: een normale instelling die wordt gebruikt voor de meeste lastoepassingen (zowel binnen als buiten), een instelling voor als andere lassers vlakbij aan het werk zijn en een instelling voor booglassen met laag vermogen of stabiel booglassen (bv. TIG). Geschikt voor de meeste lasprocessen, zoals elektrodelassen (MMA-lassen), MIG/MAG- en vele TIG toepassingen (> 20 Ampère).



Black  
Bestelnr.  
180528138

**193,68**



Blaze  
Bestelnr.  
180529460

**223,55**



Trojan  
Bestelnr.  
180529455

**223,55**



Razor Dragon  
Bestelnr.  
180534214

**223,55**



Steel Rose  
Bestelnr.  
180531996

**223,55**



Wild 'n Pink  
Bestelnr.  
180531998

**223,55**



Ice Hot  
Bestelnr.  
180534215

**223,55**

### Lashelm Speedglas 100S

Automatische lashelm voor hobbylassers, landbouwers, doe-het-zelvers, onderhouds-technici en bouwvakkers die slechts af en toe lassen. Geschikt voor elektrodelassen (MMA-lassen) en MIG/MAG toepassingen. De Speedglas 100S heeft een donkere kleur 10 of kleur 11 en bij niet lassen een lichte kleur 3.

100S kleur 10  
Bestelnr.  
180528394

100S kleur 11  
Bestelnr.  
180528137

**149,62**



## HET KLASSIEKE 9002 MODEL IS TERUG!

### Lashelm Speedglas 9002 NC

Hetzelfde design, met de nieuwe Natural Color Technology en een hoofdband ontworpen voor extra comfort. Dankzij de verbeterde optische eigenschappen ziet u alles lichter, gedetailleerder en kleurrijker! Hierdoor heeft u meer controle over uw smeltbad.

Bestelnr. 180547847



Standaard  
kleur 3



Natural Color  
Technology  
kleur 3



**312,70**

Code	Onderdeel	
1	Zilveren front Vervangen indien beschadigd	
2	Beschermruit buitenzijde Om de week vervangen	
3	Lasfilter Vervangen indien nodig	
4	Speedglas batterijen Vervangen indien nodig	
5	Beschermruit binnenzijde Om de maand vervangen	
6	Gezichtsafdichting Minstens om de 2 maanden vervangen	
7	Hoofdbescherming Minstens om de 2 maanden vervangen	
8	Oor- en keelbescherming Minstens om de 2 maanden vervangen	
9	Hoofdband Vervangen indien nodig	
10	Zweetband Minstens iedere maand vervangen	
11	Vizier ruit Om de maand vervangen	
12	Leesglas Vervangen indien nodig	
13	Leesglashouder Vervangen indien nodig	



# Onderdelen Speedglas lashelmen

Voor maximale prestatie, bescherming en comfort is het van belang om de onderdelen regelmatig te controleren en tijdig te vervangen.

Type	Verp. per	9002 NC	9100	Prijs	9100FX	Prijs	9100MP	Prijs	9100XXi	Prijs	SL	Prijs	100 S, V en P	Prijs	9000/ Flexview/ Utility	Prijs	
Standaard	1		180531594	24,30	180531872	25,39	180531872	25,39	180543999*	26,01			180528407	11,08			
XXi	1		180543999*	26,01													
Flexview	1														180512776	45,65	
9002(NC)/Utility	1	180547850	31,84												180512754	30,40	
Standaard	5'/10	180512745	26,80	180527242	28,20	180527242	28,20	180527242	28,20	180527242	28,20	180523789'	24,65	180528400	24,48	180512745	26,80
Krasvast	5'/10	180512746	46,50									180527474'	40,70	180528401	39,90	180512746	46,50
Extra krasvast+	10			180527243	49,50	180527243	49,50	180527243	49,50	180527243	49,50						
Hittebestendig	10	180512747	50,70	180527473	44,40	180527473	44,40	180527473	44,40	180527473	44,40			180528402	40,90	180512747	50,70
V	1			180527475	347,77	180527475	347,77	180527475	347,77								
X	1			180527476	415,18	180527476	415,18	180527476	415,18								
XX	1			180527477	482,00	180527477	482,00	180527477	482,00								
XXi	1			180543207*	525,40			180543207*	525,40	180543207*	525,40						
SL	1										180527478	273,63					
100S-11	1												180528399	158,65			
100V	1																
	2	180506124	7,70	180506124	7,70	180506124	7,70	180506124	7,70	180506124	7,70	180506124	7,70	180506124	7,70	180506124	7,70
V	5			180527245	14,55	180527245	14,55	180527245	14,55								
X	5			180527246	16,00	180527246	16,00	180527246	16,00								
XX	5			180527247	18,25	180527247	18,25	180527247	18,25	180527247	18,25						
SL/100/9002V&D/Utility	5										180512748	14,65	180512748	14,65	180512748	14,65	
9002 X&XF	5	180512749	15,10												180512749	15,10	
Flexview	10														180504458	78,60	
	1			180538382	66,89	180531858	67,98	180538895	67,50								
Standaard	1	180510169	43,18	180527472	55,53	180531861	44,82			180527472	55,53			180510169	43,18	180510169	43,18
Extra lang	1					180531862	86,38										
Keelbescherming	1	180501682	50,46	180527471	49,35	180527471	49,35	180501682	50,46	180527471	49,35	180501682	50,46	180501682	50,46	180501682	50,46
Oor- en keelbescherming	1	180510168	35,24								180510168	35,24	180510168	35,24	180510168	35,24	
Volledig	1	180540109	25,00	180528578	29,89	180528578	29,89	180545813*	303,91	180528578	29,89	180540109	25,00	180540109	25,00	180540109	25,00
Voorkant	1			180532963	6,96	180532963	6,96			180532963	6,96						
Achterkant	1			180532964	9,24	180532964	9,24	180532964	9,24	180532964	9,24						
Fleece katoen 9100	3			180527248	13,98	180527248	13,98			180527248	13,98						
Fleece katoen	2	180505744	11,14					180505744	11,14			180505744	11,14	180505744	11,14	180505744	11,14
Frotté badstof	2	180504391	17,76									180504391	17,76	180504391	17,76	180504391	17,76
Lederen	1	180510418	17,22									180510418	17,22	180510418	17,22	180510418	17,22
Standaard	5					180531859	55,95	180531859	55,95								
Anti-damp	5					180531860	75,00	180531860	75,00								
Sterkte 1.0	1	180510476	21,44	180510476	21,44	180510476	21,44	180510476	21,44	180510476	21,44	180510476	21,44	180510476	21,44	180510476	21,44
Sterkte 1.5	1	180510477	21,44	180510477	21,44	180510477	21,44	180510477	21,44	180510477	21,44	180510477	21,44	180510477	21,44	180510477	21,44
Sterkte 2.0	1	180510478	21,44	180510478	21,44	180510478	21,44	180510478	21,44	180510478	21,44	180510478	21,44	180510478	21,44	180510478	21,44
Sterkte 2.5	1	180510479	21,44	180510479	21,44	180510479	21,44	180510479	21,44	180510479	21,44	180510479	21,44	180510479	21,44	180510479	21,44
Sterkte 3.0	1	180526844	21,44	180526844	21,44	180526844	21,44	180526844	21,44	180526844	21,44	180526844	21,44	180526844	21,44	180526844	21,44
	1										180529696	18,21	180529697	30,09	180524396	40,28	

\*XXi: Het zilveren front moet samen worden gebruikt met het lasfilter aangezien het beschikt over externe bedieningselementen.

\*\*MP: Veiligheidshelm met hoofdband compleet.

!: Verpakt per 5

## Onderdelen Weldkar/Furia lashelmen

Bestelnr.	Omschrijving	Verp. per	
183537576	Beschermruit 114 x 133 mm buitenz. Weldkar 820S-XXL	10	38,-
183502037	Beschermruit 110,5x91,5 mm buitenz. Furia GP / WK CV 913	10	20,50
183537573	Beschermruit 94 x 89 mm binnenz. WK 820S-XXL	10	29,-
183512785	Beschermruit 47 x 97 mm binnenz. Furia GP / WK CV 913	10	13,-
256627735	Beschermruit 51 x 108 mm binnenzijde WK Opklap	10	1,70
256604319	Lasglas maat 51 x108 mm, kleur 1, WK Opklap	10	6,55
255827316	Beschermruit 51 x 108 mm buitenz. Spectralite CR-39 WK Opklap	10	8,00
183538039	Glashouder opklapdeel 51 x 108 WK Opklap	1	9,06
183533147	Klemveer tbv monteren houder WK Opklap	1	1,09
183537578	Zweetband WK 820S-XXL	1	4,70
255823859	Zweetband Furia GP / WK CV 913 / WK Opklap	1	2,93
183537577	Hoofdband WK 820S-XXL	1	25,-
182012788	Hoofdband Furia GP / WK CV 913 / WK Opklap	1	11,54
182051730	Beschermruit buiten Weldkar 513-XXL, 114x133 mm	10	20,50
182051724	Beschermruit buiten Furia GP Extreme, 120 x 104 mm	10	20,50
182051729	Beschermruit binnen Weldkar 513-XXL, 106,5 x 94,8 mm	5	7,50
182051723	Beschermruit binnen Furia GP Extreme, 103,5 x 56,5 mm	5	7,50
182051726	Hoofdband Verstelbaar WK 513-XXL en Furia GP-Extreme	1	12,50
182051727	Zweetband WK 513-XXL en Furia GP Extreme	10	19,50

## Jackson WH 50 Carbon

Robuuste hoogwaardige automatische lashelm van carbon. Instelbaar van kleur 4/9-13. Geschikt voor alle lasprocessen. TIG lassen alleen voor >20 Ampère.

Bestelnr. 182142851

138,-



## Lashelm Furia GP Extreme

Betrouwbare (2 jaar garantie op cassette) automatische lashelm met zeer snelle reactietijd en een uniek design. Een "must" voor elke gevorderde hobbyist of lasser. Voor MIG/MAG, TIG en MMA (elektrode) lassen.

Afmetingen zichtvlak: 98 x 43 mm  
Afmetingen lasfilter: 110 x 90 x 9 mm

Bestelnr. 182051721

98,-



## Lashelm Weldkar 513-XXL

Automatische lashelm

Voor alle lasprocessen


Lichtgewicht

Super professionele lashelm van Weldkar met XXL zichtveld (98x88mm), geschikt voor veelvuldig dagelijks gebruik. Voorzien van alle gemakken voor de veeleisende lasser die topkwaliteit wil, zoals 2 kleurinstellingen (5-8 en 9-13) en 4 sensoren, daardoor geschikt voor alle lasprocessen, inclusief autogeen lassen/snijden en plasmasnijden. Tevens voorzien van slijp-, gevoeligheids- en vertragsingsstand. 2 jaar garantie op lasfilter.

Afmetingen zichtvlak: 98 x 88 mm  
Afmetingen lasfilter: 115 x 133 mm

Bestelnr. 182051728

210,-




### Binnenruit

t.b.v. Jackson WH50 en WH50 S.  
Afmetingen: 51x108 mm.  
Verpakt per 10.

Bestelnr. 182132737

8,85




### Binnenruit WH 50V

t.b.v. Jackson WH50 V.  
Afmetingen: 53 x 104 mm.  
Verpakt per 10.

Bestelnr. 182145028

7,40



### Buitenruit

t.b.v. Jackson WH50, WH50 S en WH50 V.  
Verpakt per 10.

Bestelnr. 182131916

16,55



### Beschermruit

t.b.v. slijpvizier Jackson WH 50 V

Bestelnr. 182143701

7,50



### Zweetband

t.b.v. Jackson WH50, WH50 S en WH50 V.  
Verpakt per 5.

Bestelnr. 182140818

10,70



## Lashelm Weldkar Opklap

Met opklapbaar venster (51x108 mm). Geschikt om te gebruiken bij vele las-, snij-, en gutswerkzaamheden.

Afmetingen zichtvlak: 95 x 42 mm  
Afmetingen lasglas: 108 x 51 mm

Bestelnr. 183533446 **47,75**

## Lasmasker van leder

Een soepel nerflederens lasmasker met ingebouwde opklapbare lasbril. Glasmaat Ø 50 mm.

Lasmasker van leder. Standaard geleverd zonder las- en spatglas.  
Bestelnr. 183016122 **64,23**

Lasmasker van leder met laspet. Standaard geleverd met lasglas (kleur 10) en spatglas.  
Bestelnr. 255825247 **128,07**

Lasmasker van leder met laspet en nekbeschermer. Standaard geleverd met lasglas (kleur 10) en spatglas.  
Bestelnr. 183025248 **149,07**



## Spatglas Spectralite CR-39

De spectralite kunststof spatruiten CR 39 beschermen het achterliggende lasglas of cassette tegen lasspetters. Per 10 stuks verpakt.

Maat 51x108 mm	<b>8,-</b>
Bestelnr. 255827316	
Maat 60x110 mm	<b>10,70</b>
Bestelnr. 255815107	
Maat 90x110 mm	<b>15,-</b>
Bestelnr. 255815105	
Maat 100x120 mm	<b>17,-</b>
Bestelnr. 255815106	



## Lasschild Weldy

Stevige, duurzame en robuuste handlaskap. Vervvaardigd van glasvezel versterkt polyester, met demontabel handvat.



Maat 51x108 mm  
Bestelnr. 255819224 **32,-**

Maat 90x110 mm  
Bestelnr. 255830214 **31,-**

Maat 100x120 mm  
Bestelnr. 255814934 **34,-**

## Lasschild Shellfo

Zeer licht en comfortabel lasschild.

Maat 51x108 mm, vast.  
Bestelnr. 183016117 **31,32**

Maat 90x110 mm, vast.  
Bestelnr. 183016118 **33,35**

Maat 100x120 mm, vast.  
Bestelnr. 183016119 **33,75**



## Lashelm Prota Shell Baby

De Prota Shell Baby wordt veelvuldig gebruikt bij hechtlas werkzaamheden in kleine ruimtes.

Maat 51x108 mm, opklapbaar.  
Bestelnr. 183016094 **49,52**

Maat 51x108 mm, vast.  
Bestelnr. 183016095 **39,61**

Maat 51x108 mm, opklapbaar met kinlap  
Bestelnr. 183016097 **81,87**



## Lasschild Popweld Nova

Ideaal lasschild om mee te kijken bij laswerkzaamheden.  
Maat 51x108 mm, vast.

Bestelnr. 183016120 **13,73**

## Las- en spatglazen

Weldkar las- en spatglazen met CE keur en kleurnummer. Per 10 stuks verpakt.

Lasglas Ø 50 mm, kleur 5.  
Bestelnr. 256610664 **7,53**

Lasglas Ø 50 mm, kleur 10.  
Bestelnr. 256610667 **7,53**

Spatglas Ø 50 mm, blank.  
Bestelnr. 256610628 **2,51**

Maat 51x108 mm, kleur 9.  
Bestelnr. 256604317 **6,55**

Maat 51x108 mm, kleur 10.  
Bestelnr. 256604318 **6,55**

Maat 51x108 mm, kleur 11.  
Bestelnr. 256604319 **6,55**

Maat 51x108 mm, blank.  
Bestelnr. 256627735 **1,70**

Maat 90x110 mm, kleur 9.  
Bestelnr. 256604323 **11,05**

Maat 90x110 mm, kleur 10.  
Bestelnr. 256604324 **11,05**

Maat 90x110 mm, kleur 11.  
Bestelnr. 256604325 **11,05**

Maat 90x110 mm, blank.  
Bestelnr. 256627314 **2,15**

Maat 100x120 mm, kleur 9.  
Bestelnr. 256604329 **13,05**

Maat 100x120 mm, kleur 10.  
Bestelnr. 256604330 **13,05**

Maat 100x120 mm, kleur 11.  
Bestelnr. 256604331 **13,05**

Maat 100x120 mm, blank.  
Bestelnr. 256627315 **2,45**



## Laspetten Kromer

Laspetten van brandvertragend katoen met klep, voor onder een lashelm.

15,95



Maat	Bestelnr.
6 7/8" = 55 cm.	189514941
7" = 56 cm.	189514946
7 1/8" = 57 cm.	189514953
7 1/4" = 58 cm.	189516401
7 3/8" = 59 cm.	189516402
7 1/2" = 60 cm.	189516403
7 5/8" = 61 cm.	189516404
7 3/4" = 62 cm.	189516406
7 7/8" = 63 cm.	189514945

## Veiligheidspet ProfiCap

Zeer moderne en professionele baseballcap met hoofdbescherming volgens norm EN 812. Kleur blauw.

Bestelnr. 183027455



26,29

## Lasmouw Nerfleder

De lasmouwen zijn vervaardigd van vuurdovend geïmpregneerd nerfleder. Volledig gestikt met ijzersterk Kevlar garen. Bescherming van de hele arm. Bovenarmomvang is instelbaar met een elastiek. Links en rechts draagbaar.

Lasmouwenpaar Nerfleder, 2 zijden elastiek, grijs 48 cm. Bestelnr. 255803474

24,50



## Lasjack goud

Een volledig kevlar gestikt lasjack met opstaande kraag. Jack van boven tot onder afsluitbaar met drukknopen. Bij de polsen in verschillende maten af te dichtten. Voorzien van binnenzak. Verkrijgbaar in maat M t/m XXXL.

Maat	Bestelnr.	52,50
M	259540860	
L	259540861	
XL	259540862	
XXL	259540863	
XXXL	259540864	



## Lasschort

Voorzien van een verstelbare lederen hals- en heupriem en gemaakt van soepel, sterk en veilig vuurdovend geïmpregneerd rundleder. Gestikt met ijzersterk Kevlar garen, waardoor het doorbranden van stiknaden onmogelijk is geworden.

Splitleder Grijs 70 x 90 cm.

Bestelnr. 255803470

20,-



## Lederen beenbeschermers

Roodbruin, vuurdovend geïmpregneerd rundsplitleder. Gestikt met kevlar garen. Beschermt onderbenen en voet.

Lengte 22 cm Bestelnr: 255803477 27,11

Lengte 37 cm Bestelnr: 255805830 37,59



# Persoonlijke bescherming

## Las- en werkhandschoenen

### Handschoen Vertigo C&G 1

Perfect gebreide handschoen met zwarte polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. De PU coating zorgt voor een goede grip, slijt- en scheurvastheid. Verpakt per 10 stuks.

Maat 8M  
Bestelnr. 183047566  
Maat 9L  
Bestelnr. 183044650  
Maat 10XL  
Bestelnr. 183044651  
Maat 11XXXL  
Bestelnr. 183047567

1,30



### Werkhandschoen Boxleer

maat L, gevoerd, 10 cm kap  
Bestelnr. 189505763

6,45



### Werkhandschoen SuperSplitleer

maat L, gevoerd, 7 cm kap  
Bestelnr. 189505834

3,35



### Lashandschoen Rund-Splitleer

roodbruin 35 cm, gevoerd  
Bestelnr. 189505785

9,95



### Lashandschoen MIG Pro-Touch

Maat 10 L, gevoerd.  
Bestelnr. 189548359

maat 11 XL, gevoerd.  
Bestelnr. 189548360

13,47



8,94

### Lashandschoen TIG Pro-Touch

Maat 9 M, 11 cm kap, gevoerd.  
Bestelnr. 189548361

maat 10 L, 11 cm kap, gevoerd.  
Bestelnr. 189548362

## Gutskap

Rundsplitleder, kleur roodbruin. Gewicht 610 gram.

Bestelnr. 255815087

32,38



## Monnikskap Weldkar

Vlamvertragende Proban katoen. Bescherm het hoofd tegen slijpen laspetters. Kleur blauw.

Bestelnr. 189539494

20,50



Prijs per stuk

## Lasbril Amigo

Bril Amigo opklapbaar, lasruit Ø 50 mm, kleur 5. Verpakt per 1 st. Bestelnr. 183016077



12,86

## Slijp-/zuurbril Storm

Grote zichtbril (180° zichtsveld) met verstelbare hoofdband en lichtgewicht, comfortabel PVC frame. Verpakt per 10 st.



## Bezoekersbril Ocean

Buitengewoon comfortabele bezoekersbril met polycarbonaat lens uit 1 stuk en verstelbare poten. Verpakt per 10 st.



## Ruimzichtbril V-Maxx

Slijpbril / ruimzichtbril V-Maxx blank, anti-condens. Verpakt per 1 st.

Bestelnr. 183050144 **8,32**



**Veiligheidsbril Millennia 2G**

- Zeer krasbestendig aan de buitenzijde
- Sterkere lenskromming voorkomt openingen en biedt een betere bescherming
- Zachte comfortabele neuskussentjes voorkomen dat de bril van de neus afglijdt
- Grotere panoramische lensbedekking, zowel perifeer als over de jukbenen voor extra bescherming
- Superieure anti-condens coating aan de binnenzijde
- Diëlektrisch design (geen metalen componenten)
- Ongeëvenaard kijkbereik met een gigantisch perifeer zichtveld

Verpakt per 10 st.

Millennia 2G Helder Bestelnr. 183043198	<b>6,51</b>
Millennia 2G Amber Bestelnr. 183043199	<b>8,36</b>
Millennia 2G Smoke Bestelnr. 183043200	<b>8,36</b>
Millennia 2G IR-3 Groen Bestelnr. 183043201	<b>9,67</b>
Millennia 2G IR-5 Groen Bestelnr. 183043202	<b>9,67</b>

Perfekte bril met superieur comfort voor langdurig maar natuurlijk ook kortstondig gebruik. Bedekt de ogen en gedeeltes boven de wangen en wenkbrauwen tegen deeltjes, stof en andere risicovolle invloeden. Modern design met sportieve tint.

## Veiligheidsbril Atlantic

Stijlvolle veiligheidsbril, ultra licht model. Polycarbonaat lens vervaardigd uit 1 stuk. Verpakt per 10 st.

Atlantic amber Bestelnr. 255531501 **2,20**

Atlantic blank Bestelnr. 255531498 **2,20**

Atlantic groen Bestelnr. 255531504 **2,20**

Atlantic smoke Bestelnr. 255531499 **2,20**

Atlantic smoke blue mirror Bestelnr. 255531502 **3,20**

Prijs per stuk



## Veiligheidsbril Razor

Modieuze lichtgewicht veiligheidsbril met ideale pasvorm. Voorzien van rubberen neuspads en zachte rubbers op de poten. Verpakt per 10 st.

Razor amber Bestelnr. 255531508 **5,40**

Razor blank Bestelnr. 255531506 **5,37**

Razor indoor / outdoor Bestelnr. 255531509 **5,90**

Razor smoke Bestelnr. 255531507 **5,40**

Prijs per stuk



Prijs per stuk

## 3M Veiligheidsbril Secure Fit 200

Slank gestroomlijnd en eigentijds design. Het robuuste zelfinstellende montuur staat garant voor hoge prestaties en maakt instelmogelijkheden overbodig. Verpakt per 20 st.

Secure Fit 200 Blank  
Bestelnr. 182541197

6,06

Secure Fit 200 Amber  
Bestelnr. 182543349

6,46

Secure Fit 200 Grijs  
Bestelnr. 182543350

6,46



## Gelaatscherm Peltor G500

Gelaatsscherm dat gezicht én gehoor bescherming geeft. De voorkap biedt ventilatie voor extra comfort. Het polycarbonaat scherm is goedgekeurd voor 'hogesnelheidsdeeltjes' 190 m/s volgens EN166:2001. Het gelaatsscherm wordt geleverd met 3M Peltor Optime I gehoorcapten.

Bestelnr. 182545144

55,63



## Veiligheidsbril Adaptec

Gepersonaliseerde aanpassing en prestaties voor extra comfort bij langdurig gebruik. Montuurkleur rood/zwart. Verpakt per 10 st.

- In hoogte verstelbare neusbrug
- Automatische aanpassing neuskussentjes
- Nauwkeurige afstelling van brilpoten

Adaptec Helder  
Bestelnr. 183043194

13,81

Adaptec Amber  
Bestelnr. 183043195

14,62

Adaptec Smoke  
Bestelnr. 183043196

15,23

Adaptec IR-5 Groen  
Bestelnr. 183043197

19,87



Prijs per stuk

## Gelaatsscherm Turboschild

Gelaatsscherm met superieur comfort met individueel afstelbaar hoofdbandsysteem zodat er geen drukpunten zijn. Draaiknoppen zijn zelf met handschoenen te bedienen. Met simpel ontgrendelingssysteem voor het verwisselen van vizier in enkele seconden. Helmadapter los verkrijgbaar.

Hoofduitrusting  
Turboschild

Bestelnr. 183043175

23,30

Vervangingsvizier helder  
Bestelnr. 183043176

11,05

Vervangingsvizier grijs  
Bestelnr. 183043177

12,61

Vervangingsvizier IR 3  
Bestelnr. 183043178

28,91

Vervangingsvizier IR 5  
Bestelnr. 183043179

34,51

Helmadapter  
Bestelnr. 183043193

23,76



Prijs per stuk

## Gelaatsscherm Bullet

Gelaatsscherm wat bestaat uit hoofdband VBG-10 en scherm naar keuze. Licht gewicht en uniek design. Hoofdband op 7 punten verstelbaar.

Hoofdband VBG-10  
Bestelnr. 255531516

6,40

Gelaatsscherm blank  
Bestelnr. 255531517

6,83

Gelaatsscherm IR 3  
Bestelnr. 255531518

14,08

Gelaatsscherm IR 5  
Bestelnr. 255531519

16,18



## Oogspoelflessen

Oogspoelfles inclusief oogbad. Algemeen inzetbaar. Inhoud 500 ml.

Oogspoelfles 500 ml  
Bestelnr. 183046063  
(inclusief vloeistof)

31,60



## Gelaatsscherm Perfo Nova

Met ruit van 21 cm, gewicht 315 gr.

Bestelnr. 183016152

24,82

Los scherm, blank  
Bestelnr. 183014594

17,09



## Gelaatsscherm Perfo B

Robuust, compact en opklapbaar gelaatsscherm, lengte scherm 18 cm.

Perfo B, blank.  
Bestelnr. 183016150

20,94

Perfo B, groen kleur 3.  
Bestelnr. 183002498

35,80

Ruit polycarbonaat blank 18 mm  
Bestelnr. 183014588

12,95



## Gelaatsscherm Perforama Nova

Lichtgewicht driedelig gelaatsscherm. Ruit van 20 cm, gewicht 350 gr.

Bestelnr. 183016146

31,02

Los scherm, blank  
Bestelnr. 183014586

23,12



## Gehoorkap Viking V1



Voor industrie en semi-professioneel. Voorzien van kunststof comfortbeugel en roterende hoofdband om te dragen over het hoofd, achter het hoofd of onder de kin. SNR 30 dB.

Bestelnr. 183037500 **15,93**

## Gehoorkap QM24



Eenvoudige maar doeltreffende gehoorbeschermer voor de doe-het-zelver. Roterende hoofdband. SNR 26 dB.

Bestelnr. 183037716 **13,11**

## Gehoorkap Mach1



Gehoorbescermer voor kortstondig gebruik met lichte oorschelpen. SNR 23 dB.

Bestelnr. 183043212 **8,55**

## 3M Gehoorkap Peltor X2A



Gehoorkap met uitstekende bescherming voor de meeste industriële toepassingen. SNR 31 dB.

Bestelnr. 182543211 **25,77**

**Nieuw**

## 3M EAR oorplug Switch

Oorplug met twee afzonderlijke standen: Een normale modus en een modus voor meer omgevingsbewustzijn, bijvoorbeeld, communicatie met collega's. De oorpluggen hebben een tuimelschakelaar waarmee het beschermingsniveau is aan te passen, zonder de oorplug uit het oor te halen. SNR (normale modus) 28 dB. SNR (modus omgevingsbewustzijn) 16 dB.

Bestelnr. 182548950 **26,00**



## 3M EAR Classic oorplug

Zacht energie-absorberend polymeerschuim met uitstekend draagcomfort. Voor zowel op het werk als privé. SNR 28 dB.

Oorplug zonder koord. Verpakt per 250 stuks. **45,-**  
Bestelnr. 182516367

Oorplug met koord. Verpakt per 200 stuks. **84,-**  
Bestelnr. 182543214



## 3M EAR gehoorbeugel

Buigzame beugel die op diverse manieren te dragen is. Comfortabele afdichting en slechts 13 gram. SNR 26 dB. Verpakt per 10 stuks.

Bestelnr. 182532804 **55,-**



## Oorplug Bilsom 303

Algemeen inzetbare oorplug voor eenmalig gebruik. SNR 33 dB. Verpakt per 200 paar.

Bestelnr. 183036438 **37,23**

Navulling tbv dispenser. Verpakt per 200 paar. **34,98**  
Bestelnr. 183038157

## Stofmasker 5321ML

Met een gelaatsafdichting van foam is dit een zeer comfortabel en duurzaam masker. Het masker biedt bescherming tegen fijne vaste en vloeibare stofdeeltjes. Ideaal bij machinale of andere stoffige werkzaamheden. Klasse FFP-3.

Stofmasker 5321ML met uitademventiel. Verpakt per 5 st.

Bestelnr. 183036050

**33,59**



## Stofmasker 2100

Dit comfortabele wegwerpmasker, type 2100, beschermt tegen niet giftig fijnstof. Ideaal voor algemeen gebruik. Verpakt per 50 st.

Bestelnr. 183036073 **12,28**



## Stofmaskers 3M

Stofmasker met zeer zacht en comfortabele pasvorm. Goed te dragen in combinatie met veiligheidsbril. Met uitademventiel. 9322 en 9332 voor bescherming tegen fijnstof, 9925S en 9928 tegen lasrook.

Stofmasker 9322+ FFP-2, verpakt per 10 st.

Bestelnr. 182519240

**33,90**

Stofmasker 9332+ FFP-3, verpakt per 10 st.

Bestelnr. 182527400

**69,60**

Stofmasker 9928 (lasrook) FFP-2R, verpakt per 10 st.

Bestelnr. 182519241

**93,20**



## Stofmaskers Super One



Volledig aanbod stofmaskers van FFP1 tot FFP3 voor alle soorten toepassingen. Ook geschikt voor mensen die een bril dragen. Eén maat voor elke type hoofd. Voorzien van uitademventiel. Verpakt per 20 stuks.

Stofmasker 3204, FFP1 Bestelnr. 183043203 **23,86**

Stofmasker 3206, FFP2 Bestelnr. 183043204 **27,98**

Stofmasker 3208, FFP3 Bestelnr. 183043205 **29,99**

## Halfgelaatsmasker N 5500

Halfgelaatsmasker met dubbele filterhouder. Het optimale masker voor meermalig gebruik. Hoog draagcomfort en gebruiksvriendelijk, tevens voordelig en flexibel. Medium, klasse 1 filter, NPF 50. Excl. filter.

Bestelnr. 183022095 **21,60**



## Volgelaatsmasker N 5400

Volgelaatsmasker met dubbele filterhouder zorgen voor een evenwichtiger gewichtsverdeling. Hard gecoate polycarbonaat ruit, kras- en slagvast. Hoge chemische bestendigheid. Medium, klasse 1 filter. NPF 1000. Excl. filter.

Bestelnr. 183022096 **69,70**



## Filters t.b.v. N 5400 en N 5500

Een zeer breed assortiment filters zijn gemaakt om bescherming te bieden tegen allerhande gevaarlijke stoffen. De behuizing van de filters zijn gemaakt van een duurzaam, lichtgewicht kunststof en voorzien van een kleurcodering voor een gemakkelijke en snelle identificatie. Alle filters zijn te gebruiken voor de N5400 en N5500 serie met een klasse 1 masker.

**27,23** Partikelfilter P3, klasse 1, kleur wit per 4 st.

Bestelnr. 183004219

Gasfilter ABEK1, klasse 1, kleur bruin/grijs/geel/groen per 4 st.

Bestelnr. 183022229

**14,75**

Combi filter ABEK1/P3, klasse 1, bruin/grijs/geel/groen/wit per 2 st.

**24,17**

Bestelnr. 183006172

Gasfilter A1, klasse 1, kleur bruin, per 12 st.

**45,82**

Bestelnr. 183004218



## 3M Halfgelaatsmasker 4251

Effectieve en comfortabele bescherming tegen een combinatie van fijnstof, nevel op olie- en waterbasis en organische dampen die voorkomen in de industrie.

Bestelnr. 182528438 **25,06**



## 3M Halfgelaatsmasker 6000

Herbruikbare maskers. Behoeven weinig onderhoud, zijn eenvoudig in gebruik en slechts 82 gram. Beschikken over bajonet kliksysteem wat geschikt is voor groot aantal dubbele filters voor bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes. Voor constructiewerk en verfspuiten.

Maat M  
Bestelnr. 182529121

**19,30**



## 3M Filters t.b.v. halfgelaatsmasker 6000 serie

Deze gas- en dampfilters met een lage ademweerstand combineren een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en balans. Passend op alle gelaatsmaskers uit de 6000 serie. Verpakt per 2 st.

Filter A1 **Bestelnr. 182526481** **11,64**

Filter K1 **Bestelnr. 182534836** **13,77**

Filter A2 **Bestelnr. 182525342** **13,87**

Filter ABE 1 **Bestelnr. 182540370** **12,61**

Filter ABEK 1 **Bestelnr. 182524921** **14,15**



## Verse lucht kap Kolibri - VL

Zeer licht en comfortabele luchtkap voor bescherming tegen inslag. Passend op verse luchtsysteem Compact Air. Meest gebruikt bij lakken in automobiellindustrie en schuren en slijpen.

Kolibri - VL **Bestelnr. 183025251** **239,44**

Wegwerpvizier, verp. per 100 st **Bestelnr. 183021932** **42,38**



**760,86**

## Verse luchtsysteem Compact Air

Systeem van 1350 gram wordt compleet geleverd in koffer. Met bajonetaansluiting. Bedrijfsduur van de accu is maar liefst 8 uur. Opladttijd 10 uur. Voor klasse 2 filters (P3, A2P, AB2P, ABEK2P).

Bestelnr. 183004207



## Slijpdeken Weldkar AP T 500

Slijpdeken voor verticaal gebruik. Dit slijpdeken is geschikt voor lichtere slijpwerkzaamheden. Glasvezeldoek met een grijze vlamvertragende PU-coating aan één zijde.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550°C
- Piektemperatuur: 600°C
- Gewicht: 475 gr/m<sup>2</sup>

Afmeting	Bestelnr.	
200 x 100 cm	255042236	30,-
200 x 200 cm	255042235	57,80
200 x 300 cm	255042234	89,-

Op rol van 50 mtr., breedte 1 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>).  
Bestelnr. 255003613 8,25

## Las-Slijpdeken Weldkar PA T 750

Allround las-slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik. De Weldkar PA is een glasvezeldoek en tweezijdig gecoat met anorganische hoogtemperatuurcoating. De coating verhoogt de schuifweerstand en bindt de glasvezeldeeltjes. Asbestvrij.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 700°C
- Piektemperatuur: 750°C
- Gewicht: 700 gr/m<sup>2</sup>

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003615	33,-	300 x 300 cm	255041805	238,-
200 x 100 cm	255003619	58,-	400 x 300 cm	255003638	347,-
200 x 200 cm	255003625	113,-	400 x 400 cm	255034028	462,-
200 x 300 cm	255003629	163,-			

Op rol van 25 mtr., breedte 1 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>).  
Bestelnr. 255003611 20,-



Weldkar AP T 500

Weldkar AT T 600

Weldkar KR T 600

Weldkar PA T 750

Weldkar HE T 900

Weldkar OL T 1300 Gold

Weldkar SA T 1300

## Las-Slijpdeken Weldkar HE T 900

Las-slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik. Uitermate geschikt bij hoge temperaturen en bij hoge mechanische belasting. De Weldkar HE is een glasvezeldoek voorzien van een dubbelzijdige PU-coating als ook een organische coating voor kortdurende hoge belastingen.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 750°C
- Piektemperatuur: 900°C
- Gewicht: 1.200 gr/m<sup>2</sup>

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003614	47,-	300 x 300 cm	255003633	358,-
200 x 100 cm	255003618	83,-	400 x 300 cm	255003637	497,-
200 x 200 cm	255003624	174,-	400 x 400 cm	255002582	654,-
200 x 300 cm	255003628	238,-			

Op rol van 25 mtr., breedte 1 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>).  
Bestelnr. 255003610 33,50

## Laskussen

Voor een comfortabele werkhouding. Piektemperatuur 550°C. Afmetingen: 50x50x8 cm.

Bestelnr. 255020491

85,25



## Slijpdeken Weldkar AT T 600

Allround slijpdeken voor verticaal gebruik. Glasvezeldoek voorzien van een 2-zijdige PU-coating voor verhoging van slijpvastheid en stevigheid.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550°C
- Piektemperatuur: 600°C
- Gewicht: 720 gr/m<sup>2</sup>

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003616	24,-	300 x 300 cm	255003635	166,-
200 x 100 cm	255003623	38,-	400 x 300 cm	255003639	240,-
200 x 200 cm	255003626	76,-	400 x 400 cm	255018521	318,-
200 x 300 cm	255003630	113,-			

Op rol van 25 mtr., breedte 1 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>). Bestelnr. 255003612 12,60  
Op rol van 50 mtr., breedte 1,5 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>). Bestelnr. 255029190 22,25

## Slijpdeken Weldkar KR T 600

Allround slijpdeken voor verticaal gebruik, bijvoorbeeld als slijpgordijn. Asbestvrij. De Weldkar KR is een glasvezeldoek en eenzijdig gecoat met polyurethane. Omzoomd met Kevlar garen.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550°C
- Piektemperatuur: 600°C
- Gewicht: 690 gr/m<sup>2</sup>

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003617	21,-	300 x 300 cm	255003636	135,-
200 x 100 cm	255003620	33,-	400 x 300 cm	255003640	181,-
200 x 200 cm	255003627	67,-	400 x 400 cm	255042233	217,-
200 x 300 cm	255003631	96,-			

Op rol van 25 mtr., breedte 1 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>). Bestelnr. 255005616 10,25  
Op rol van 50 mtr., breedte 1,5 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>). Bestelnr. 255041971 16,75

## Las-Slijpdeken Weldkar OL T 1300 Gold

Las-slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik, voor het opvangen van lasdruppels en gutsen. Vervaardigt uit hoogwaardig milieuvriendelijk silicaat weefsel. Coating op minerale basis.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 1.000°C
- Piektemperatuur: 1.300°C
- Gewicht: 1.150 gr/m<sup>2</sup>

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
90 x 100 cm	255003644	51,-	180 x 300 cm	255003622	260,-
90 x 200 cm	255020492	87,-	270 x 300 cm	255003632	385,-
180 x 200 cm	255003621	185,-			

Op rol van 50 mtr., breedte 0,90 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>). Bestelnr. 255003643 36,90

## Las-Slijpdeken Weldkar SA T 1300

Allround las-slijpdeken gemaakt uit non-woven krasvrij carbon vilt en is vrij van asbest en keramische vezels. Dit lichtgewicht lasdeken is zeer flexibel en ook goed te gebruiken in kleine ruimtes. Alleen geschikt als isolatiedeken bij temperaturen onder de 200 graden.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 1.300°C
- Gewicht: 420 gr/m<sup>2</sup>

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255034571	34,-	200 x 200 cm	255034573	135,-
200 x 100 cm	255034572	68,-	200 x 300 cm	255034574	202,-

Op rol van 10 mtr., breedte 2 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>). Bestelnr. 255034575 63,-  
Op rol van 50 mtr., breedte 2 mtr. (Prijs per m<sup>1</sup>). Bestelnr. 255034576 59,-

Bescherm omstanders tegen gevaarlijk laslicht!  
Met behulp van de onderstaande producten beschermt u personen en producten in de directe omgeving van laswerkzaamheden tegen de hinderlijke en gevaarlijke stralingen die daarbij vrijkomen. Met lasschermen kan snel en eenvoudig een flexibele laswerkplaats worden gecreëerd.

**Voorzien van DIN EN ISO 25980-2015-01 certificering!**

Het Robusto programma omvat een serie schermen van zeer hoge kwaliteit. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (35x2.5mm) en rechthoekige buis (50x30x2mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035. De Robusto schermen zijn verrijdbaar en voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.



**357,-**

**Lasscherm Robusto enkelvoudig scherm**

Enkelvoudig scherm: hoogte 210 cm, breedte 215 cm.

- Oranje - Bestelnr. 254507218
- Groen 9 - Bestelnr. 254507219
- Groen 6 - Bestelnr. 254501206
- Brons - Bestelnr. 254501207

**450,-**

**Lasscherm Robusto driedelig scherm**

Drieluik Scherm: hoogte 210 cm, breedte 355 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.

- Oranje - Bestelnr. 254507206
- Groen 9 - Bestelnr. 254507209
- Groen 6 - Bestelnr. 254507207
- Brons - Bestelnr. 254507208

**Ook laslamellen leverbaar**

**Lasscherm Gazelle**

De Gazelle lasschermen zijn zeer licht van gewicht (6 kg), hebben een hoogte van 200 cm en een breedte van 200 cm en zijn voorzien van een spangordijn met een hoogte van 170 cm. Dit Gazelle scherm is toepasbaar in kleine werkplaatsen en bij lage gebruik frequenties.

- Lasgordijn Oranje. Bestelnr. 254526861 **104,-**
- Lasgordijn Groen 9. Bestelnr. 254526862 **104,-**
- Lasgordijn Groen 6. Bestelnr. 254526864 **104,-**
- Lasgordijn Brons. Bestelnr. 254526865 **104,-**



**Lasscherm Omnium**

De Omnium lasschermen zijn stabiele en fraai afgewerkte schermen. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (30x2mm) en vierkante buis (40x30x2mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035. De Omnium schermen zijn verrijdbaar en leverbaar in de volgende uitvoeringen:

- Enkelvoudig scherm: hoogte 200 cm, breedte 215 cm.**
- Enkel scherm, Lasgordijn Oranje Bestelnr. 254507239 **214,-**
  - Enkel scherm, Lasgordijn Groen 9 Bestelnr. 254507242 **214,-**
  - Enkel scherm, Lasgordijn Groen 6 Bestelnr. 254507240 **214,-**
  - Enkel scherm, Lasgordijn Brons Bestelnr. 254507241 **214,-**
- Driedelig scherm: hoogte 200 cm, breedte 375 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 80 cm.**
- Driedelig, Lasgordijn Oranje Bestelnr. 254507256 **317,-**
  - Driedelig, Lasgordijn Groen 9 Bestelnr. 254524443 **317,-**
  - Driedelig, Lasgordijn Groen 6 Bestelnr. 254526313 **317,-**
  - Driedelig, Lasgordijn Brons Bestelnr. 254526314 **317,-**

**Opvouwbare lastent  
180x180x200 cm**

**570,-**

Deze kubustent is in 5 seconden op te zetten en het frame zit aan het tentdoek vast zodat het zoekraken van onderdelen onmogelijk is. De aluminium scharnierplaten waar de stokken in samenkomen zijn van de beste kwaliteit. Geleverd in luxe draagtas. Gewicht: 13,5 kg.

Bestelnr. 259937941



**Lastent 200x190x200 cm**

Het doek van deze lastent kan aan de voor- en achterzijde opengeslagen worden. De openingen kunnen d.m.v. zeilogen gesloten worden. De stabiliteit wordt vergroot dankzij de slijkranden van 20 cm. Het tentdoek is gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend polyester met aan beide zijde gecoated PVC. De tent heeft een breedte van 190 cm, diepte van 200 cm, zijhoogte van 200 cm en een middenhoogte van 220 cm.

Bestelnr.  
254529019

**549,-**



**Lasparasol WK**

Stevige lasparasol met waterafstotend en vlamwerend doek van ± 350 gr/m<sup>2</sup> dat alle weersinvloeden kan weerstaan. Voorzien van windvanger. Draagtas inbegrepen.

Ø 2.2 meter.  
Bestelnr.  
254534418

**105,-**

Ø 3.0 meter.  
Bestelnr.  
254534419

**149,-**



**Lasparasol**


Lasparasols met knikafstelling, 10 baleinen van 4.5 mm, voorzien van een stevige stormvaste mast met een wanddikte van 1.5 mm (binnendiameter 29 mm, buitendiameter 32 mm). Uitgevoerd met 100% waterdicht, schimmelwerend en vlamvertragend polyester. Kleur blauw.

Ø 2.5 meter.  
Bestelnr.  
259903404

**221,-**

Ø 3.0 meter.  
Bestelnr.  
259903405

**377,50**

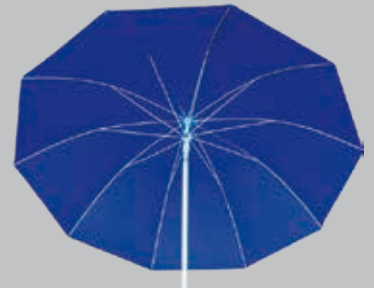

**Lasgordijnen**

- Goedgekeurd volgens ISO EN 25980
- Standaard 140 cm breed
- Volledig omzoomd
- 7 ophangogen elke 20 cm aan één 140 cm zijde
- Drukknoppen elke 40 cm aan beide zijkanten
- Worden geleverd met 7 stalen haken



**Lasgordijnen Oranje**

Bestelnr.	Afmeting	Prijs
254526302	H 160 x B 140 cm	31,75
254507153	H 180 x B 140 cm	34,25
254507154	H 200 x B 140 cm	38,25
254507155	H 220 x B 140 cm	44,75
254507156	H 240 x B 140 cm	51,-
254507157	H 260 x B 140 cm	56,25
254507158	H 280 x B 140 cm	61,50
254507159	H 300 x B 140 cm	65,75

**Lasgordijnen Groen-6**

Bestelnr.	Afmeting	Prijs
254507161	H 160 x B 140 cm	31,75
254507162	H 180 x B 140 cm	34,25
254507163	H 200 x B 140 cm	38,25
254507164	H 220 x B 140 cm	44,75
254507165	H 240 x B 140 cm	51,-
254507166	H 260 x B 140 cm	56,25
254507167	H 280 x B 140 cm	61,50
254507168	H 300 x B 140 cm	65,75

**Lasgordijnen Groen-9**

Bestelnr.	Afmeting	Prijs
254507173	H 160 x B 140 cm	31,75
254507174	H 180 x B 140 cm	34,25
254526400	H 200 x B 140 cm	38,25
254507176	H 220 x B 140 cm	44,75
254507177	H 240 x B 140 cm	51,-
254507178	H 260 x B 140 cm	56,25
254507179	H 280 x B 140 cm	61,50
254526308	H 300 x B 140 cm	65,75

**Lasgordijnen Brons**

Bestelnr.	Afmeting	Prijs
254526303	H 160 x B 140 cm	31,75
254507170	H 180 x B 140 cm	34,25
254501187	H 200 x B 140 cm	38,25
254526304	H 220 x B 140 cm	44,75
254524768	H 240 x B 140 cm	51,-
254526305	H 260 x B 140 cm	56,25
254526306	H 280 x B 140 cm	63,50
254526307	H 300 x B 140 cm	65,75

Andere kleuren en afmetingen op aanvraag leverbaar

### 3M Cubitron II Lamellenschijven

Geschikt voor een veelzijdigheid aan werkzaamheden: slijpen, lasnaden verwijderen, ontbramen en finishen in een veel korter tijdsbestek uitvoeren. Slijpen en finishen in 1 stap! Daarbij snijden ze met minder druk voor meer comfort voor de gebruiker.

- Verhoogde doorvoer, meer werkstukken per schijf
- Kortere slijpen, beter voor de gebruiker, beter voor de machine
- Minder kosten door langere standtijd, minder schijfwissels

Bestelnr.	Omschrijving	RPM	Prijs p/st
266245779	115 mm K40 + Conisch	13.300	€ 4,43
266245781	115 mm K60 + Conisch	13.300	€ 4,43
266245782	115 mm K80 + Conisch	13.300	€ 4,43
266245784	125 mm K40 + Conisch	11.000	€ 4,88
266245785	125 mm K60 + Conisch	11.000	€ 4,88
266245786	125 mm K80 + Conisch	11.000	€ 4,88

Verpakt per 10 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking



### 3M Cubitron II Fiber schuurschijven

Elke individuele driehoekige schuurmineraal gedraagt zich als een snijwerktuig en snijdt door metaal als een mes. De schuurmineralen slijten gelijkmatig af en behouden hun driehoekig vorm, ze slijpen zichzelf als het ware telkens opnieuw. Dit zorgt ervoor dat 3M Cubitron II Schuurschijven minder warmte ontwikkelen en effectief blijven.

- Een gebruiksduur die tot 5 keer langer is dan traditionele fiberschijf
- Twee keer sneller dan een traditionele fiberschijf
- Beperkte warmteontwikkeling
- Een verhoogde productiviteit
- 982C: Toe te passen op staal
- 987C: Voor RVS, nikkel legeringen, maar ook aluminium

Bestelnr.	Omschrijving	RPM	Prijs p/st
266233437	127 x 22 mm K36 982C	12.000	€ 2,32
266241093	127 x 22 mm K60 982C	12.000	€ 2,27
266238818	127 x 22 mm K60 987C	12.000	€ 2,27
266245747	127 x 22 mm K80 982C	12.000	€ 2,20
266233418	178 x 22 mm K36 982C	12.000	€ 4,65

Verpakt per 25 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking.

### 3M Cubitron II Afbraamschijven

Concurrerende producten kunnen tot wel drie keer meer druk uitoefening vereisen om de hoeveelheid verwijderd materiaal met Cubitron II te evenaren.

- Makkelijker in gebruik
- Gaat langer mee
- Slijpt sneller

Bestelnr.	Omschrijving	RPM	Prijs p/st
266240623	115 x 7 x 22 mm T27	13.300	€ 7,39
266240622	125 x 7 x 22 mm T27	12.000	€ 7,73
266240619	150 x 7 x 22 mm T27	10.200	€ 9,08
266240620	180 x 7 x 22 mm T27	8.500	€ 12,54
266240621	230 x 7 x 22 mm T27	6.500	€ 16,57

Verpakt per 10 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking



### Ook schuurbanden leverbaar



### 3M Cubitron II Doorslijpschijven

Dat de 3M Cubitron II Doorslijpschijven een revolutie zijn in het slijpproces is inmiddels wel bekend. Ze slijpen sneller en gaan langer mee dan conventionele schijven. De 1 mm en 1,6 mm 3M Cubitron II Doorslijpschijven zijn nu nog verder doortwikkeld en verbeterd. De "vernieuwde" schijven zorgen voor een consistentere prestatie en gaan nog eens 25 % langer mee dan de vorige Cubitron schijf. Cubitron II schuurmaterialen staan garant voor:

- Minder vermoeidheid bij de gebruiker
- Materiaal dat langer scherp blijft
- Sneller slijpen
- Hogere productiviteit
- Minder druk nodig
- Minder stof

Bestelnr.	Omschrijving	RPM	Prijs p/st
266240624	76 x 1,0 x 6,35 mm T41	25.000	€ 2,10
266240625	76 x 1,0 x 9,53 mm T41	25.000	€ 2,10
266240635	115 x 1,0 x 22,23 mm T41	13.300	€ 3,15
266240626	115 x 1,6 x 22,23 mm T41	13.300	€ 3,47
266240634	125 x 1,0 x 22,23 mm T41	12.000	€ 3,47
266240627	125 x 1,6 x 22,23 mm T41	12.000	€ 3,88
266240629	125 x 2,0 x 22,23 mm T41	12.000	€ 4,20
266240628	180 x 1,6 x 22,23 mm T41	8.500	€ 6,73

Bestelnr.	Omschrijving	RPM	Prijs p/st
266240630	180 x 2,0 x 22,23 mm T41	8.500	€ 8,25
266240631	230 x 2,0 x 22,23 mm T41	6.500	€ 10,93
266240632	230 x 2,5 x 22,23 mm T41	6.500	€ 12,62
266240633	230 x 3,0 x 22,23 mm T41	6.500	€ 14,73
266240636	115 x 2,5 x 22,23 mm T42	13.300	€ 4,41
266240637	125 x 2,5 x 22,23 mm T42	12.000	€ 4,93
266240648	180 x 2,5 x 22,23 mm T42	8.500	€ 10,10
266240649	230 x 2,5 x 22,23 mm T42	6.500	€ 13,46

Verpakt per 25 stuks. Minimale afname per volle verpakking



### 3M Cubitron II Slijp- en snijschijven

De nieuwste telg in de Cubitron II familie verwijdert meer materiaal en doet dit sneller en bij minder druk dan de beste concurrent. Deze schijven zijn ontworpen om zowel als afbraamschijf (met verzonden asgat) en als doorslijpschijf te gebruiken, wat ze ideaal maakt voor onder meer slijpen en groeven. Geoptimaliseerd voor gebruik met zacht en roestvrij staal in toepassingen zoals:

- Verwijderen van naadlassen
- Snijden
- Groeven
- Inkepen
- Afschuinen

Bestelnr.	Omschrijving	RPM	Prijs p/st
266245787	100 x 4,2 x 9,53 mm T27	15.200	€ 5,23
266245789	100 x 4,2 x 15,88 mm T27	15.200	€ 5,28
266245790	115 x 4,2 x 22,23 mm T27	13.300	€ 6,25
266245791	125 x 4,2 x 22,23 mm T27	12.000	€ 5,82
266245792	150 x 4,2 x 22,23 mm T27	10.200	€ 7,53
266245793	180 x 4,2 x 22,23 mm T27	8.500	€ 9,69
266245794	230 x 4,2 x 22,23 mm T27	6.500	€ 15,07

Verpakt per 10 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking

## Globe Lamellenschijven

Dankzij de fiberglas achterzijde wordt het werk niet vervuild zoals wel het geval is met een nylon achterzijde. De schijf heeft een goede verwijderingscapaciteit. De lamellen slijten gelijkmatig en zullen over de gehele levensduur een goed resultaat leveren. De metalen bus in het oog van de schijf zorgt voor meer weerstand op de spanmoer en voor meer veiligheid.

Toepassing: RVS - Diameter: 125 mm -  
Korrel: 40 - RPM: 12.200 - Conisch  
Bestelnr. 266336293

3,83

Toepassing: RVS - Diameter: 125 mm -  
Korrel: 60 - RPM: 12.200 - Conisch  
Bestelnr. 266336294

3,75

Toepassing: RVS - Diameter: 125 mm -  
Korrel: 80 - RPM: 12.200 - Conisch  
Bestelnr. 266336295

3,83

Verpakt per 20 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking.



## Globe afbraamschijven

**Standaard verzonken kern**  
Afbremen met haakse slijpers: slijpschijven met verzonken kern. Voor zwaar werk als gekartelde randen of scherpe hoeken van ijzerhoudende metalen.

Toepassing: IJzer & Staal  
Diameter: 125 mm  
Dikte schijf: 6,5 mm  
RPM: 12.250

Bestelnr. 266336332 **3,01**

Verpakt per 25 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking.

## Globe doorslijpschijven

### EVO

De Globe Evolution schijf is in de prijs/kwaliteitsverhouding een (R) evolution. De korrelsamenstelling koppelt een comfortabele snijervaring aan een goed standtijd. Speciaal ontwikkeld voor het doorslijpen van RVS (en staal).



Toepassing: RVS & Staal  
Diameter: 125 mm  
Dikte schijf: 1,0 mm  
RPM: 12.250

Bestelnr. 266347364 **1,75**

Verpakt per 25 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking.

### ZAC Plus

Speciaal ontwikkeld voor het doorslijpen van RVS (en staal). Uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal ontstaat. Hierdoor ontstaat een zeer hoge doorslijpcapaciteit gekoppeld aan een extreem hoge standtijd.



Toepassing: RVS & Staal  
Diameter: 230 mm  
Dikte schijf: 2,0 mm  
RPM: 6.650

Bestelnr. 266336345 **4,47**

Verpakt per 50 stuks.  
Minimale afname per volle verpakking.

## Drukregelaar Zuurstof

Drukregelaar Weldkar zuurstof met dubbele manometer.  
0 - 16 bar

Bestelnr. 163036424

89,-



## Drukregelaar Acetyleen

Drukregelaar Weldkar acetyleen met dubbele manometer.  
0 - 2,5 bar

Bestelnr. 163036425

93,-



## Drukregelaar "Maxy" Menggas

Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen, manometer 0-20 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en Menggas.

Bestelnr. 163036423

67,-



## Drukregelaar "Maxy Flow" Menggas

Drukregelaar met flowmeter, geschikt voor 200 bar flessen, flow-buis 0-30 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en menggas.

Bestelnr. 163012331

86,50



## Drukregelaar "Mini" Menggas

Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen.

Bestelnr. 163012319

42,50



## Drukregelaar Stikstof

Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. 0-16 bar

Bestelnr. 163001526

103,-

## Anti-spat

Anti-spat spray en Dusofix vet garanderen eenvoudige verwijdering van lasspatten en optimale bescherming.

Anti-spat spray 400 ml. Verpakt per 12 stuks. Bestelnr. 251507750

45,60



Dusofix vet 300 gr. Bestelnr. 251507759

5,35



## Anti-spat Weldclean

Weldclean milieuvriendelijke anti-spat vloeistof op waterbasis voorkomt aanhechting van lasspatten op toortsen en werkstukken. Een werkstuk behandeld met Weldclean behoeft geen nabehandeling voordat lakken, poedercoating of galvaniseren kan plaatsvinden.

Handtrekker-spuit Weldclean met verstuiver. 500 ml.

Bestelnr. 255519190

14,54

Anti-spat Weldclean zonder tapkraan. Jerrycan 5 liter.

Bestelnr. 255525669

76,13



## Verimor

Voor het snel en gemakkelijk opsporen van hardingsscheuren en andere oppervlakte defecten. 300 ml.

Bestelnr. 250508004

19,51



## Primor

Een reinigings- en ontvetterspray voor metalen. 300 ml.

Bestelnr. 250507977

6,93



## Devmor

Ontwikkelaar voor het snel en gemakkelijk opsporen van hardingsscheuren. 300 ml.

Bestelnr. 250507997

12,33



## Gaslekzoeker Sherlock

Voor het opsporen van lekken in gas- en perslucht-systemen. 400 ml.

Bestelnr. 250508000

6,93



## Inox Spray

Sneldrogende spray, die zeer geschikt is voor het beschermen tegen roestvorming. Inox-spray is overspuitbaar, men dient dit wel eerst te testen.

Bestelnr. 251508016

12,75



## Koelvloeistof Coolant -26

Koelvloeistof voor koelers van MIG/TIG lasmachines, aggregaten, etc.

Can 5 liter Bestelnr. 251504495

15,10

Can 20 liter Bestelnr. 251504494

46,67



## Duro-Dubbel

Duro-Dubbel een slijppasta voor metalen. 120 gr.

Bestelnr. 250507998

9,67



## Tin Soldeerdraad 60-40 Harskern

Soldeerdraad met harskern 60% tin en 40% lood wordt o.a. gebruikt in de elektrotechniek en elektronica. Smeltpunt 183°C - 190°C.

Ø 0.75 mm, 500 gram

Bestelnr. 198505909

prijs op aanvraag

## Beitsmiddel Antox

De beitspasta Antox 71E plus is een speciaal product voor gebruik bij hooggelegerde en speciale werkstoffen zoals Duplex, Inconell en Hastelloy. In pot van 2 kg.

Bestelnr. 251507995

49,-



## Tin Soldeerdraad 99-1 Harskern

Soldeerdraad met harskern 99% tin en 1% koper. Smeltpunt ± 227°C.

Ø 0.7 mm, 500 gram

Bestelnr. 250550893

6,76

## Beitspasta Pelox

Beitspasta Pelox voor de behandeling van lasnaden en verwijdering van plaatselijke corrosie. Verwijderd verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. In pot van 2 kg.

Bestelnr. 251515729

30,65



## Tin Soldeerdraad 40-60 Harskern

Met harskern voor zachtsolderen met 40% tin en 60% lood.

Ø 1.5 mm, 500 gr.

Bestelnr. 198505907

Ø 2.0 mm, 500 gr.

Bestelnr. 198505915

Ø 3.0 mm, 500 gr.

Bestelnr. 198505917

prijs op aanvraag



## Soldeervet Pasta-R

Voor het zachtsolderen van koper, messing, brons, ijzer, staal, zink, tin en lood. 200 gr.

Bestelnr. 250507955

6,31



## Soldeervloeistoffen S-39

S-39 is een universele zachtsoldeervloeistof. Flacon 80 ml.

Bestelnr. 250507957

4,60



## Flux-6

Zilverhardsoldeer-poeder.

Pot 200 gram.

Bestelnr. 250507965

12,65



## Zilversoldeer 55%

Universeel cadmiumvrij zilverhardsoldeer met 55% zilver (L-AG 55 SN). Gebruiken i.c.m. Flux-6. Ø 2.0 mm

Bestelnr. 198535150

prijs op aanvraag



## Tin Staaf Soldeer

Voor zachtsolderen (met tin en lood).

Plat 33-67, per 1 kg. - Bestelnr. 198529076

Plat 40-60, per 1 kg. - Bestelnr. 198504594

prijs op aanvraag



## Fix-draadkniptang

De Fix tang is een veelzijdige MIG-draadkniptang voor het verwijderen van lasspatten, het schoonmaken en bevestigen van het mondstuk en kontakttips en het doortrekken en afknippen van de lasdraad.

Fix-tang nr 1: 12 - 15 mm  
Bestelnr. 250133205

26,75

Fix-tang nr 2: 15 - 18 mm  
Bestelnr. 250134437



## Welper-draadkniptang

De multifunctionele robuuste Welper MIG-draadkniptang is gemaakt van hoogwaardig koolstofstaal en garandeert hiermee een lange levensduur.

MIG-tang YS 20, lengte 178 mm  
Bestelnr. 255819201

42,-

MIG-tang YS 50, lengte 210 mm  
Bestelnr. 255819202

49,50



## Thermomelt Temperatuursticks

Thermomelt is een zeer snelle, gemakkelijke en nauwkeurige methode om een aangegeven temperatuur te bepalen. De markering smelt zodra de betreffende temperatuur bereikt wordt. Leverbaar met temperatuurbereik van 50 - 1200°C. Verpakt per 5 stuks.

Bestelnr. 255825861 - Temperatuurstick 50°C

Bestelnr. 255825863 - Temperatuurstick 100°C

Bestelnr. 255815126 - Temperatuurstick 120°C

Bestelnr. 255825866 - Temperatuurstick 250°C

Bestelnr. 255825867 - Temperatuurstick 270°C

15,-



## Markal Paintsticks

Voor het markeren op metalen delen.

Type M: Bestand tegen hoge temperaturen tot 871°C, resistent tegen olie en water.

Type B: Toepasbaar op olie en vochtige oppervlakten.

Andere kleuren leverbaar op bestelling

Type P: Lost op in galvaniseer baden zonder het proces te beïnvloeden.

Markal type M paintstick, kleur rood.

Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255825887

34,08

Markal type M paintstick, kleur wit.

Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255825888

34,08

Markal type B paintstick, kleur geel.

Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255825889

18,12

Markal type B paintstick, kleur wit.

Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255825892

18,12

Markal type P paintstick, kleur wit.

Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255803269

46,32



## Speksteenkrijt

Professioneel speksteenkrijt voor het duidelijk en duurzaam markeren van uw werkstuk. 127 x 13 x 5 mm Verpakt per 144 stuks.

Bestelnr. 255803376

29,10

## Speksteenkrijthouder

Speksteenkrijthouder voor platte speksteenkrijt 127 x 13 x 5 mm. Schuifknop voor doorschuiven van speksteenkrijtje. Snelclip voor het dragen in borstzak.

Bestelnr. 255803255

2,22

## Vet signeerkrijt

Het standaard vetkrijt voor het uitwisbaar markeren en aftekenen van metalen. Niet geschikt voor het aftekenen van hechtlassen bij MIG lassen. 100 x 9,5 mm. Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255825927 Rond, geel.

6,80

Bestelnr. 255803372 Rond, wit.

6,80

Bestelnr. 255804465 Zeskant, geel.

11,-

Bestelnr. 255803374 Zeskant, rood.

11,-

Bestelnr. 255825928 Zeskant, blauw.

11,-

Bestelnr. 255825929 Zeskant, wit.

11,-



## Draadreinigerdoekje

Eenvoudig aan te brengen voor draad-aanvoersystemen. Het reinigt de draad en vermindert de wrijvingsweerstand.

Draadreinigerklem met 4 viltjes.  
Bestelnr. 255507743

8,82

Draadreinigersviltjes. Verpakt per 25 stuks.  
Bestelnr. 255508873

26,25




## Draadspool adapter

Kunststof draadhaspel adapter voor MIG lasdraadspoolen van 15 kg.

Bestelnr. 259507920

13,50



## Wrap-a-round

Met een wrap-a-round kunt u eenvoudig pijp aftekenen.

Type 176B t.b.v. pijpdiameter 3"-10". Geschikt voor temperaturen tot 177°C.

Bestelnr. 259503245

25,83

Type 164GG t.b.v. pijpdiameter 3"-6". Geschikt voor temperaturen tot 287°C.

Bestelnr. 259532932

31,61

Type 179GG t.b.v. pijpdiameter 6"-16". Geschikt voor temperaturen tot 287°C.

Bestelnr. 259525934

68,66

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.



## Telescoop inspectiespiegel

Solide telescoop inspectiespiegel gemaakt met comfort grip.

Ø 52 mm, lengte 230 - 920 mm

21,-

Bestelnr. 255851269



## Lasspiegels

Lasspiegel met magneetvoet.

Bestelnr. 255803249

18,-

Hand lasspiegel.

Bestelnr. 255803248

9,36



## Ultima Tig wolfram elektrodenslijper

De Ultima Tig waarborgt een perfect, in de lengte richting geslepen wolfraamelektrode. Tevens voorkomt de slijper dat het, voor de lasser, gevaarlijke slijpsel in de omgeving verspreid wordt, doordat het slijpsel in de vloeistof terecht komt. Veilig, snel en uiterst precies.

Bestelnr. 259931246 **1.645,-**



## Wolfram slijphouders

De slijphouders worden gebruikt om de wolfram elektroden in te klemmen zodat ze eenvoudig geslepen kunnen worden.

Houder, lengte 85 mm, met clip. Bestelnr. 259538293 **26,-**



Houder, lengte 175 mm, met clip. Bestelnr. 259538294 **29,15**



## Turbo-Sharp wolfram elektrodenslijper

Alles wat u nodig heeft voor het axiaal slijpen van wolfram elektroden. Compleet in koffer met elektrodenslijper, montage beugel, standaard instelkop (blauw) voor elektroden met diameters 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.2 mm, stof afzuigadapter, elektrodenhouder en montage gereedschap. 230 V / 400 W, 30.000 omwentelingen per minuut.

Bestelnr. 255823842 **935,-**



## Wolfram elektroden

Wolfram elektroden hebben een zeer hoog smeltpunt van 3410°Celsius. Hierdoor zijn wolfram elektroden bij uitstek geschikt om in de verschillende metaalverwerkende processen een elektronische boog te doen ontsteken en te onderhouden.

### Kopkleur Goud

175 mm, 1,5% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230719140	WL-15, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 19,95
230719142	WL-15, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 47,55
230719143	WL-15, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 80,14

### Kopkleur Groen

175 mm, rein, voor aluminium

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703320	WP, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 20,00
230703322	WP, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 42,57
230703323	WP, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 72,50

### Kopkleur Lila/Paars

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230737507	E3, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 26,20
230737509	E3, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 54,04
230737510	E3, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 90,95

### Kopkleur Grijs

175 mm, 2% cerium, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703333	WC-20, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 21,28
230703335	WC-20, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 42,57
230703336	WC-20, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 72,16

### Kopkleur Turquoise

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230719179	WS-2, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 23,38
230719181	WS-2, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 40,07
230719182	WS-2, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 81,85

### Kopkleur Blauw

175 mm, Witstar, 2% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703313	WL-20, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 21,95
230703315	WL-20, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 48,55
230703316	WL-20, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 85,46



## Lashoogtemeter Weldkar

Lashoogtemeter voor het meten van vlakke en hoeklasnaden.

Bestelnr. 259525403 **23,25**



## Lashoogtemeter

Lashoogtemeter van metaal voor het bepalen van de A-hoogte.

Bestelnr. 163008498 **7,29**




## Lashoekmeter WG-4 CAM

Lashoekmeter WG-4 CAM type Universeel

- A- en B- hoogte hoeklas
- A- en B- hoogte stompelas
- Diepte van de randinkarteling
- Hoogteverschil
- Hoekmeter
- Met beschermhoes

Bestelnr. 255834051

**41,65**



## Handy Pen

Handy Pen, voor het optimaal toevoegen van TIG draad. Geschikt voor draad van Ø 1.0 - Ø 3.2 mm. Te gebruiken als 'gewone' schrijfpennen en d.m.v. het doorvoertje te bedienen. Hierdoor ontstaat optimale controle op de toevoer van het TIG draad en wordt vermoeidheid in de vingers voorkomen.

Bestelnr. 255503265 **40,74**







## Aardkabelset

Bestaande uit: Laskabel 5 mtr. neopreen HO-1/N2-D, Aardklem WK 200, 400, 500 of 600 en pengedeelte WKP 25, 35-50 of 70.

Aardkabel 25 mm<sup>2</sup> - WK 200, WKP 25  
Bestelnr. 200627010

Aardkabel 35 mm<sup>2</sup> - WK 400, WKP 35-50  
Bestelnr. 200627099

Aardkabel 70 mm<sup>2</sup> - WK 600, WKP 70  
Bestelnr. 200627102

prijs op aanvraag

## Optimus lastang knijpmodel

De wereldberoemde en kwalitatief hoogwaardige lastang met gesloten kop.

300 Amp. - Bestelnr. 250133234 **26,25**

400 Amp. - Bestelnr. 255514971 **31,72**



## Croco lastang knijpmodel

De economische lastang met open bek en vele inklemmogelijkheden.

150-200 Amp. - Bestelnr. 250133235 **11,55**

200-300 Amp. - Bestelnr. 250133236 **13,15**



## Progress lastang draaikop

De Progress is een draaikopang. De elektrode wordt door het aandraaien van de kop onder een hoek van 115 graden ingeklemd.

400 Amp. - Bestelnr. 255503407 **31,93**

600 Amp. - Bestelnr. 255503416 **51,43**



## Twisty lastang

De Twisty is een economische lastang met draaikop.

200 Amp. - Bestelnr. 250133232 **12,15**

400 Amp. - Bestelnr. 250133233 **14,15**

## Gutstang Flair 600

De Flair is een gutstang met een draaibare spuitnippel en gebolde elektroden klemming.

600 Amp. - Bestelnr. 255503352 **130,81**



## Monokabel Flair 600

Gutsen met de monokabel is een zeer efficiënte wijze om de stroom en luchttoevoer in één enkele kabel te kunnen realiseren.

2 meter - Bestelnr. 255503463 **135,18**



## Gutselektroden Gelijkstroom (DC) Pointed

Gutselektroden bestaan uit een koolstofkern met een koperen mantel.


Ø 4.0 mm x 305 mm, verpakt per 50  
Bestelnr. 255802284

Ø 5.0 mm x 305 mm, verpakt per 50  
Bestelnr. 255814833

Ø 6.3 mm x 305 mm, verpakt per 50  
Bestelnr. 255803339

Ø 8.0 mm x 305 mm, verpakt per 50  
Bestelnr. 255803340

Ø 10.0 mm x 305 mm, verpakt per 50  
Bestelnr. 255803341

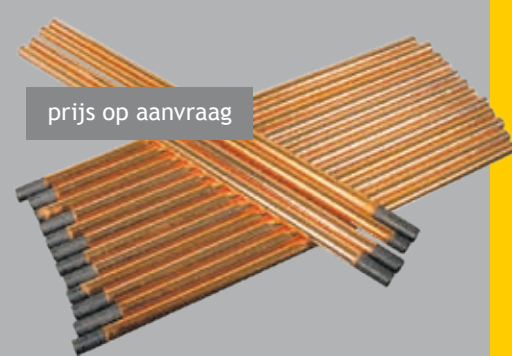

prijs op aanvraag

## Laskabelset

Bestaande uit: Lastang Knijp Optiem, Laskabel 5 mtr. neopreen HO-1/N2-D en pengedeelte WKP 25, 50 of 70.

Laskabel 25 mm<sup>2</sup> - WKP 25  
Bestelnr. 200626752

Laskabel 35 mm<sup>2</sup> - WKP 25  
Bestelnr. 200627000

Laskabel 50 mm<sup>2</sup> - WKP 50  
Bestelnr. 200626755

Laskabel 70 mm<sup>2</sup> - WKP 70  
Bestelnr. 200626756

prijs op aanvraag



## Lasbikhamer LS 54

Met massief stalen steel en rode kunststof handgreep, vervaardigd van gereedschapsstaal.

Bestelnr. 250133238 **6,20**



## Staalborstels

Staaldraad Ø 0,35 mm; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm.

Staalborstel 2-rijen  
Bestelnr. 250133239 **2,25**

Staalborstel 3-rijen  
Bestelnr. 250133240 **2,35**

Staalborstel 4-rijen  
Bestelnr. 250133241 **2,70**



## Elektrodenkoker

Elektrodenkoker voor optimale bescherming van uw laselektroden, gemaakt van waterdicht kunststof in de kleur blauw. Leverbaar voor elektroden met een maximale lengte van 450 mm. Inclusief draagriem.

Koker 450 mm  
Bestelnr. 259540848 **28,-**



## Elektroden droogkast

Handzame draagbare droogkast voor laselektroden. Netspanning 230 Volt. Temperatuur tot 150°C.

Model 1, capaciteit 5 kg  
Bestelnr. 255846553 **109,45**

Model 2, capaciteit 10 kg  
Bestelnr. 255850124 **164,15**



## Staalborstels RVS

RVS draad Ø 0,30 mm; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm.

2-rijen  
Bestelnr. 255803366 **3,50**

3-rijen  
Bestelnr. 255803367 **4,50**

4-rijen  
Bestelnr. 255803368 **5,50**





**Keramische strip WK 8063-A**

60 cm keramische strip WK 8063-A op zelfklevend aluminium tape. Ronde uitvoering.

Ø 7 mm, 36 meter  
Bestelnr. 255825947 **120,72**

Ø 10 mm, 24 meter  
Bestelnr. 255825941 **80,47**

Ø 12 mm, 18 meter  
Bestelnr. 255825942 **61,15**

Ø 15 mm, 12 meter  
Bestelnr. 255825943 **43,76**



**Keramische strip WK 8061**

60 cm keramische strip WK 8061 op zelfklevend aluminium tape. Strip 27 mm breed, 8 mm dik. Ronde groef 12 mm breed en 1,2 mm diep. Lengte 18 meter.



Bestelnr. 255825937 **64,38**

**Anti-Zap elektronische beveiliging**

Anti-Zap 12-24 Volt.  
Bestelnr. 259519127

**169,75**



**Monteurskruk**

Stabiele en comfortabele werkkruk, met 5 zwenkwielen (2 geremd). In hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer.

Bestelnr. 256011069

**162,05**



**Kabelkoppeling Busgedeelte**

WKB 25 voor 10/25 mm<sup>2</sup> kabel, verpakt per 2  
Bestelnr. 250133227

**5,15**

WKB 50 voor 35/50 mm<sup>2</sup> kabel, verpakt per 2  
Bestelnr. 250133228

**11,85**

WKB 70 voor 50/70 mm<sup>2</sup> kabel, verpakt per 2  
Bestelnr. 250133229

**12,95**



**Kabelkoppeling Pengedeelte**

Bajonet koppeling in robuuste uitvoering met kabelaanluiting. Eenvoudig en zeker, makkelijk in elkaar te zetten, optimale veiligheid doordat messing delen door rubberen moffen beschermd worden.

WKP 25 voor 10/25 mm<sup>2</sup> kabel, verpakt per 2  
Bestelnr. 250133223

**5,25**

WKP 35/50 voor 35/50 mm<sup>2</sup> kabel, verpakt per 2  
Bestelnr. 250133224

**10,65**

WKP 70 voor 50/70 mm<sup>2</sup> kabel, verpakt per 2  
Bestelnr. 250133226

**12,75**



**Laskabel Neopreen**

HO-1/N2-D

Laskabel 16 mm<sup>2</sup> Bestelnr. 200505695

Laskabel 25 mm<sup>2</sup> Bestelnr. 200505700

Laskabel 35 mm<sup>2</sup> Bestelnr. 200505707

Laskabel 50 mm<sup>2</sup> Bestelnr. 200505714

Laskabel 70 mm<sup>2</sup> Bestelnr. 200505721

Laskabel 95 mm<sup>2</sup> Bestelnr. 200525312

prijs op aanvraag

**Lashoek magneet**

De ideale hulp bij las- en montage werkzaamheden. Te gebruiken voor hoeken van 45°, 90° en 135°. Afmeting 75 x 70 mm. Max. houdkracht: 20 kg.

Bestelnr. 255503306

**14,75**



**Perskabelschoen**

Perskabelschoenen (buiskabelschoen) voor het optimaal bevestigen van laskabel. Vervaardigd van elektrolytisch, vertind koper, extra zware kwaliteit.



Bestelnr. 255814785 - 16 mm<sup>2</sup> - M 8 € 1,10

Bestelnr. 255814788 - 25 mm<sup>2</sup> - M 8 € 1,73

Bestelnr. 255814789 - 25 mm<sup>2</sup> - M10 € 1,90

Bestelnr. 255819148 - 25 mm<sup>2</sup> - M12 € 2,00

Bestelnr. 255823682 - 35 mm<sup>2</sup> - M 8 € 2,38

Bestelnr. 255814790 - 35 mm<sup>2</sup> - M10 € 2,62

Bestelnr. 255814791 - 35 mm<sup>2</sup> - M12 € 2,62

Bestelnr. 255814792 - 50 mm<sup>2</sup> - M10 € 3,43

Bestelnr. 255814793 - 50 mm<sup>2</sup> - M12 € 3,75

Bestelnr. 255825924 - 70 mm<sup>2</sup> - M 8 € 4,41

Bestelnr. 255814794 - 70 mm<sup>2</sup> - M10 € 4,04

Bestelnr. 255819159 - 70 mm<sup>2</sup> - M12 € 4,42

Bestelnr. 255814797 - 95 mm<sup>2</sup> - M12 € 4,68



**Aardklemmen "FIX"**

Robuuste kwalitatief hoogwaardige krokodilklem met optimale klemkracht.

160 Amp. - Bestelnr. 255803296 **16,90**

200 Amp. - Bestelnr. 255803297 **29,-**

400 Amp. - Bestelnr. 255803298 **36,60**

600 Amp. - Bestelnr. 255803299 **46,40**


**Aardklemmen EL**

Eenvoudige praktische aardklem met messing contactpunten en Litze, M8 of M12 draadeind voor de kabelschoenaansluiting.

200 Amp., M8 draadeind  
Bestelnr. 250133230 **4,05**

400 Amp., M12 draadeind  
Bestelnr. 250133231 **7,90**

600 Amp., M12 draadeind  
Bestelnr. 250134461 **13,40**



**Aardklem magnetisch**

Zware magnetische aardklem, aan 3 zijden magnetisch. Met inbus-kabelaansluiting.

400 Amp. - Bestelnr. 255803291 **20,40**

600 Amp. - Bestelnr. 255803292 **31,70**



**Aardklem schroefmodel**

Robuuste aardklem schroefmodel met hoogwaardig messing onderstuk en verzinkt stalen schroefdraadknevel. 600 Amp.

Bestelnr. 255819212

**37,10**



## Lasnaden reinigen, polijsten en markeren met één machine

### Voordelen

- Eénknopsbediening
- Met display (Inox Pro)
- Eenvoudig wisselsysteem voor snelle vervanging van handgreep, kwast en kabels
- Zeer flexibele en lichte werkstukcabl
- Werkstukcabl verlengbaar tot 7 meter (Inox Eco)
- Werkstukcabl verlengbaar tot 16 meter (Inox Pro)
- Makkelijk te verplaatsen (koffer inbegrepen)
- Geen agressieve zuren (bijv. beitsen = waterstoffluoride)

## Reinigingskwast M10 Weldkar Inox

Bestelnr. 251050864

22,30



## RVS Reinigingsset Weldkar Inox Eco

Toepassing: Reinigen van TIG lasnaden

Compleet geleverd met:

- 1 st. Aardkabel zwart met klem Ø 4mm - 2 meter
- 1 st. Werkstukcabl rood Ø 4mm - 3 meter
- 1 st. Handgreep Teflon SK25
- 1 st. Voedingskabel - 3 meter
- 1 st. Reinigingskwast, koolstofvezel - hoog rendement
- 1 st. Afstandhouder instelbaar - Carbon
- 1 st. Reinigingselektrolyt Weldkar Special 500ml (hoogglans & polijstmiddel)
- 1 st. Keramische pasta 25g
- 1 st. De-/montagesleutel
- 1 st. Flacon leeg
- 1 st. Koffer Weldkar Inox Eco
- 1 st. Handleiding (NED/ENG/DEU/FRA)

Technische specificaties:

- Netspanning: 230V - 50 Hz
- Vermogen: 250 W
- Werkspanning: SEC. 12V
- Gewicht: 3,5 kg
- Afmetingen (b x d x h): 240 x 145 x 180 mm

Bestelnr. 251050860

695,-



## Onderstel

Ten behoeve van Weldkar Inox Pro. Met geïntegreerde pomp.

Bestelnr. 251050863

1.365,-



## Markeerset 1

Ten behoeve van Weldkar Inox Pro. Set 1, bestaande uit:

- 90° grafietanode
- Reinigingselektrolyt Weldkar markeer
- 10 stuks vilt wit
- O-ring t.b.v. vilt wit
- Sjabloon markeer

Bestelnr. 251050871

91,20



## Markeerset 2

Ten behoeve van Weldkar Inox Pro. Set 2, bestaande uit:

- 90° grafietanode
- Reinigingselektrolyt Weldkar markeer
- 10 stuks vilt wit
- O-ring t.b.v. vilt wit
- Sjabloon markeer
- Handgreep teflon SK25
- Klem t.b.v. vilt wit

Bestelnr. 251050872

215,-



## Reinigingselektrolyt Weldkar Special

Inhoud 1 liter

Bestelnr. 251050873

30,75

Inhoud 5 liter

Bestelnr. 251050874

153,70



## Reinigingselektrolyt Weldkar Speed

Inhoud 1 liter

Bestelnr. 251050875

23,40



## Deze reinigingssets reinigen snel en grondig TIG en MIG lasnaden

De bereikbaarheid in moeilijke hoeken en randen is met de reinigingsborstel kinderspel. De supersnelle reinigingsprestaties verhogen de productiviteit zonder vervuiling van de chemische beitsen. Deze RVS reinigingsapparatuur wordt compleet geleverd in een stevige draagbare opbergkoffer.

## RVS Reinigingsset Weldkar Inox Pro

Toepassing:

- Reinigen van TIG lasnaden
- Reinigen van RVS oppervlakken
- Polijsten met koolstofvezel kwast voor gepolijst RVS
- Polijsten met grafiet anode voor hoogglans kwaliteit
- Markeren van logo's, serienummers, enz.

Compleet geleverd met:

- 1 st. Aardkabel zwart met klem Ø 10mm - 3 meter
- 1 st. Werkstukcabl flexibel Ø 10mm - 4 meter
- 1 st. Handgreep Teflon SK25
- 1 st. Voedingskabel - 3 meter
- 1 st. Reinigingskwast, koolstofvezel - hoog rendement
- 1 st. Afstandhouder instelbaar - Carbon
- 1 st. Reinigingselektrolyt Weldkar Speed 500ml (zonder glans)
- 1 st. Reinigingselektrolyt Weldkar Special 500ml (hoogglans & polijstmiddel)

- 1 st. Keramische pasta 25g
- 1 st. De-/montagesleutel
- 1 st. Flacon leeg
- 1 st. Koffer Weldkar Inox Pro
- 1 st. Handleiding (NED/ENG/DEU/FRA)

Technische specificaties:

- Netspanning: 230V - 50 Hz
- Vermogen: Pmax 800 W
- Werkspanning: SEC. 12V(AC) / 24V(AC) / 18V(DC)
- Gewicht: 11 kg
- Afmetingen (b x d x h): 360 x 175 x 290 mm

Bestelnr. 251050861

1.995,-



# Autogeen lassen en snijden

Bij het autogeen lassen en snijden vormt een gerichte vlam, die is ontstaan door verbranding van gas met zuurstof of lucht, de warmtebron om het te bewerken materiaal te laten smelten. Bij het autogeen lassen kan men dan gebruik maken van lasstaven als toevoegmateriaal om de twee delen te verbinden. Bij het autogeen snijden wordt door de hoge druk van de snijzuurstof het gesmolten materiaal (de slak) weggeblazen.



## Snijbrander SilverCut 250

- Nozzle mix handsnijbrander
- Driehoekige structuur van de gaspijpen

Max. snijafmetingen 3-250 mm  
Toorts 90°  
Totale lengte 495 mm  
Gewicht 1000 gram  
Gastype Acetyleen, propaan, aardgas en Mapp gas

75,-



Bestelnr. 165043159

## Snijbrander Gloor Garant

Een ééndelige veelzijdige nozzle mix snijbrander.

Lengte 50 cm, kop 90°  
Bestelnr. 160509392 254,33

Lengte 50 cm, kop 100°  
Bestelnr. 160509393 254,33

Lengte 70 cm, kop 100°  
Bestelnr. 160509473 291,49

Lengte 100 cm, kop 100°  
Bestelnr. 160528009 315,88

Lengte 150 cm, kop 100°  
Bestelnr. 160527078 362,33



## Snijbrander Eurocut 2000

Een robuustere nozzle-mix snijbrander bestaat niet:

- Volgens EN ISO 5172
- Zware bekmoer
- Robuuste branderkop
- RVS pijpen in driehoek voor meer stabiliteit
- Afsluiters voor de hand, voor meer veiligheid
- Totaal slechts 1150 gram

Lengte 50 cm, kop 90°  
Bestelnr. 163009322 184,24

Lengte 80 cm, kop 135°  
Bestelnr. 163009369 268,83

Lengte 100 cm, kop 135°  
Bestelnr. 163002194 341,83



## Snijmondstuk Propaan, Nozzle Mix PNME 9

Buitenbek koper verchromd en binnenbek messing met 9 splines.

Bestelnr.  
163017136 3 - 10 mm  
163002580 10 - 25 mm  
163014154 25 - 40 mm  
163017137 25 - 75 mm  
163025408 40 - 60 mm  
163025410 60 -100 mm  
163017138 75 -125 mm  
163025411 100 -200 mm  
163025412 200 -300 mm

13,-



## Snijmondstuk Acetyleen, Nozzle Mix ANME

Ééndelig mondstuk uit koper.

Bestelnr.  
163018726 3 - 10 mm  
163018727 10 - 25 mm  
163018728 25 - 40 mm  
163014068 25 - 75 mm  
163018729 40 - 60 mm  
163018730 60 -100 mm  
163018731 75 -125 mm  
163018732 100 -200 mm  
163018733 200 -300 mm

13,-



## Autogeen las- & snijset

Een gemak in iedere werkplaats voor het heetstoken, lassen of snijden van diverse metalen. Een kleine autogeen installatie voor grote klussen, bestaande uit:

- Cilinderwagen met rubberen wielen
- Zuurstofcilinder 10 liter gevuld
- Acetyleencilinder 10 liter gevuld
- Lasset Gloor Lilliput compleet
- Gas- en Zuurstofslang 5 meter
- Vlamdover
- Cilindersleutel Combi
- Lasbril
- Zuurstof drukregelaar
- Acetyleen drukregelaar

Bestelnr. 163001507  
(incl. gas- en zuurstofcilinder)  
Bestelnr. 163009106  
(excl. gas- en zuurstofcilinder)

1.295,-

770,-



## Las- & snijkist Gloor Ideal

Geschikt voor lassen van 0,5 - 14/30 mm, snijden van 2 - 100 mm. In stalen kist, bestaande uit:

- Handgreep
- 2-pijps snijvoorstuk
- 3 snijmondstukken
- 6 lasvoorstukken
- Set doorstekers
- Set O-ringen
- Sleutel
- Branderwagen
- Cirkelstang met centerpunt

Bestelnr. 160509109 475,-



## Las- & snijkist Gloor Lilliput

Geschikt voor lassen van 0,5 - 14 mm, snijden van 3 - 60 mm.

In stalen kist, bestaande uit:

- Handgreep
- 2-pijps snijvoorstuk
- 3 snijmondstukken
- 6 lasvoorstukken
- Set doorstekers
- Set O-ringen
- Sleutel
- Branderwagen
- Cirkelstang met centerpunt

Bestelnr. 160509114 395,-





585,-

### Propaanset Gloor

Bestaande uit:

- Cilinder zuurstof 4 liter
- Cilinder propaan 1 liter
- Drukregelaar zuurstof
- Drukregelaar propaan
- Draagframe 1 x 4 liter en 1 x 1 liter
- 3 meter tweelingslang 6 x 6 mm
- Handgreep Gloor Lilliput
- Lasvoorstuk propaan 1 - 2 mm
- Vulpijpje propaan

Bestelnr. 169510247  
(inclusief cilinders)

### Draagbare Propaan Karweiset

Bestaande uit:

- Cilinder propaan 90 bar 1 liter
- Drukregelaar propaan 3/8 LV
- 2 meter propaanslang
- Handgreep propaan
- Toevoerbuis propaan 60 mm
- Vulpijpje 3/8 - 1/2 L
- Bout met windkap

Bestelnr. 162010442

195,-



### Draagbare hard- en zachtsoldeerset Lomat Piezo-5

Bestaande uit:

- Ergonomische handgreep met Piezo ontsteking
- Turbobranders 17 mm
- HD-slang, 2,0 m, G 3/8" LH, DN 4
- Drukregelaar 2,0 bar, G 3/8" LH, vast ingesteld
- Karweifles 425 g, met ophanghaak, oranje

Bestelnr. 162010429

295,-



### Powerjet set Ultra 2535

met wegwerpcilinder

Krachtige en professionele lichtgewicht brander voor brazeren, zachtsolderen en andere verhittingswerken. In alle posities te gebruiken (360°).

Complete set bestaande uit:

- Ultragas 2205 wegwerppatroon (niet navulbaar)
- Cycloonbranders
- Handgreep
- Gasfleshouder
- Koffer

Powerjet set Ultra 2535 met wegwerpcilinder compleet

Bestelnr. 169549659

Wegwerpcilinder Powerjet 380 ml

Bestelnr. 169510364

Powerjet cycloonbranders 8706

Bestelnr. 169509472

119,-

17,-

47,15

### Drukregelaar Propaan

Drukregelaar 0 - 2,5 bar - 21,8 L - met manometer.

Bestelnr. 163009811

70,68



### Drukregelaar Propaan Lorch

Drukregelaar 1,5 bar, vast ingesteld. Passend voor karweifles 425g, aansluiting G 3/8" LH.

Bestelnr. 162001650

40,58



### Heetstoker Universal

Heetstoker voorzien van handgreep Universal, hittebescherming en voetsteun, branderkop, RVS Ø 40 mm.

Bestelnr. 162001644

128,91



### Dakbranderset Universal

Compleet set, bestaande uit:

- Handgreep Universal.
- Toevoerbuis 600 mm.
- Branderkop RVS Ø 60 mm.
- HD-slang G 3/8 LH, 5 of 10 meter.
- Drukregelaar, passend voor 5, 11 en 33 kg flessen.
- Voetsteun.

Bestelnr. 162010457  
(lengte 5 mtr.)

126,08

Bestelnr. 162010458  
(lengte 10 mtr.)

158,71



### Propaanslang

Oranje glad. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter 8 mm. Per 5, 10, 25 of 50 mtr.

Bestelnr. 163035382 (5 mtr)

12,83 p/st.

Bestelnr. 163035381 (10 mtr)

25,67 p/st.

Bestelnr. 163035380 (25 mtr)

64,17 p/st.

Bestelnr. 163005608 (50 mtr)


2,12 p/mtr.



## Snelkoppeling IB NKDT

Passend voor aan de drukregelaar.

- Bestelnr. 160133252 Acetyleen 3/8" L insteektule 6/8 mm. **34,65**
- Bestelnr. 160133253 Zuurstof 1/4" R insteektule 6 mm. **34,65**
- Bestelnr. 160134493 Zuurstof 3/8" R insteektule 6 mm. **34,65**



## Koppelingstulen IB NKDT & NKTT

Passend IBEDA.


- Bestelnr. 163009552 Acetyleen 6/8 mm. **8,34**
- Bestelnr. 163009550 Zuurstof 6 mm. **8,34**
- Bestelnr. 163009847 Zuurstof 6/8 mm. **8,34**



## Snelkoppeling IB NKTT

Passend voor tussen de slang.

- Bestelnr. 160133254 Acetyleen 6/8 mm. **34,65**
- Bestelnr. 160133255 Zuurstof 6 mm. **34,65**



## Snelkoppeling IB NKT

Passend voor aan de handgreep.

- Bestelnr. 160133256 Acetyleen 3/8" L met tule 6/8 mm. **34,65**
- Bestelnr. 160133257 Zuurstof 1/4" R met tule 6 mm. **34,65**
- Bestelnr. 160134494 Zuurstof 3/8" R met tule 6 mm. **34,65**



## Koppelingstulen IB NKT

Passend IBEDA. Voor montage handgreep.

- Bestelnr. 163009548 Acetyleen 3/8" L. **8,34**
- Bestelnr. 163009547 Zuurstof 1/4" R. **8,34**
- Bestelnr. 163025555 Zuurstof 3/8" R. **8,34**



## Drukregelaar Acetyleen

Drukregelaar Weldkar acetyleen met dubbele manometer. 0 - 2,5 bar

Bestelnr. 163036425

**93,-**



## Drukregelaar Zuurstof

Drukregelaar Weldkar zuurstof met dubbele manometer. 0 - 16 bar

Bestelnr. 163036424


**89,-**



## Zuurstofslang

Blauw. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar) Binnendiameter 6 mm. Per 5, 10, 25 of 50 mtr.

- Bestelnr. 163034995 (5 mtr) **9,94 p/st.**
- Bestelnr. 163034996 (10 mtr) **19,89 p/st.**
- Bestelnr. 163034997 (25 mtr) **49,78 p/st.**
- Bestelnr. 163005612 (50 mtr) **1,64 p/mtr.**

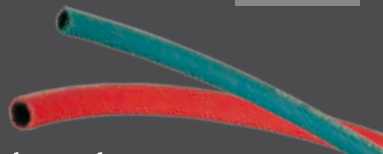

## Acetyleenslang

Rood. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter 9 mm. Per 5, 10, 25 of 50 mtr.

- Bestelnr. 163034998 (5 mtr) **11,94 p/st.**
- Bestelnr. 163034999 (10 mtr) **23,94 p/st.**
- Bestelnr. 163035001 (25 mtr) **59,89 p/st.**
- Bestelnr. 163005581 (50 mtr) **2,02 p/mtr.**

## Tweelingslang Zuurstof/Acetyleen

Blauw-Rood. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter zuurstof 6 mm en acetyleen 9 mm. Per 5, 10, 25 of 50 mtr.

- Bestelnr. 163035379 (5 mtr) **18,28 p/st.**
- Bestelnr. 163035378 (10 mtr) **36,50 p/st.**
- Bestelnr. 163035377 (25 mtr) **91,33 p/st.**
- Bestelnr. 163005555 (50 mtr) **3,47 p/mtr.**
- Binnendiameter zuurstof 6 mm en acetyleen 9 mm. Per 5, 10, 25 of 50 mtr.
- Bestelnr. 163035002 (5 mtr) **22,89 p/st.**
- Bestelnr. 163035003 (10 mtr) **45,83 p/st.**
- Bestelnr. 163035004 (25 mtr) **114,56 p/st.**
- Bestelnr. 163005591 (50 mtr) **4,43 p/mtr.**



## Pistoolaansteker

Bestelnr. 255803387 **8,90**

Vuursteentjes verp. 100 stuks **15,12**  
Bestelnr. 255803388



## Komaansteker

Bestelnr. 255850045 **3,80**

Vuursteentjes verp. 10 stuks **3,56**  
Bestelnr. 255850066

Vuursteentjes verp. 50 stuks **17,80**  
Bestelnr. 255850046



## Triple flint aansteker

Shur-lite triple flint is de kwalitatief hoogwaardige komaansteker met 3 vuursteentjes, met als gevolg 3x zolang ontsteken.

Bestelnr. 255814878 **5,40**

Vuursteentjes verp. 10 stuks **4,80**  
Bestelnr. 255815144



## Branderboortjes

10 geribbelde doorstekers en vijl.

Bestelnr. 160133251

**4,80**



## Vlamdover

Dooft de vlamterugslag door een vlamdovend sintermetaal uit chroom-nikkel-staal en voorkomt een explosief mengsel d.m.v. een terugslagklep. Stopt terugbranden door een thermisch gestuurde klep en heeft een RVS ingangsfiltreer (alleen bij gas).

Vlamdover GVA 10 Acetyleen 3/8" Links **28,84**  
Bestelnr. 163036475

Vlamdover GVO 10 Zuurstof 1/4" Rechts **28,84**  
Bestelnr. 163036476



## Cilinderwagen CTM 10

Cilinderwagen voor 1 cilinder van 10 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 150 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166009996



115,-

## Cilinderwagen CTM 50

Cilinderwagen voor 1 cilinder van 50 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166009968



185,-

## Cilinderwagen CTP 11Z

Cilinderwagen voor 1 cilinder zuurstof van 50 liter en 1 cilinder propaan van 11 kg. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166020576



285,-

## Vulstandaard VPR

Vulstandaard propaan van 11 kg voor het vullen van 'karweiflesjes'.

Bestelnr.  
166009978



85,-

## Cilinderwagen CTR 100

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 10 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166009982



165,-

## Cilinderwagen CTR 102

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 20 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166009983



205,-

## Cilinderwagen CTR 120

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 30 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166010002



307,-

## Cilinderwagen CTR 170

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 50 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166010047



275,-

## Cilinderwagen CTRS 170

Cilinderwagen voor 1 cilinder zuurstof van 50 liter en 1 cilinder mapp- of apache gas. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.  
166010051



310,-

## Cilinderwagen CTRZ 170

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 50 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm. Massief rubberen banden en zwenkwielen.

Bestelnr.  
166010052



435,-

## Regelgeving gasflesopslag

De PGS15 regels gelden voor alle opslag van hervulbare gasverpakkingen van klasse 2 van het ADR met een opgetelde hoeveelheid groter dan 125 liter waterinhoud. Deze verpakkingen moeten in een daarvoor bestemde opslagvoorziening opgeslagen worden, waarbij geen andere goederen aanwezig mogen zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn. De opslag moet bij voorkeur in de buitenlucht gebeuren en geldt voor zowel volle als lege gasflessen met de volgende gevaareigenschappen: verstikkend, oxiderend en/of brandbaar. En verder de volgende specifieke gassen: samengeperste lucht, ammoniak (giftig/bijtend), koelgassen en ethyleenoxide (giftig/brandbaar). Voor koolzuurgassen gelden in de horeca aanvullende beleidsregels van de Arbeidsinspectie voor de opslag van koolzuurcilinders. Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaareigenschappen moeten bij elkaar worden opgeslagen. Brandbare en brandbevorderende gassen mogen zonder scheidingswand naast elkaar opgeslagen worden omdat de kans dat twee gasflessen tegelijkertijd zullen falen, de gassen met elkaar vermengen en worden ontstoken verwaarloosbaar wordt geacht.

Belangrijk voor het juiste advies is dat de PGS15 richtlijn de landelijke leidraad is, maar dat uw gemeentelijke milieuafdeling aanvullende of afwijkende bepalingen kan opleggen.



### Flesbalk 1 klein

25,41

Flesbalk 1 x 10 liter, incl. band van 75 cm.

Bestelnr. 259943167



### Flesbalk 1 groot

27,90

Flesbalk 1 x 30/50 liter, incl. band van 1 mtr.

Bestelnr. 259943168

### Flesbalk 4

Flesbalk 4 x 30/50 liter, inclusief band van 2,50 mtr.

Bestelnr. 259943171



62,08



### Gasflesopslag EM18VG

Gasflesopslag geschikt voor opslag van 18 propaangasflessen / heftrucktanks met een diameter van 30 mm. Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt. Maaswijdte gaas 5 x 5 cm. De gasflesopslag kan eventueel op de vloer worden vastgezet. Optioneel leverbaar: Verzinkt inlegplateau op pootjes voor kleinere gasflessen.

- Afmeting (bx dxh) 96 x 96 x 172 cm.
- Gewicht 104 kg.

Bestelnr. 259943172

Va. 970,-



### Gasflesopslag IN32ED

Gasflesopslag geschikt voor maximaal 32 cilinders met een diameter van 23 cm (30/50 ltr cilinder). Stalen frame met verzinkte damwandbeplating. De verzinkte deur met gaas zorgt voor de ventilatie. De gasflesopslag wordt geleverd met 2 klembanden van 4,70 mtr. De gasflesopslag kan eventueel op de vloer vastgezet worden. Als optie leverbaar een vlamshot van (bxh) 50 x 200 cm of een inlegplateau.

- Afmeting (bx dxh): 204 x 100 x 205 cm.
- Gewicht 200 kg.

Bestelnr. 259943173

Va. 1.650,-



## KOOP-RUILSYSTEEM GASFLESSEN

Laskar heeft een samenwerking met SuperGas en biedt u een betrouwbaar koop-ruilsysteem voor gasflessen. Bij uw eerste bestelling koopt u eenmalig een fles die vervolgens in het ruilsysteem wordt opgenomen. Bij elke volgende bestelling betaalt u dus alleen de inhoud. Makkelijk, snel en voordelig!



De volgende producten kunnen geleverd worden:  
Argon - Argon/CO<sub>2</sub> - Zuurstof  
Acetyleen - Stikstof - CO<sub>2</sub>  
Formeer - Helium

LEGE GASFLES?  
EENVOUDIG  
RUILEN TEGEN  
EEN VOLLE





## Flesbalk 2

Flesbalk 2 x 30/50 liter, incl.band van 1,50 mtr.

Bestelnr. 259943170

47,40

## GASFLESOPSLAG



BIJ NOODGEVALLEN: 112

## Waarschuwingsbord Gasflesopslag

Waarschuwingsbord van wit kunststof met tekst "gasflesopslag" en aanvullende informatie. Breedte 50 cm en hoogte 45 cm. Ideaal voor het aanduiden van een gasflesopslag.

Bestelnr. 259943174

31,95

## Cilinders

Wij kunnen de gascilinders leveren in verschillende uitvoeringen. Deze zijn gekeurd volgens de norm European Standards EN 1964 - 1.2 84/525/EEC. Standaard leveren wij de gascilinders 5, 10 en 20 liter met tulpkap en handwiel afsluiter en een vlakke bodem. Onze gascilinders 30 en 50 liter worden standaard geleverd met een dichte schroefkap en handwiel afsluiter en ook een vlakke bodem. Vanwege veiligheidsvoorschriften zijn alle Acetyleen cilinders voorzien van een vaste kap met sleutelbediening en een vlakke bodem.

## Gascilinders Argon

Argon 5 liter	Bestelnr. 164009984	€ 198,47
Argon 10 liter	Bestelnr. 164001578	€ 234,00
Argon 20 liter	Bestelnr. 164010009	€ 363,23
Argon 50 liter	Bestelnr. 164010162	€ 641,84

## Gascilinders Zuurstof

Zuurstof 5 liter	Bestelnr. 164009987	€ 181,62
Zuurstof 10 liter	Bestelnr. 164010007	€ 209,55
Zuurstof 20 liter	Bestelnr. 164009989	€ 339,00
Zuurstof 50 liter	Bestelnr. 164010187	€ 582,24

## Gascilinders Argon/CO<sup>2</sup> (Menggas 85/15)

Menggas 5 liter	Bestelnr. 164010091	€ 188,27
Menggas 10 liter	Bestelnr. 164009992	€ 220,75
Menggas 20 liter	Bestelnr. 164009997	€ 343,07
Menggas 50 liter	Bestelnr. 164027177	€ 618,31

## Gascilinders Acetyleen

Acetyleen 5 liter	Bestelnr. 164009990	€ 429,49
Acetyleen 10 liter	Bestelnr. 164010010	€ 471,90
Acetyleen 50 liter	Bestelnr. 164010188	€ 1.020,30

## Gascilinders Argon/CO<sup>2</sup> (Menggas 98/2)

Argon/CO <sup>2</sup> 5 liter	Bestelnr. 164027180	€ 188,27
Argon/CO <sup>2</sup> 10 liter	Bestelnr. 164010021	€ 234,00
Argon/CO <sup>2</sup> 20 liter	Bestelnr. 164010025	€ 343,07
Argon/CO <sup>2</sup> 50 liter	Bestelnr. 164027182	€ 643,61

## Gascilinders Stikstof

Stikstof 5 liter	Bestelnr. 164010008	€ 181,62
Stikstof 10 liter	Bestelnr. 164009995	€ 209,55
Stikstof 20 liter	Bestelnr. 164027117	€ 330,10
Stikstof 50 liter	Bestelnr. 164010059	€ 582,24

## Cilindersleutel

Gietstalen cilindersleutel voor alle modellen gas- en zuurstofflessen; 6, 8 en 9 mm.

Bestelnr. 250133250 4,70



ARGON	MENGGAS	ZUURSTOF	ACETYLEEN	STIKSTOF	HELIUM	KOOLZUUR
MIG/MAG Aluminium Cusi 3	Argon/CO <sub>2</sub> MIG/MAG 85/15 Staal	AUTOGEEN In combinatie met acetyleen	AUTOGEEN In combinatie met zuurstof	AFPERSEN AIRCO Auto: 11 bar Industrie: 20 bar	BALLONNEN	AQUARIUM
TIG Aluminium Roestvaststaal Koper Staal	Argon/CO <sub>2</sub> MIG/MAG 98/2 Roestvaststaal	HARDSOLDEER In combinatie met propaan		AUTOBANDEN		DRANKEN
	N <sub>2</sub> -H <sub>2</sub> FORMEER 95/5 Lekzoekgas-airco Backinggas voor Tig lassen					



## Kleinverpakking Weldkar laselektroden

### Rutiel laselektroden E 6013

Voor ongelegeerd staal. Geschikt voor algemeen gebruik.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532460	E 6013 Ø 2.00 x 300 mm	48 stuks	€ 14,00
190532461	E 6013 Ø 2.50 x 350 mm	35 stuks	€ 14,00
190532462	E 6013 Ø 3.25 x 350 mm	26 stuks	€ 14,00
190532463	E 6013 Ø 4.00 x 350 mm	16 stuks	€ 14,00

### Basische laselektroden E 7018-1

Voor ongelegeerd staal. Geschikt voor hoogwaardig constructiewerk.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532464	E 7018-1 Ø 2.00 x 300 mm	45 stuks	€ 15,00
190532465	E 7018-1 Ø 2.50 x 350 mm	25 stuks	€ 15,00
190532466	E 7018-1 Ø 3,25 x 350 mm	18 stuks	€ 15,00
190532467	E 7018-1 Ø 4.00 x 350 mm	10 stuks	€ 15,00

### RVS laselektroden Easyweld

Universele elektrode voor RVS 304, 316 en ongelijksoortige verbindingen (staal aan RVS).

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532468	RVS Easyweld Ø 2.00 x 300 mm	45 stuks	€ 31,00
190532469	RVS Easyweld Ø 2.50 x 300 mm	28 stuks	€ 31,00
190532470	RVS Easyweld Ø 3.25 x 350 mm	18 stuks	€ 31,00
190532471	RVS Easyweld Ø 4.00 x 350 mm	10 stuks	€ 31,00

### Gietijzer laselektroden Cast-Ni

Geschikt voor alle soorten gietijzer en voor gietijzer aan staal.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532472	NI-FE Gietijzer Ø 2.50 x 300 mm	35 stuks	€ 72,00
190532473	NI-FE Gietijzer Ø 3.25 x 350 mm	20 stuks	€ 72,00




## Laselektroden WK E 6013-S

Een middeldik beklede elektrode voor algemene staalconstructies en bijzonder geschikt voor laswerkzaamheden op lastig toegankelijke plaatsen en slecht geprepareerde naden.

Bestelnr.	Ø mm	Langte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193538712	2,00	300	50-60	2,00	12,0	13,12
193538713	2,50	350	65-80	2,00	12,0	12,44
193538714	3,25	350	110-135	2,00	12,0	10,76
193538715	4,00	350	140-170	2,00	12,0	10,40

Lasposities:



## Laselektroden WK E 7018-1

Elektrode die geschikt is voor verbindingen waar hoge eisen aan de mechanische waarden worden gesteld.

Bestelnr.	Ø mm	Langte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193538716	2,00	300	50-70	2,00	12,0	11,84
193538717	2,50	300	65-90	2,00	12,0	11,16
193538718	3,25	350	110-140	2,00	12,0	10,04
193538719	4,00	350/450	140-180	2,00	12,0	9,12

Lasposities:




## Laselektroden WK RVS 308-L

Elektrode ontwikkeld voor het verbinden en oplassen van roestvaststaal.

Bestelnr.	Ø mm	Langte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638720	2,50	300	50-90	2,00	12,0	48,84*
193638721	3,25	350	90-110	2,00	12,0	47,24*
193638722	4,00	350	100-150	2,00	12,0	47,20*

Lasposities:



## Laselektroden WK RVS 309-L

(Overgangs)elektrode voor het verbinden van onderling verschillende roestvaste en hittebestendige staalsoorten.

Bestelnr.	Ø mm	Langte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638723	2,50	300	60-90	2,00	12,0	52,96*
193638724	3,25	350	80-110	2,00	12,0	49,76*
193638725	4,00	350	100-150	2,00	12,0	49,92*

Lasposities:



## MIG-lasdraad WK SG-2

Universeel toepasbare draad geschikt voor ongelegeerd en fijnkorrel staalsoorten tot 420 N/mm<sup>2</sup> rekgrens. Gebruikt voor het lassen van tanks, bruggen, machines, voertuigen en in de scheepsbouw. Eenvoudig te verlassen onder menggas.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
195205945	0,60	5,00	Normaal	D-200 Plastic	5,11
195205961	0,80	5,00	Normaal	D-200 Plastic	3,96
195206000	1,00	5,00	Normaal	D-200 Plastic	4,01
195230290	0,60	15,00	Normaal	D-300 Plastic	5,28
195230291	0,80	15,00	Normaal	D-300 Plastic	4,33
195230292	1,00	15,00	Normaal	D-300 Plastic	3,92
195230293	1,20	15,00	Normaal	D-300 Plastic	3,86



## MIG-lasdraad WK ALMG-5

MIG-lasdraad voor het lassen van magnesiumgelegeerde typen met maximaal 5% Mg. Dit type is ook geschikt voor het lassen van verschillende aluminiumlegeringen onderling. Uitstekende lasbaarheid en goede draaddoorvoereigenschappen, relatief hoge treksterkte.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Type spoel	Prijs per kg
196338705	0,80	2,00	D-200 Plastic	38,36
196338706	1,00	2,00	D-200 Plastic	33,04
196338707	1,20	2,00	D-200 Plastic	29,75
196438708	0,80	6,00	K-305 Plastic	28,38
196438709	1,00	7,00	K-305 Plastic	20,47
196438710	1,20	7,00	K-305 Plastic	18,06




## Laselektroden WK RVS 316-L

Elektrode voor het lassen van staal met zeer laag koolstofgehalte.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638726	2,50	300	60-90	2,00	12,0	51,84*
193638727	3,25	350	80-110	2,00	12,0	50,24*
193638728	4,00	350	100-150	2,00	12,0	50,20*

Lasposities:



## MIG-lasdraad WK CARROST

Sterk verbeterde MIG-lasdraad voor het verbinden van dun of gegalvaniseerd plaatstaal met extreem goede laseigenschappen, veelal toegepast bij autoherstelbedrijven. De draad is verbronsd voor een uitstekende stroomoverdracht en een subliem draadtransport.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
195205946	0,60	5,00	Normaal	D-200 Plastic	15,69
195205962	0,80	5,00	Normaal	D-200 Plastic	12,51
195205951	0,60	15,00	Normaal	D-300 Plastic	15,45
195205975	0,80	15,00	Normaal	D-300 Plastic	12,36



## MIG-lasdraad WK CUSI-3

De CuSi-3 lasdraad is een goed alternatief voor het lassen van gegalvaniseerde plaat. Lassen van dunne staalplaten en of verzinkte platen in de automobiellindustrie en voor de bekleding van CuMn, CuSiMn en CuZn legeringen. Geschikt voor de bekleding van gietijzer en de on- en laaggelegeerde staalsoorten. De ideale lasdraad voor garage- en autoschadebedrijven!

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
196505966	0,80	5,00	Normaal	D-200 Plastic	39,58
196506001	1,00	5,00	Normaal	D-200 Plastic	37,27
196505982	0,80	15,00	Normaal	D-300 Plastic	33,-
196506016	1,00	15,00	Normaal	D-300 Plastic	36,96



## MIG-lasdraad Fluxcore

Gevulde lasdraad voor koolstof en koolstof-mangaan staal. Voor lassen in de buitenlucht, indien beschermgas niet eenvoudig toe te passen of mogelijk is. Minder gevoelig voor oude en roestige basismaterialen. Goede mechanische eigenschappen en te verlassen in alle posities. Droog opslaan. Gevoelig voor vocht, waardoor porositeit/poreusheid ontstaat.

Bestelnr. 195529989

Diameter 0,9 mm  
 Spoel gewicht 0,9 kg  
 Type spoel D-100 Plastic  
 Prijs per kg

40,47

Bestelnr. 195505992

Diameter 0,9 mm  
 Spoel gewicht 4,5 kg  
 Type spoel D-200 Plastic  
 Prijs per kg

30,09



**MIG-lasdraad Kobelco Familiarc DW-A50**

Rutiel gevulde lasdraad voor ongelegeerd staal en 490MPa hoge sterktestaal. Geschikt voor stompe- en hoeklassen, in alle lasposities, inclusief verticaal neer gaand. Uitstekende loopeigenschappen, mooi lasuiterlijk.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645391	1,20	5,00	6,54
195645392	1,20	15,00	5,95
195648091	1,60	15,00	5,61

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.05	0.48	1.22	0.013	0.009



**Andere types gevulde lasdraden op aanvraag.**

**MIG-lasdraad Kobelco Familiarc MX-A100**

Metaalpoeder gevulde lasdraad voor ongelegeerd staal en 490MPa hoge sterktestaal. Geschikt voor stompe- en hoeklassen. De lasdraad wordt toegepast onder de hand en in horizontaal-vertikale posities. De lasdraad werkt met een zeer stabiele, vloeiende boog, wat zorgt voor zeer weinig spatvorming en een diepe penetratie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645396	1,20	5,00	6,54
195645397	1,20	15,00	5,95
195645597	1,40	15,00	5,68

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.05	0.63	1.58	0.017	0.011

**Lasstaaf Brons met poedermantel**

Lasbrons voor het solderen van staal, gietijzer, koper en koperlegeringen. Bijzonder geschikt voor dunne plaat in de autoschade-werkplaatsen.

Ø 2.0 mm, 1,25 kg in koker  
Bestelnr. 197705057 **38,65**  
(prijs per kg)

Ø 3.0 mm, 1,00 kg in koker  
Bestelnr. 197705085 **39,51**  
(prijs per kg)



**MIG-lasdraad WK RVS 308-LSI**

RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van staalsoorten met een laag koolstofgehalte. Perfecte stabiliteit en dun vloeibaar vanwege hoger Si-gehalte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105964	0,80	5,00	D-200 Plastic	21,05*
196106003	1,00	5,00	D-200 Plastic	18,82*
196230712	0,80	15,00	D-300 Plastic	10,35*
196238700	1,00	15,00	D-300 Plastic	9,03*

**MIG-lasdraad WK RVS 309-LSI**

RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van corrosie- en hittebestendige CrNi staalsoorten en CrNi-staal aan on- en laaggelegeerde staalsoorten. Hittebestendig tot ca. 1100°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105971	0,80	5,00	D-200 Plastic	30,86*
196104889	1,00	5,00	D-200 Plastic	27,15*
196131294	1,20	5,00	D-200 Plastic	26,85*
196238703	0,80	15,00	D-300 Plastic	15,39*
196238704	1,00	15,00	D-300 Plastic	14,67*

**MIG-lasdraad WK RVS 316-LSI**

RVS MIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperaturen tot 350°C. Zeer hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105947	0,60	5,00	D-200 Plastic	28,10*
196105963	0,80	5,00	D-200 Plastic	22,55*
196106002	1,00	5,00	D-200 Plastic	20,30*
196133773	1,20	5,00	D-200 Plastic	20,05*
196238701	0,80	15,00	D-300 Plastic	11,25*
196238702	1,00	15,00	D-300 Plastic	9,93*

Vraag naar de Weldkar lastoevoegmaterialen brochure voor uitgebreide productinformatie, zoals:

- Te verlassen staalsoorten
- Technische specificaties
- Lasposities



## Lasstaaf WK RVS 308-LSI

RVS TIG-lasdraad geschikt voor het lassen van staalsoorten met een laag koolstofgehalte. Perfecte stabiliteit en dun vloeibaar vanwege hoger Si-gehalte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197305038	1,00	1000	5,00	16,96*
197338738	1,20	1000	5,00	12,67*
197338739	1,60	1000	5,00	11,10*
197338740	2,00	1000	5,00	10,71*
197338741	2,40	1000	5,00	10,22*

## Lasstaaf WK RVS 309-LSI

RVS TIG-lasdraad geschikt voor het lassen van corrosie- en hittebestendige CrNi-staalsoorten en CrNi-staal aan on- en laaggelegeerde staalsoorten. Hittebestendig tot ca. 1100°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197338742	1,60	1000	5,00	13,93*
197338743	2,00	1000	5,00	14,60*

## Lasstaaf WK RVS 316-LSI

RVS TIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperatuur tot 350°C. Zeer hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197338744	1,20	1000	5,00	13,72*
197338745	1,60	1000	5,00	14,62*
197338746	2,00	1000	5,00	11,76*
197338747	2,40	1000	5,00	11,38*
197338748	3,20	1000	5,00	11,17*

## Lasstaaf WK G-1 VERKOPERD

De verkoperde lasstaaf G-1 is een universele lasstaaf voor het autogeen lassen van algemeen constructiewerk in ongelegeerd en laaggelegeerd staal. De G-1 lasstaaf geeft een zeer zuivere en goed aangevloeide las en is daardoor ook zeer goed toepasbaar voor gebruik in de auto-industrie.


Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197438729	1,60	1000	5,00	9,42
197438731	2,00	1000	5,00	9,15
197438732	2,50	1000	5,00	9,30
197438733	3,00	1000	5,00	8,70



## Lasstaaf WK TIG 100

Universeel toepasbare TIG-lasdraad geschikt voor ongelegeerde en fijnkorrel staalsoorten tot 420 N/mm<sup>2</sup> rekgrens. Gebruikt voor het lassen van tanks, bruggen, machines, voertuigen en in de scheepsbouw. Eenvoudig te verlassen onder argon.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197438734	1,60	1000	5,00	7,56
197438735	2,00	1000	5,00	8,14
197438736	2,40	1000	5,00	7,20
197438737	3,00	1000	5,00	7,20

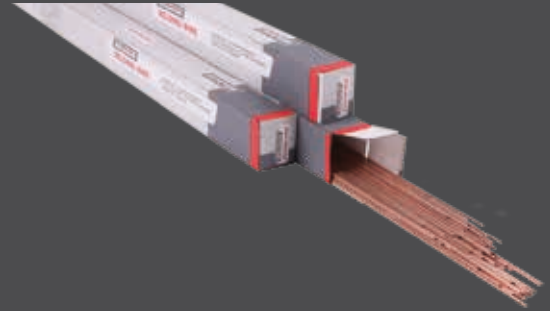

## Lasstaaf WK ALMG-5

TIG-lasdraad voor het lassen van magnesiumgelegeerde typen met maximaal 5% Mg. Dit type is ook geschikt voor het lassen van verschillende aluminiumlegeringen onderling. Uitstekende lasbaarheid en goede draaddoorvoereigenschappen, relatief hoge treksterkte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197238749	1,60	1000	2,50	19,98
197238750	2,00	1000	2,50	18,78
197238751	2,40	1000	2,50	18,30
197238752	3,20	1000	2,50	17,88



## Lasstaaf WK ALSI-5

TIG-lasdraad voor het lassen van aluminium met maximaal 2% legeringselementen en voor gietstukken met maximaal 7% Si. Uitmuntende vloeieigenschappen met een diepe inbranding. Aanbevolen als de voorkeur uitgaat naar een goed uitziend resultaat boven goede mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid. Het lassen van AlMg-legeringen met meer dan 3% Mg wordt niet aangeraden vanwege het risico op scheuren.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197228690	2,00	1000	2,50	18,78
197228686	2,40	1000	2,50	18,30



### MIG lastoorts WK 150

Gasgekoeld, 180 A - 60% CO<sub>2</sub>, 150 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210518745	105,-
4 meter - Bestelnr. 210518746	115,-



### MIG lastoorts WK 250

Gasgekoeld, 230 A - 60% CO<sub>2</sub>, 200 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210503202	160,-
4 meter - Bestelnr. 210503203	170,-



### MIG lastoorts WK 360

Gasgekoeld, 300 A - 60% CO<sub>2</sub>, 270 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210518759	195,-
4 meter - Bestelnr. 210518760	205,-



### MIG lastoorts WK 411 Sure Grip

Watergekoeld, 400 A - 60% CO<sub>2</sub>, 350 A - 60% Menggas.


3 meter - Bestelnr. 210533125	255,-
4 meter - Bestelnr. 210533126	265,-



### MIG lastoorts WK 511 Sure Grip

Watergekoeld, 520 A - 60% CO<sub>2</sub>, 430 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210533128	275,-
4 meter - Bestelnr. 210533129	285,-

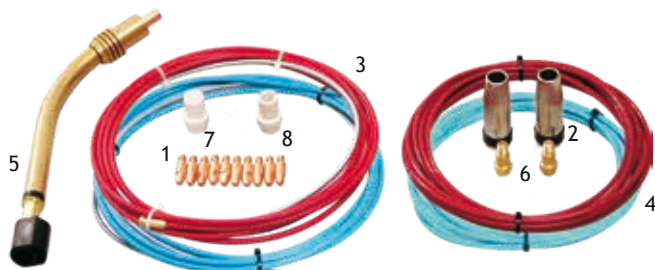

### Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 360


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
210133178	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€ 7,15
210133179	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€ 7,15
210133180	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€ 7,15
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€ 7,95
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€ 7,95
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€ 7,95
210133171	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€ 9,65
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3	€ 8,25
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3	€ 9,55
210133192	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3	€ 8,25
210133193	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3	€ 9,55
210133194	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr	1 st.	4	€ 31,00
210133195	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr	1 st.	4	€ 36,30
210133197	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr	1 st.	4	€ 31,00
210133198	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr	1 st.	4	€ 36,30
210133186	Zwanehals	1 st.	5	€ 64,90
210133201	Kontakttiphouder M6	2 st.	6	€ 9,55
210134445	Kontakttiphouder M8	2 st.	6	€ 9,65
210133202	Gasverdeler wit	2 st.	7	€ 7,15
210134447	Gasverdeler keramisch	2 st.	8	€ 9,35

## Lastoortsen en onderdelen




### Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 150

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
210133173	Kontakttip L 25 - M6 Koper 0.6 mm	5 st.	1	€ 6,05
210133176	Kontakttip L 25 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€ 6,05
210133177	Kontakttip L 25 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€ 6,05
210133169	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€ 8,25
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3	€ 8,25
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3	€ 9,55
210133194	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr.	1 st.	4	€ 31,00
210133195	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr.	1 st.	4	€ 36,30
210133188	Bevestigingsveer	2 st.	5	€ 1,95
210133184	Zwanehals	1 st.	6	€ 18,45
210133199	Kontakttiphouder	2 st.	7	€ 9,50

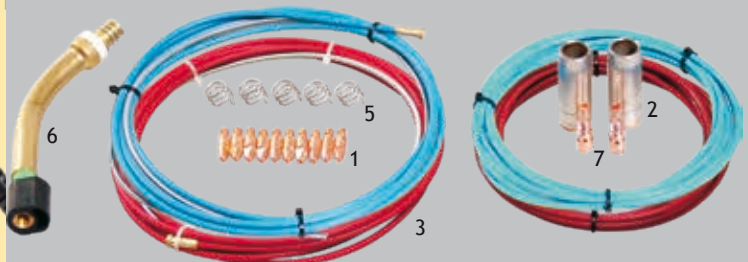

### Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 250

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
210133178	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€ 7,15
210133179	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€ 7,15
210133180	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€ 7,15
210134435	Kontakttip L 28 - M6 Aluminium 1.0 mm	5 st.	1	€ 7,45
210133170	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€ 9,65
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3	€ 8,25
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3	€ 9,55
210133192	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3	€ 8,25
210133193	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3	€ 9,55
210134436	Geleider grafiet tbv alu. 1.0 - 1.2 mm 3 mtr.	1 st.		€ 27,50
219524289	Geleider aluminium 0.8 - 1.0 mm 4,5 mtr.	1 st.		€ 32,60
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1 st.		€ 7,10
210133189	Bevestigingsveer	2 st.	5	€ 2,15
210133185	Zwanehals	1 st.	6	€ 35,20
210133200	Kontakttiphouder	2 st.	7	€ 9,55
210621576	Doorvoerpijp 5 x 4.4 mm	1 st.		€ 3,41

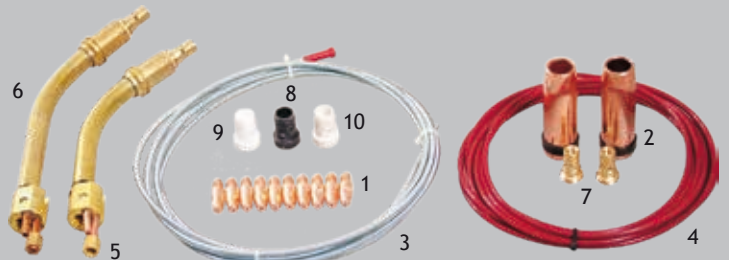

### Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 411 en 511

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€ 7,95
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€ 7,95
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€ 7,95
210133172	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€ 12,10
210618924	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3	€ 6,05
210618925	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3	€ 5,70
210133197	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr.	1 st.	4	€ 31,00
210133198	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr.	1 st.	4	€ 36,30
210133187	Zwanehals WK 411 Sure Grip	1 st.	5	€ 69,95
210633012	Zwanehals WK 511 Sure Grip	1 st.	6	€ 82,17
210134441	Kontakttiphouder M8	2 st.	7	€ 9,65
210134442	Gasverdeler zwart	2 st.	8	€ 7,15
210134443	Gasverdeler wit	2 st.	9	€ 7,15
210134444	Gasverdeler keramisch	2 st.	10	€ 15,35

## TIG lastoorts WK 9

Gasgekoelde TIG lastoorts 125 A - 60% DC, 85 A - 60% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518974 **155,-**

8 meter - Bestelnr. 230518975 **205,-**



## TIG lastoorts WK 26

Gasgekoelde TIG lastoorts 180 A - 35% DC, 125 A - 35% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518985 **155,-**

8 meter - Bestelnr. 230518986 **205,-**



## TIG lastoorts WK 17

Gasgekoelde TIG lastoorts 150 A - 60% DC, 105 A - 60% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518976 **155,-**

8 meter - Bestelnr. 230518977 **205,-**



## TIG lastoorts WK 18

Watergekoelde TIG lastoorts 350 A - 60% DC, 245 A - 60% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518979 **195,-**

8 meter - Bestelnr. 230518980 **255,-**



## Stuurstroomstekker

Voor de WK 9, WK 17, WK 18 en WK 26.

Bestelnr. 901019700 **31,80**



## Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 9

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
230134477	Spantang 1.6 mm	2 st.	1	€ 3,85
230134480	Spantanghouder 1.6 mm	2 st.	2	€ 7,45
230134481	Keramische gascup Gr. 4 - Ø 6 mm	2 st.	3	€ 4,95
230134482	Keramische gascup Gr. 5 - Ø 8 mm	2 st.	4	€ 4,95
230134483	Keramische gascup Gr. 6 - Ø 10 mm	2 st.	5	€ 4,95
230134484	Toortslichaam standaard	1 st.	6	€ 22,30
230134485	Toortskap lang	1 st.	7	€ 4,70
230134486	Toortskap medium	1 st.	8	€ 4,15
230134487	Toortskap kort	1 st.	9	€ 3,85
230133274	Toortsschakelaar	1 st.	10	€ 16,50

## Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 17 - 18 - 26

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
230133258	Spantang 1.6 mm	2 st.	1	€ 3,85
230133259	Spantang 2.4 mm	2 st.	1	€ 3,85
230133260	Spantang 3.2 mm	2 st.	1	€ 3,85
230133261	Spantanghouder 1.6 mm	2 st.	2	€ 8,35
230133262	Spantanghouder 2.4 mm	2 st.	2	€ 8,35
230133263	Spantanghouder 3.2 mm	2 st.	2	€ 8,35
230133265	Keramische gascup Gr. 6 - Ø 10 mm	2 st.	3	€ 5,35
230133266	Keramische gascup Gr. 7 - Ø 11 mm	2 st.	4	€ 5,35
230133267	Keramische gascup Gr. 8 - Ø 13 mm	2 st.	5	€ 5,35
230133268	Toortslichaam standaard WK 17	1 st.	6	€ 18,70
230133269	Toortslichaam standaard WK 18	1 st.	7	€ 31,35
230133270	Toortslichaam standaard WK 26	1 st.	8	€ 24,75
230133271	Toortskap lang	1 st.	9	€ 4,70
230133272	Toortskap medium	1 st.	10	€ 4,15
230133273	Toortskap kort	1 st.	11	€ 3,85
230133274	Toortsschakelaar	1 st.	12	€ 16,50

Ook in bulk verpakking leverbaar!

## Wolfram elektroden

Wolfram elektroden hebben een zeer hoog smeltpunt van 3410° Celsius. Hierdoor zijn wolfram elektroden bij uitsteek geschikt om in de verschillende metaalverwerkende processen een elektronische boog te doen ontsteken en te onderhouden.

### Kopkleur Goud

175 mm, 1,5% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230719140	WL-15, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 19,95
230719142	WL-15, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 47,55
230719143	WL-15, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 80,14

### Kopkleur Groen

175 mm, rein, voor aluminium

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703320	WP, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 20,00
230703322	WP, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 42,57
230703323	WP, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 72,50

### Kopkleur Lila/Paars

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230737507	E3, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 26,20
230737509	E3, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 54,04
230737510	E3, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 90,95

### Kopkleur Grijs

175 mm, 2% cerium, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703333	WC-20, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 21,28
230703335	WC-20, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 42,57
230703336	WC-20, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 72,16

### Kopkleur Turquoise

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230719179	WS-2, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 23,38
230719181	WS-2, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 40,07
230719182	WS-2, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 81,85

### Kopkleur Blauw

175 mm, Witstar, 2% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703313	WL-20, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 21,95
230703315	WL-20, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 48,55
230703316	WL-20, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 85,46



# LAS *Spekters* 2019

KRACHTIG,  
BETROUWBAAR  
EN VERRASSEND  
VOORDELIG

**WELDKAR®**



- Las- en snijapparatuur
- Lastoebehoren
- Lastoevoegmaterialen

Uw vakhandelaar:

IMPORTEUR:

**LASKAR**  
las- en snijtechniek  
info@laskar.nl • www.laskar.nl